

Каталог

Содержание

3		О компании
8		Условные обозначения
10		Уличные светильники
24		Промышленные светильники
46		Прожекторные светильники
64		Спортивные светильники
68		Периметральные светильники
70		Экстремальные светильники
74		Парковые светильники
80		Взрывозащищенные светильники
86		Торговые светильники
94		Офисные светильники
106		АЗС-светильники
110		Архитектурно-ландшафтные светильники
114		Фито-светильники
120		Аварийные светильники
136		Низковольтные светильники
146		Рециркуляторы бактерицидные
148		Уличные светильники RUS
162		Промышленные светильники RUS
172		Офисные светильники RUS
182		Торговые светильники RUS



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- 12 лет успешной работы
- 16 категорий товаров
- Продукция внесена в Реестр Минпромторга РФПП № 719, 878
- Производство оснащено парком современного высокотехнологичного оборудования
- Производственная мощность до 1 млн. ед. в год
- Развитая дилерская сеть в России и СНГ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ:

- Разработка светотехнических проектов под индивидуальные требования Заказчика
- Возможности комплексного ведения проекта от заявки до монтажа
- Оперативное исполнение заказа за счет использования передовых технологий
- Гибкая ценовая политика за счет полного цикла производства, позволяющая удовлетворить запрос каждого Клиента
- Гарантия на продукцию от 5 лет
- Широкая логистическая география (Россия и СНГ)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижневартковск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: tl-led.pro-solution.ru | эл. почта: tl-led@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

NEW

Новинка



Светильники входят в Реестр Минпромторга (ПП РФ №791, 878)



Степень пыле- и влагозащитности



Класс антивандальной защиты



Вид климатического исполнения



I Класс защиты от поражения электрическим током / Заземление



Индекс цветопередачи



Ресурс светодиодов



Класс энергоэффективности



Диммирование



Светильник, управляемый по DALI



Встроенный модуль управления по радиоканалу



Встроенный модуль управления по питающей сети



Разъем для установки контроллера



Возможна установка в прибрежной зоне



Светильники с повышенной эффективностью



Коэффициент пульсаций светового потока, %



Датчик движения



Рабочее напряжение



УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ






ATAMAN STREET

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




Собственная торговая марка уличных светильников ATAMAN

Современное решение для наружного освещения. Функциональность светильников отвечают всем современным требованиям рынка: легкий литой корпус, простота монтажа, регулировка наклона, отсутствие слепящего эффекта и максимальный уровень ударопрочности. Использование линз собственной разработки позволяют добиться выполнения норм освещенности минимальной мощностью и снизить эксплуатационные расходы. Дизайн корпуса препятствует образованию наледи и снижает ветровую нагрузку на кронштейн и опору.



W



SW

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

ATAMAN Street	25	-1	7	40	D	DIM
Серия	Мощность	Количество модулей	CRI 70	Цветовая температура 4000 K	KCC	Наличие диммера

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014986	ATAMAN Street 25-1 750 SW	26	4171	158
УТ000012439	ATAMAN Street 25-1 750 W	26	4224	160
УТ000014990	ATAMAN Street 35-1 750 SW	36	5688	158
УТ000012447	ATAMAN Street 35-1 750 W	36	5635	157
УТ000014994	ATAMAN Street 45-1 750 SW	45	7110	158
УТ000012455	ATAMAN Street 45-1 750 W	45	6978	155
УТ000014998	ATAMAN Street 55-1 750 SW	54	8500	158
УТ000012404	ATAMAN Street 55-1 750 W	54	8294	154
УТ000015002	ATAMAN Street 65-1 750 SW	67	10523	158
УТ000012414	ATAMAN Street 65-1 750 W	67	10909	164
УТ000015006	ATAMAN Street 70-1 750 SW	71	11234	158
УТ000012423	ATAMAN Street 70-1 750 W	71	11646	164
УТ000015010	ATAMAN Street 80-1 750 SW	73	11555	158
УТ000012431	ATAMAN Street 80-1 750 W	73	11979	164
УТ000016533	ATAMAN Street 95-1 750 SW	95	14944	157
УТ000016534	ATAMAN Street 95-1 750 W	95	15247	161
УТ000015018	ATAMAN Street 105-2 750 SW	103	16242	158
УТ000014071	ATAMAN Street 105-2 750 W	103	16953	165
УТ000015022	ATAMAN Street 120-2 750 SW	113	17829	158
УТ000014079	ATAMAN Street 120-2 750 W	113	18608	165
УТ000016662	ATAMAN Street 140-2 750 W	137	22593	165
УТ000016663	ATAMAN Street 140-2 750 SW	137	21646	158
УТ000015030	ATAMAN Street 150-3 750 SW	148	23314	158
УТ000013314	ATAMAN Street 150-3 750 W	148	24334	165
УТ000015034	ATAMAN Street 160-3 750 SW	156	24680	158
УТ000013322	ATAMAN Street 160-3 750 W	156	25759	165
УТ000015038	ATAMAN Street 180-3 750 SW	182	28803	158
УТ000013330	ATAMAN Street 180-3 750 W	182	30063	165
УТ000016665	ATAMAN Street 210-3 750 W	206	33905	165
УТ000016666	ATAMAN Street 210-3 750 SW	206	32485	158
УТ000016668	ATAMAN Street 240-3 750 W	240	39000	163
УТ000016669	ATAMAN Street 240-3 750 SW	240	37920	158

- УХЛ1
- NEW
- IP67
- CRI72+
- До 100 000 ч
- A ++
- DIM
- LoRa
- PLC
- NEMA
- IK10
- M-1



105-160 Вт

Габариты, ДхШхВ:
583x320x211
Масса, кг: 5







25-95 Вт

Габариты, ДхШхВ:
389x186x88
Масса, кг: 2,4




180-240 Вт

Габариты, ДхШхВ:
678x320x211
Масса, кг: 6,2



Прогрессивный дизайн



Регулировка угла наклона



DALI, DIM (1-10),
DYNADIM,
NEMA Socket 7-pin

Базовые характеристики

Мощность: 25-240 Вт
Световой поток: 4171 – 41900 Лм
Световая эффективность: до 180 Лм/Вт
CRI: 70, 80, 90
Цветовая температура: 4000-5000 К
KCC: W, SW
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Светильник устанавливается на консоль диаметром до 65 мм. Допустимая регулировка наклона - 45°+90°

Область применения

Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории.

Конструкция

Корпус изготовлен с помощью технологии литья алюминия, покрыт порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения.

Дополнительные опции

- DIM
- DYNADIM
- DALI
- KCC D
- AC/DC
- 3000-4000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет
- Закаленное стекло GL



STREET F

Светильники серии STREET F обладают высокой надежностью, просты в установке. Обслуживание и замена драйвера осуществляется без демонтажа светильника с опоры. Универсальность серии достигается благодаря различным вариантам монтажа (F1-F2-F3) и широкой линейке мощностей.

УХЛ1

IP67

IK10



CR172+

До 100 000 ч

A ++

DIM

LoRa

PLC

NEMA

M-1



25-60 Вт

Габариты, ДхШхВ:
446x180x109
Масса, кг: 3



62-110 Вт

Габариты, ДхШхВ:
641x180x109
Масса, кг: 4,7




120-135-165 Вт

Габариты, ДхШхВ:
841x180x109
Масса, кг: 6



140-180-210 Вт

Габариты, ДхШхВ:
1093x180x109
Масса, кг: 7,6



Базовые характеристики

Мощность: 26-226 Вт
Световой поток: 4171-32422 Лм
Световая эффективность: до 167 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000, 5000 К
КСС: D, W, SW, WA
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Светильник оснащен поворотным консольным креплением F3 для размещения на трубе Ø до 66 мм. Угол наклона регулируется в пределах от +45° до -90°.

Область применения

Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории.

Дополнительные опции

- DIM
- DYNADIM
- DALI
- ACYHO
- F1 - встроенное в корпус нерегулируемое консольное крепление на трубу Ø до 62 мм
- F2 - для монтажа хомутами, болтами и анкерами к плоским поверхностям
- Цветовая температура 3000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK10. Используется драйвер IP 65-67.


УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ




Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015041	TL-STREET 25 5K F3 SW	26	4171	158
УТ000010581	TL-STREET 25 5K F3 W	26	4224	160
УТ000008452	TL-STREET 35 5K F3 D	35	5487	157
УТ000008458	TL-STREET 35 5K F3 W	36	5635	157
УТ000015043	TL-STREET 35 5K F3 SW	36	5688	158
УТ000008464	TL-STREET 45 5K F3 D	45	6780	152
УТ000008470	TL-STREET 45 5K F3 W	45	6978	155
УТ000015045	TL-STREET 45 5K F3 SW	45	7110	158
УТ000008416	TL-STREET 55 5K F3 D	53	8016	150
УТ000008422	TL-STREET 55 5K F3 W	54	8294	154
УТ000015047	TL-STREET 55 5K F3 SW	54	8500	158
УТ000016385	TL-STREET 60 5K F3 D	62	9952	160
УТ000016387	TL-STREET 60 5K F3 W	62	10188	164
УТ000016389	TL-STREET 60 5K F3 SW	62	10188	164
УТ000010550	TL-STREET 62 5K F3 WA	61	9989	165
УТ000008476	TL-STREET 65 5K F3 D	62	9264	150
УТ000008431	TL-STREET 70 5K F3 D	67	10785	161
УТ000008443	TL-STREET 70 5K F3 W	67	10968	165
УТ000010554	TL-STREET 70 5K F3 WA	68	11144	165
УТ000015051	TL-STREET 70 5K F3 SW	66	10475	158
УТ000008485	TL-STREET 80 5K F3 D	79	11982	152
УТ000008497	TL-STREET 80 5K F3 W	79	12677	160
УТ000010558	TL-STREET 80 5K F3 WA	79	12677	160
УТ000015053	TL-STREET 80 5K F3 SW	79	12545	158
УТ000008509	TL-STREET 90 5K F3 D	85	13105	153
УТ000008521	TL-STREET 90 5K F3 W	85	13372	157
УТ000010562	TL-STREET 90 5K F3 WA	85	13372	157
УТ000015055	TL-STREET 90 5K F3 SW	85	13493	158
УТ000008533	TL-STREET 105 5K F3 D	102	15710	154
УТ000008545	TL-STREET 105 5K F3 W	102	16030	157
УТ000010566	TL-STREET 105 5K F3 WA	102	16030	157
УТ000015057	TL-STREET 105 5K F3 SW	102	16163	158
УТ000010956	TL-STREET 110 5K F3 W3	115	15330	133
УТ000008557	TL-STREET 120 5K F3 D	113	17578	155
УТ000008569	TL-STREET 120 5K F3 W	113	17937	159
УТ000015059	TL-STREET 120 5K F3 SW	113	17886	158
УТ000008581	TL-STREET 135 5K F3 D	134	19852	148
УТ000011115	TL-STREET 135 5K F3 W	130	20350	156
УТ000015061	TL-STREET 135 5K F3 SW	130	20603	158
УТ000008593	TL-STREET 140 5K F3 D	131	21452	163
УТ000008605	TL-STREET 140 5K F3 W	131	21890	167
УТ000010570	TL-STREET 140 5K F3 WA	131	21678	165
УТ000015065	TL-STREET 140 5K F3 SW	131	20745	158
УТ000008617	TL-STREET 165 5K F3 D	152	23745	156
УТ000008629	TL-STREET 165 5K F3 W	152	24230	159
УТ000010960	TL-STREET 165 5K F3 W3	172	22968	133
УТ000015063	TL-STREET 165 5K F3 SW	152	24016	158
УТ000008641	TL-STREET 180 5K F3 D	172	26395	154
УТ000008653	TL-STREET 180 5K F3 W	172	26933	157
УТ000010574	TL-STREET 180 5K F3 WA	172	26933	157
УТ000015067	TL-STREET 180 5K F3 SW	172	27160	158
УТ000008665	TL-STREET 210 5K F3 D	205	31377	153
УТ000008677	TL-STREET 210 5K F3 W	205	32017	156
УТ000010578	TL-STREET 210 5K F3 WA	205	32017	156
УТ000015069	TL-STREET 210 5K F3 SW	205	32422	158
УТ000010964	TL-STREET 220 5K F3 W3	226	30091	133




W3



W



SW



WA



Крепление F2 для монтажа к различным поверхностям



Консоль F3 (Ø35 - Ø66 мм) регулируемое (от +45° до -90°)



STREET SM F



Светодиодные светильники серии TL-STREET SM F предназначены для наружного освещения зданий, сооружений, открытых территорий, дорог, улиц.

- УХЛ1
- IP67
- IK10
-
- CRI72+
- До 100 000 ч
- A ++
- DIM
- LoRa
- PLC
- NEMA




226-300 Вт

Габариты, ДхШхВ:
Масса, кг: 10,7

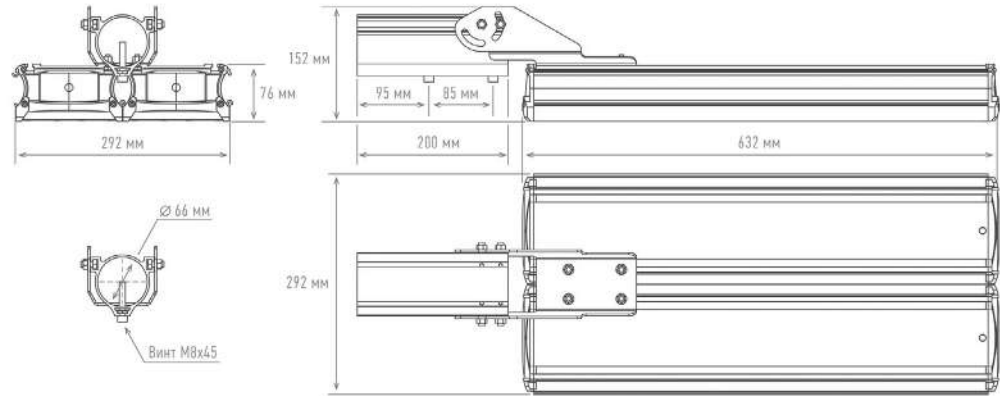

W




SW

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

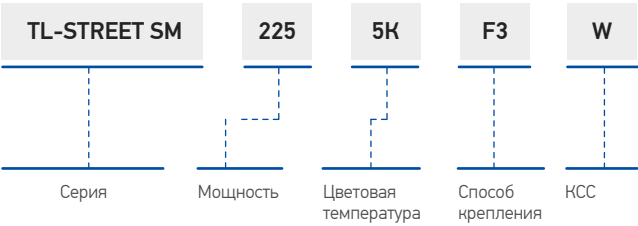

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000010760	TL-STREET SM 225 5K F3 W	226	35874	159
УТ000015102	TL-STREET SM 225 5K F3 SW	226	35771	158
УТ000010762	TL-STREET SM 270 5K F3 W	261	40700	156
УТ000015106	TL-STREET SM 270 5K F3 SW	261	41238	158
УТ000010764	TL-STREET SM 300 5K F3 W	304	48460	159
УТ000015110	TL-STREET SM 300 5K F3 SW	304	48032	158

Базовые характеристики

Мощность: 226-304 Вт
Световой поток: 35874-48032 Лм
Световая эффективность: до 159 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000, 5000 К
КСС: W, SW
Масса: 10,7 кг
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK10. Используется драйвер IP 65-67.

Монтаж

Светильник оснащен поворотным консольным креплением F3 для размещения на трубе Ø до 66 мм.

Область применения

Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений.

Дополнительные опции

- DIM
- АСУНО
- Цветовая температура 3000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет



STREET LC F

Бюджетная серия STREET LC F предназначена для освещения дворовых, придомовых территорий, периметра частных домов, а также экономичного освещения административных зданий, больниц, школ, детских садов и др. Антивандальный корпус, высокая степень пылевлагозащитности IP67, минималистичный дизайн и простота в эксплуатации – всё, что нужно для достижения качественного освещения без больших затрат.




25- 60 Вт

Габариты, ДхШхВ:
326x180x70
Масса, кг: 1,72



80-100 Вт

Габариты, ДхШхВ:
326x322x70
Масса, кг: 2,8

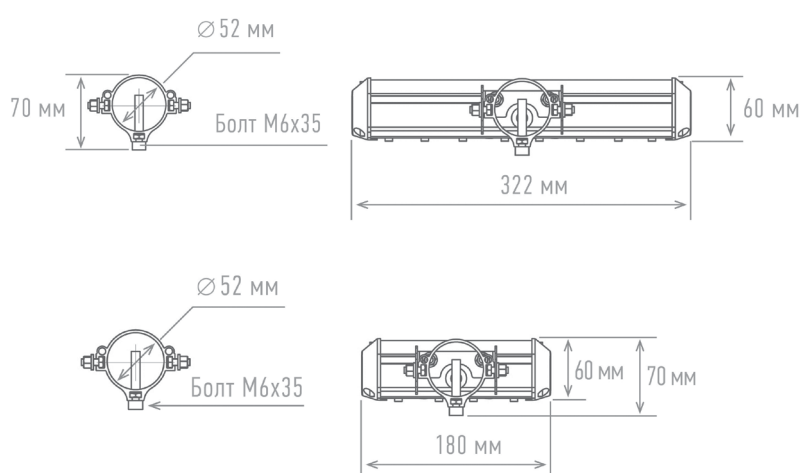

Базовые характеристики

Мощность: 27-102 Вт
Световой поток: 4131-16163 Лм
Световая эффективность: до 164 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000, 5000 К
КСС: D, SW, W
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Светильник оснащен поворотным консольным креплением F3 для размещения на трубе Ø до 52 мм. Угол наклона регулируется в пределах от +65° до -65°.

Область применения


Улицы и дороги, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории.

Дополнительные опции


- DIM
- DYNADIM
- DALI
- АСУНО
- F1 - встроенное в корпус нерегулируемое консольное крепление на трубу Ø до 62 мм
- F2 - для монтажа хомутами, болтами и анкерами к плоским поверхностям.
- Цветовая температура 3000 К.
- Расширенная гарантия от 5 лет.

Конструкция


Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK10. Используется драйвер IP 65-67.



D



W



SW



Крепление для монтажа к различным поверхностям



Консоль F3 (Ø30mm - Ø52mm) регулируемое (+65° / -65°)

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000011844	TL-STREET 25 5K LC F3 D IE	27	4131	156
УТ000015164	TL-STREET 25 5K LC F3 SW IE	27	4187	158
УТ000011842	TL-STREET 25 5K LC F3 W IE	27	4250	160
УТ000009126	TL-STREET 35 5K LC F3 D	35	4204	121
УТ000009127	TL-STREET 35 5K LC F3 W	35	4301	124
УТ000010936	TL-STREET 35 5K LC F3 D IE	34	5487	159
УТ000010937	TL-STREET 35 5K LC F3 W IE	34	5604	163
УТ000015166	TL-STREET 35 5K LC F3 SW IE	34	5443	158
УТ000009138	TL-STREET 45 5K LC F3 D	44	5405	123
УТ000009139	TL-STREET 45 5K LC F3 W	44	5529	126
УТ000010940	TL-STREET 45 5K LC F3 D IE	45	6780	152
УТ000010941	TL-STREET 45 5K LC F3 W IE	45	6978	155
УТ000015168	TL-STREET 45 5K LC F3 SW IE	45	7063	158
УТ000009150	TL-STREET 55 5K LC F3 D	53	6606	124
УТ000009151	TL-STREET 55 5K LC F3 W	53	6758	127
УТ000010944	TL-STREET 55 5K LC F3 D IE	52	8016	150
УТ000010945	TL-STREET 55 5K LC F3 W IE	52	8101	157
УТ000015170	TL-STREET 55 5K LC F3 SW IE	52	8181	158
УТ000016379	TL-STREET 60 5K LC F3 D IE	62	9952	160
УТ000016381	TL-STREET 60 5K LC F3 W IE	62	10188	164
УТ000016383	TL-STREET 60 5K LC F3 SW IE	62	10188	164
УТ000009613	TL-STREET 80 5K LC F3 D	71	9227	131
УТ000009619	TL-STREET 80 5K LC F3 W	71	9439	134
УТ000010948	TL-STREET 80 5K LC F3 D IE	79	11982	152
УТ000010949	TL-STREET 80 5K LC F3 W IE	79	12677	160
УТ000015175	TL-STREET 80 5K LC F3 SW IE	79	12545	158
УТ000011850	TL-STREET 90 5K LC F3 D IE	85	13105	154
УТ000011848	TL-STREET 90 5K LC F3 W IE	85	13372	157
УТ000015178	TL-STREET 90 5K LC F3 SW IE	85	13493	158
УТ000009625	TL-STREET 100 5K LC F3 D	89	11590	130
УТ000009631	TL-STREET 100 5K LC F3 W	89	11856	133
УТ000010952	TL-STREET 100 5K LC F3 D IE	102	15710	154
УТ000010953	TL-STREET 100 5K LC F3 W IE	102	16030	157
УТ000015181	TL-STREET 100 5K LC F3 SW IE	102	16163	158



STREET PLUS

Консольные светильники серии STREET PLUS – это универсальное решение для наружного освещения. Повышенная степень пылевлагозащитности IP67 позволяет освещать пространства с высокой влажностью и загрязненностью. Могут использоваться в прибрежной зоне.

- УХЛ1
- IP67
- IK10
-
- CRI72+
- До 100 000 ч
- A ++
- DIM
- LoRa
- PLC
- M-1



65-105 Вт

Габариты, ДхШхВ:
422x173x93
Масса, кг: 3



35-60 Вт


Габариты, ДхШхВ:
322x173x93
Масса, кг: 2,3

120-135-165 Вт

Габариты, ДхШхВ:
622x173x93
Масса, кг: 5

140-180-210 Вт

Габариты, ДхШхВ:
822x173x93
Масса, кг: 6,5

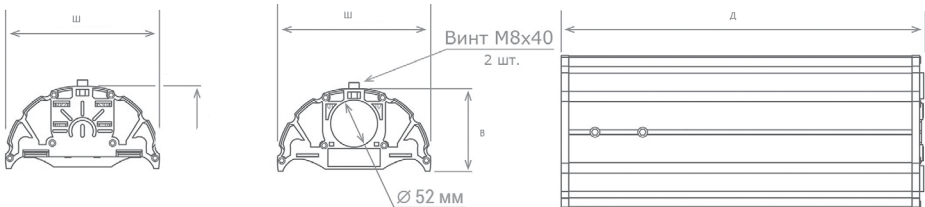

Базовые характеристики

Мощность: 35-205 Вт
Световой поток: 5487 - 32422 Лм
Световая эффективность: до 167 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000, 5000 К
КСС: D, W, SW
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Встроенная консоль предполагает размещение светильника на трубу Ø до 52 мм. Для установки светильников на трубу с возможностью регулирования уровня наклона, монтажа к различным плоским поверхностям и размещения светильника на трос предусмотрены специальные кронштейны (КРК, КТ, КТР и др). Вариативность креплений делает светильник универсальным, что позволяет его разместить в любом месте.

Конструкция


Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK10. Используется драйвер IP 65-67.

Область применения


Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории, прибрежные зоны.

Дополнительные опции


- DIM
- DYNADIM
- DALI
- АСУНО
- Цветовая температура 3000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет



D



W



SW



Консоль
(Ø30 - Ø52 мм)



Поворотное крепление КРК-2
(арт. УТ000005988)




Крепление для монтажа к различным поверхностям КРК-2 Wall (УТ000006258)

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

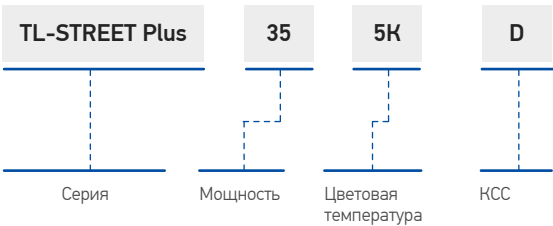

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000007849	TL-STREET 35 Plus 5K D	35	5487	157
УТ000007854	TL-STREET 35 Plus 5K W	36	5635	157
УТ000015116	TL-STREET 35 Plus 5K SW	36	5688	158
УТ000007867	TL-STREET 45 Plus 5K D	45	6780	152
УТ000007868	TL-STREET 45 Plus 5K W	45	6978	155
УТ000015118	TL-STREET 45 Plus 5K SW	45	7110	158
УТ000007875	TL-STREET 55 Plus 5K D	53	8016	150
УТ000007876	TL-STREET 55 Plus 5K W	54	8294	154
УТ000015120	TL-STREET 55 Plus 5K SW	54	8500	158
УТ000016391	TL-STREET 60 Plus 5K D	62	9952	160
УТ000016393	TL-STREET 60 Plus 5K W	62	10188	164
УТ000016395	TL-STREET 60 Plus 5K SW	62	10188	164
УТ000007929	TL-STREET 65 Plus 5K D	62	9264	150
УТ000007883	TL-STREET 70 Plus 5K D	67	10785	161
УТ000007884	TL-STREET 70 Plus 5K W	66	10968	165
УТ000015123	TL-STREET 70 Plus 5K SW	66	10475	158
УТ000007891	TL-STREET 80 Plus 5K D	79	11982	152
УТ000007892	TL-STREET 80 Plus 5K W	79	12677	160
УТ000015127	TL-STREET 80 Plus 5K SW	79	12545	158
УТ000007933	TL-STREET 90 Plus 5K D	85	13105	154
УТ000008103	TL-STREET 90 Plus 5K W	85	13372	157
УТ000015131	TL-STREET 90 Plus 5K SW	85	13493	158
УТ000007899	TL-STREET 105 Plus 5K D	102	15710	154
УТ000007900	TL-STREET 105 Plus 5K W	102	16030	157
УТ000015135	TL-STREET 105 Plus 5K SW	102	16163	158
УТ000007907	TL-STREET 120 Plus 5K D	113	17578	155
УТ000007908	TL-STREET 120 Plus 5K W	113	17937	159
УТ000015140	TL-STREET 120 Plus 5K SW	113	17886	158
УТ000007937	TL-STREET 135 Plus 5K D	134	19852	148
УТ000011118	TL-STREET 135 Plus 5K W	130	20350	156
УТ000015144	TL-STREET 135 Plus 5K SW	130	20603	158
УТ000008362	TL-STREET 140 Plus 5K D	131	21452	163
УТ000008365	TL-STREET 140 Plus 5K W	131	21890	167
УТ000015148	TL-STREET 140 Plus 5K SW	131	20745	158
УТ000007915	TL-STREET 165 Plus 5K D	152	23745	156
УТ000007916	TL-STREET 165 Plus 5K W	152	24230	159
УТ000015153	TL-STREET 165 Plus 5K SW	152	24016	158
УТ000007943	TL-STREET 180 Plus 5K D	172	26395	154
УТ000008099	TL-STREET 180 Plus 5K W	172	26933	157
УТ000015157	TL-STREET 180 Plus 5K SW	172	27160	158
УТ000007923	TL-STREET 210 Plus 5K D	205	31377	153
УТ000007924	TL-STREET 210 Plus 5K W	205	31377	153
УТ000015161	TL-STREET 210 Plus 5K SW	205	32422	158



Регулируемое крепление для монтажа на трос (арт. УТ000009200)



Нерегулируемое крепление для монтажа на трос (арт. УТ000009199)



STREET PR

Серия STREET PR с расширенной линейкой мощностей и универсальным креплением F (настенное/консольное) предназначена для освещения придомовых территорий, периметров, частного сектора, дачных и коттеджных посёлков.

- УХЛ1
- IP67
- CRI72+
-
- До 100 000 ч
- A ++



30-150 Вт

Габариты/масса:
(30-50 Вт) 262x85x79/1,7
(80-100 Вт) 512x85x79/2,6
(150 Вт) 762x85x79/3,6

200-300 Вт


Габариты/масса:
(200 Вт) 512x163x79/4,6
(300 Вт) 762x163x79/6,8

30-150 Вт

Габариты/масса:
(30-50 Вт) 262x85x79/1,4
(80-100 Вт) 512x85x79/2,3
(150 Вт) 762x85x79/3,3

200-300 Вт

Габариты/масса:
(200 Вт) 512x163x79/4,3
(300 Вт) 762x167x79/6,5

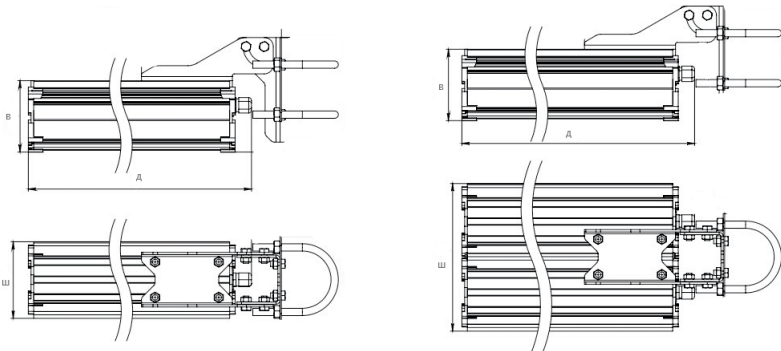

Базовые характеристики

Мощность: 29-277 Вт
Световой поток: 3621 - 34655 Лм
Световая эффективность: до 125 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK10. Используется драйвер IP 65-67.

Монтаж


Доступны две модификации - PR - нерегулируемое консольное крепление Ø до 52 мм и PR F - универсальное консольное / настенное крепление с возможностью регулировки угла наклона.

Область применения

Придомовые территории, периметры, дачные и коттеджные посёлки, частный сектор.

Дополнительные опции

- CRI 80+.
- Цветовая температура 3000, 4000, 6000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет



D



Нерегулируемое крепление на консоль Ø30-52 мм



Настенное регулируемое крепление 0-90°




Универсальное регулируемое крепление на консоль Ø50-60 мм. Угол наклона 0-90°.

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

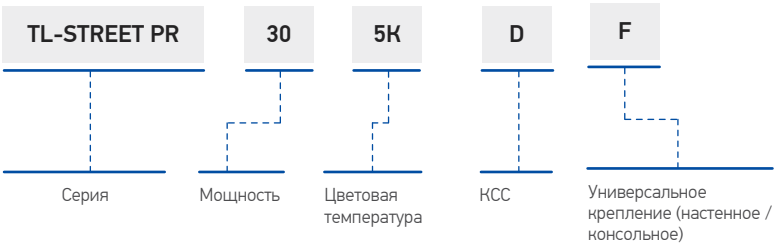

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000013430	TL-STREET 30 PR 5K D	29	3621	124
УТ000013696	TL-STREET 30 PR 5K D F	29	3621	124
УТ000013431	TL-STREET 50 PR 5K D	46	5747	124
УТ000013697	TL-STREET 50 PR 5K D F	46	5747	124
УТ000013432	TL-STREET 80 PR 5K D	78	9816	125
УТ000013701	TL-STREET 80 PR 5K D F	78	9816	125
УТ000013433	TL-STREET 100 PR 5K D	92	11548	125
УТ000013702	TL-STREET 100 PR 5K D F	92	11548	125
УТ000013554	TL-STREET 150 PR 5K D	138	17328	125
УТ000013762	TL-STREET 150 PR 5K D F	138	17328	125
УТ000013555	TL-STREET 200 PR 5K D	185	23099	125
УТ000013763	TL-STREET 200 PR 5K D F	185	23099	125
УТ000013556	TL-STREET 300 PR 5K D	277	34655	125



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





АТАМАН НВ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Собственная торговая марка промышленных светильников АТАМАН

Предназначены для внутреннего освещения объектов с высокими пролётами. Узнаваемый формфактор промышленного светильника - аналог традиционным газоразрядным «колоколам». Привлекательная цена светильника достигнута за счет собственной литейной линии корпусов и рассеивателей данной серии. Комплектация закаленным стеклом GL применяется в пожароопасных зонах.

ИК10

NEW

IP67

УХЛ1



DIM

DALI

CRI72+

A ++

До 100 000 ч

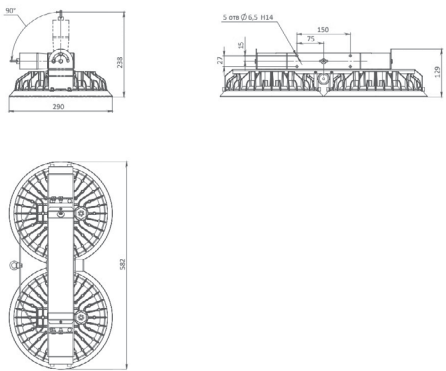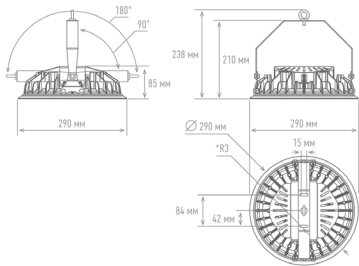

Базовые характеристики

Мощность: 79-408 Вт
Световой поток: 12387-65924 Лм
Световая эффективность: до 162 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000-5000 К
КСС: D120, OPL, D90.
Гарантия: 5 лет
Масса без GL: 3,5 кг (80-105 Вт); 5,6 кг (160-205 Вт); 8,2 кг (235-305 Вт); 14,1 кг (350-410 Вт)
Вес закаленного стекла GL, 1 шт: 0,3 кг

Конструкция

Литейной алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната. Дополнительная комплектация закаленным стеклом, устойчивым к чистке агрессивными растворами для сохранения уровня и качества освещения во время срока эксплуатации.

Монтаж


Универсальное поворотное крепление - лира/рым-болт - для крепления на поверхность или подвес.

Область применения

Общее освещение промышленных предприятий, логистических центров, ангаров, спортивных комплексов, ледовых арен, торгово-выставочных площадей.

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- АСУНО
- Закалённое стекло (GL)
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 4000, 5700, 6500 К

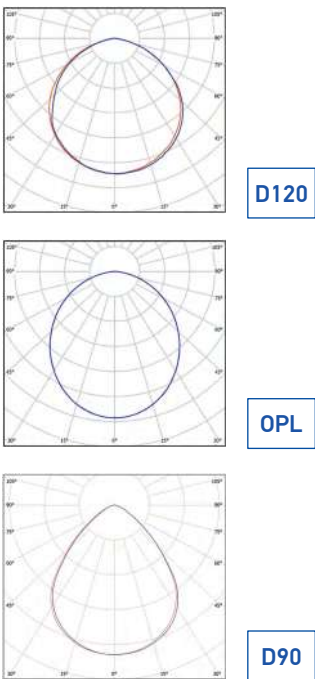

Поворотная скоба для монтажа к поверхности




Рым-болт для тросового отвеса



Кронштейн тросовый регулируемый (КТР) для горизонтального тросового подвеса (Арт. УТ000009200)

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

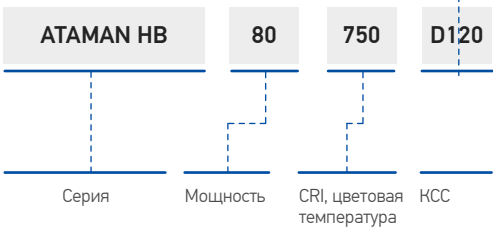

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012620	АТАМАН НВ 80 750 D120	79	12387	158
УТ000014194	АТАМАН НВ 80 750 D90	79	12694	162
УТ000012745	АТАМАН НВ 80 750 OPL	79	10281	131
УТ000012621	АТАМАН НВ 90 750 D120	87	13711	158
УТ000014195	АТАМАН НВ 90 750 D90	87	14051	162
УТ000012749	АТАМАН НВ 90 750 OPL	87	11380	131
УТ000012622	АТАМАН НВ 105 750 D120	102	16085	158
УТ000014185	АТАМАН НВ 105 750 D90	101	16327	162
УТ000012753	АТАМАН НВ 105 750 OPL	102	13227	130
УТ000013706	АТАМАН НВ 160 750 D120	157	24775	158
УТ000014186	АТАМАН НВ 160 750 D90	157	25388	162
УТ000013770	АТАМАН НВ 160 750 OPL	157	20562	131
УТ000013712	АТАМАН НВ 180 750 D120	174	27422	158
УТ000014187	АТАМАН НВ 180 750 D90	174	28101	162
УТ000013775	АТАМАН НВ 180 750 OPL	174	22759	131
УТ000013711	АТАМАН НВ 205 750 D120	204	28101	158
УТ000014188	АТАМАН НВ 205 750 D90	204	32962	162
УТ000013774	АТАМАН НВ 205 750 OPL	204	26696	131
УТ000013657	АТАМАН НВ 235 750 D120	236	37162	158
УТ000014189	АТАМАН НВ 235 750 D90	236	38082	162
УТ000013664	АТАМАН НВ 260 750 D120	261	41134	158
УТ000014190	АТАМАН НВ 260 750 D90	261	42152	162
УТ000013656	АТАМАН НВ 305 750 D120	306	48249	158
УТ000014191	АТАМАН НВ 305 750 D90	306	49443	162
УТ000013663	АТАМАН НВ 350 750 D120	348	54845	158
УТ000014192	АТАМАН НВ 350 750 D90	348	56202	162
УТ000013662	АТАМАН НВ 410 750 D120	408	64332	158
УТ000014193	АТАМАН НВ 410 750 D90	408	65924	162



PROM APS


Предназначены для внутреннего освещения промышленных объектов. Отличительной особенностью серии является малые габариты для большой мощности и привлекательная цена светильников за счет собственной литейной линии корпусов и рассеивателей. Широкий модельный ряд позволяет выполнить любой проект промышленного освещения на светильниках APS.

- ИК10
- IP67
- УХЛ1
- DIM
- DALI
- CRI72+
- A++
-
- До 100 000 ч



25-95 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
286x259x111

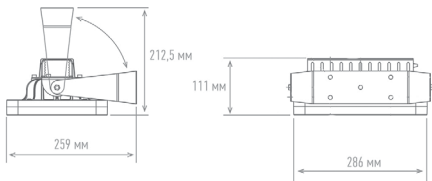

140-190 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
426x330x118



210-285 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
605x266x139




380 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
533x403x144



420 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
605x533x140

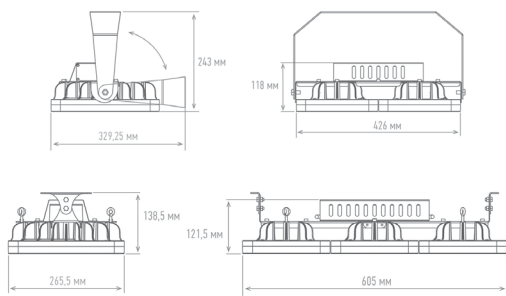

Базовые характеристики

Мощность: 26-415 Вт
Световой поток: 4224-59000 Лм
Световая эффективность: до 160 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, OPL, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет
Масса: 2,8 кг (25-95 Вт), 6 кг (140-190 Вт), 7,6 кг (210-285 Вт), 10,7 кг (380 Вт), 13,8 кг (420 Вт).

Конструкция

Литейной алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж


Универсальное поворотное крепление - лира/рым-болт - для крепления на поверхность или подвес.

Область применения


Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистические центры, ангары, спортивные комплексы, ледовые катки, торгово-выставочные площади, паркинги, тоннели, подземные переходы.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 4000, 5700, 6500 К
- Крепление ТСО (тросовая система отвеса)




D




OPL



K30



K40



K50



Поворотная скоба для монтажа к поверхности



Поворотный кронштейн для монтажа к поверхности



Рым-болты для тросового отвеса

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012337	TL-PROM APS 25 5K D IE	26	4224	160
УТ000012338	TL-PROM APS 35 5K D IE	34	5314	155
УТ000012342	TL-PROM APS 35 5K D OPL IE	34	4578	131
УТ000012339	TL-PROM APS 35 5K K30 IE	34	5109	149
УТ000012340	TL-PROM APS 35 5K K40 IE	34	5198	152
УТ000012341	TL-PROM APS 35 5K K50 IE	34	5185	152
УТ000012343	TL-PROM APS 45 5K D IE	45	6569	146
УТ000012344	TL-PROM APS 45 5K D OPL IE	45	5873	131
УТ000012345	TL-PROM APS 45 5K K30 IE	45	6708	149
УТ000012346	TL-PROM APS 45 5K K40 IE	45	6825	152
УТ000012347	TL-PROM APS 45 5K K50 IE	45	6807	152
УТ000012348	TL-PROM APS 55 5K D IE	52	7743	149
УТ000012349	TL-PROM APS 55 5K D OPL IE	52	6802	131
УТ000012148	TL-PROM APS 70 5K D	69	9690	140
УТ000012149	TL-PROM APS 70 5K D OPL	69	7750	112
УТ000012150	TL-PROM APS 70 5K K30	69	9833	142
УТ000012151	TL-PROM APS 70 5K K40	69	9833	142
УТ000012152	TL-PROM APS 70 5K K50	69	9833	142
УТ000012143	TL-PROM APS 95 5K D	96	12260	128
УТ000012144	TL-PROM APS 95 5K D OPL	96	9989	104
УТ000012145	TL-PROM APS 95 5K K30	96	12159	125
УТ000012146	TL-PROM APS 95 5K K40	96	12159	125
УТ000012147	TL-PROM APS 95 5K K50	96	12159	125
УТ000012334	TL-PROM APS 140 5K D	138	19390	140
УТ000012350	TL-PROM APS 140 5K D OPL	138	15501	112
УТ000012351	TL-PROM APS 140 5K K30	138	19667	142
УТ000012352	TL-PROM APS 140 5K K40	138	19667	142
УТ000012353	TL-PROM APS 140 5K K50	138	19667	142
УТ000012321	TL-PROM APS 190 5K D	192	24480	128
УТ000012354	TL-PROM APS 190 5K D OPL	192	19987	104
УТ000012355	TL-PROM APS 190 5K K30	192	24019	125
УТ000012356	TL-PROM APS 190 5K K40	192	24019	125
УТ000012357	TL-PROM APS 190 5K K50	192	24019	125
УТ000012358	TL-PROM APS 210 5K D	208	29085	140
УТ000012359	TL-PROM APS 210 5K K30	208	29500	142
УТ000012360	TL-PROM APS 210 5K K40	208	29500	142
УТ000012361	TL-PROM APS 210 5K K50	208	29500	142
УТ000012362	TL-PROM APS 285 5K D	288	36720	128
УТ000012363	TL-PROM APS 285 5K K30	288	36029	125
УТ000012364	TL-PROM APS 285 5K K40	288	36029	125
УТ000012365	TL-PROM APS 285 5K K50	288	36029	125
УТ000012366	TL-PROM APS 380 5K D	384	48960	128
УТ000012367	TL-PROM APS 380 5K K30	384	48038	125
УТ000012368	TL-PROM APS 380 5K K40	384	48038	125
УТ000012369	TL-PROM APS 380 5K K50	384	48038	125
УТ000012370	TL-PROM APS 420 5K D	415	58170	140
УТ000012371	TL-PROM APS 420 5K K30	415	59000	142
УТ000012372	TL-PROM APS 420 5K K40	415	59000	142
УТ000012373	TL-PROM APS 420 5K K50	415	59000	142



PROM APS



Бюджетный вариант для внутреннего освещения промышленных объектов. Низкая стоимость и снижение массы светильников PROM APS LC достигнуты за счет оптимизации конструкции базовой серии PROM APS.

- IK10
- IP67
- УХЛ1
- DIM
- DALI
- CRI72+
- A ++
- До 100 000 ч



25-95 Вт

Габариты/масса:
(25-95 Вт) 265x200x135/2,8
(140-190 Вт) 402x265x135/6
(210-285 Вт) 605x265x135/7,6
(380 Вт) 533x403x135/10,7
(420 Вт) 605x533x135/13,8

Базовые характеристики

Мощность: 26-415 Вт
Световой поток: 4224-59000 Лм
Световая эффективность: до 160 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, OPL, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж


Универсальное поворотное крепление для монтажа на поверхность или подвес.

Область применения


Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, ангаров, спортивных комплексов, ледовых арен, торгово-выставочных площадей, паркингов, тоннелей, подземных переходов

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 4000, 5700, 6500 К
- Крепление ТСО (тросовая система отвеса)




D




OPL



K30




K40



K50

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

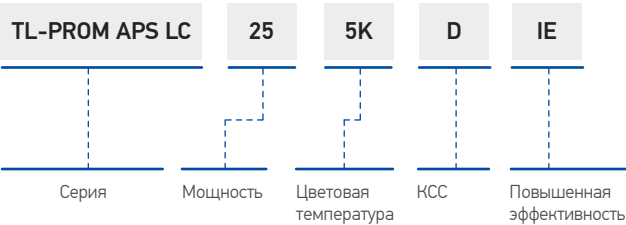

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015628	TL-PROM APS 25 5K LC D IE	26	4224	160
УТ000015629	TL-PROM APS 35 5K LC D IE	34	5314	155
УТ000015630	TL-PROM APS 35 5K LC D OPL IE	34	4578	131
УТ000015631	TL-PROM APS 35 5K LC K30 IE	34	5109	149
УТ000015632	TL-PROM APS 35 5K LC K40 IE	34	5198	152
УТ000015633	TL-PROM APS 35 5K LC K50 IE	34	5185	152
УТ000015634	TL-PROM APS 45 5K LC D IE	45	6569	146
УТ000015635	TL-PROM APS 45 5K LC D OPL IE	45	5873	131
УТ000015636	TL-PROM APS 45 5K LC K30 IE	45	6708	149
УТ000015637	TL-PROM APS 45 5K LC K40 IE	45	6825	152
УТ000015638	TL-PROM APS 45 5K LC K50 IE	45	6807	152
УТ000015639	TL-PROM APS 55 5K LC D IE	52	7743	149
УТ000015640	TL-PROM APS 55 5K LC D OPL IE	52	6802	131
УТ000015592	TL-PROM APS 70 5K LC D	69	9690	140
УТ000015593	TL-PROM APS 70 5K LC D OPL	69	7750	112
УТ000015594	TL-PROM APS 70 5K LC K30	69	9833	142
УТ000015595	TL-PROM APS 70 5K LC K40	69	9833	142
УТ000015596	TL-PROM APS 70 5K LC K50	69	9833	142
УТ000015597	TL-PROM APS 95 5K LC D	96	12260	128
УТ000015598	TL-PROM APS 95 5K LC D OPL	96	9989	104
УТ000015599	TL-PROM APS 95 5K LC K30	96	12159	125
УТ000015600	TL-PROM APS 95 5K LC K40	96	12159	125
УТ000015601	TL-PROM APS 95 5K LC K50	96	12159	125
УТ000015602	TL-PROM APS 140 5K LC D	138	19390	140
УТ000015603	TL-PROM APS 140 5K LC D OPL	138	15501	112
УТ000015604	TL-PROM APS 140 5K LC K30	138	19667	142
УТ000015605	TL-PROM APS 140 5K LC K40	138	19667	142
УТ000015606	TL-PROM APS 140 5K LC K50	138	19667	142
УТ000015607	TL-PROM APS 190 5K LC D	192	24480	128
УТ000015608	TL-PROM APS 190 5K LC D OPL	192	19987	104
УТ000015609	TL-PROM APS 190 5K LC K30	192	24019	125
УТ000015610	TL-PROM APS 190 5K LC K40	192	24019	125
УТ000015611	TL-PROM APS 190 5K LC K50	192	24019	125
УТ000015612	TL-PROM APS 210 5K LC D	208	29085	140
УТ000015613	TL-PROM APS 210 5K LC K30	208	29500	142
УТ000015614	TL-PROM APS 210 5K LC K40	208	29500	142
УТ000015615	TL-PROM APS 210 5K LC K50	208	29500	142
УТ000015616	TL-PROM APS 285 5K LC D	288	36720	128
УТ000015617	TL-PROM APS 285 5K LC K30	288	36029	125
УТ000015618	TL-PROM APS 285 5K LC K40	288	36029	125
УТ000015619	TL-PROM APS 285 5K LC K50	288	36029	125
УТ000015620	TL-PROM APS 380 5K LC D	384	48960	128
УТ000015621	TL-PROM APS 380 5K LC K30	384	48038	125
УТ000015622	TL-PROM APS 380 5K LC K40	384	48038	125
УТ000015623	TL-PROM APS 380 5K LC K50	384	48038	125
УТ000015624	TL-PROM APS 420 5K LC D	415	58170	140
УТ000015625	TL-PROM APS 420 5K LC K30	415	59000	142
УТ000015626	TL-PROM APS 420 5K LC K40	415	59000	142
УТ000015627	TL-PROM APS 420 5K LC K50	415	59000	142



PROM LINE



Пылевлагозащищенные светильники PROM LINE предназначены для равномерного освещения производственных и складских помещений с различной высотой монтажной поверхности и их наполненностью. Большой выбор вторичной оптики позволит добиться требуемой засветки помещения и его объектов. Возможна комплектация блоком аварийного питания.

- IK10
- IP66
- УХЛ1
- CRI72+
- A ++
- До 100 000 ч
- DIM
- DALI




17-100 Вт


Габариты/масса:
(17 Вт) 323х79х83/0,9
(33 Вт) 616хх79х83/1,4
(45 Вт) 912хх79х83/1,7
(65 Вт) 1205хх79х83/2,2
(100 Вт) 1797хх79х83/2,9

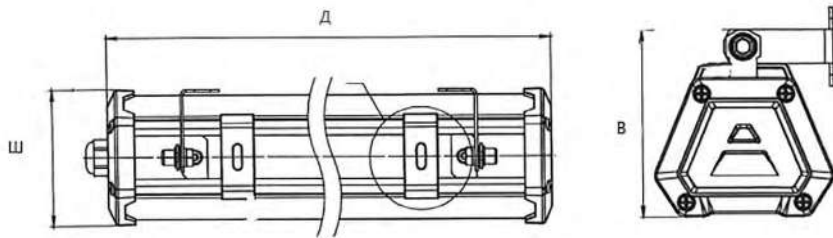

D120



OPL




PRS

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

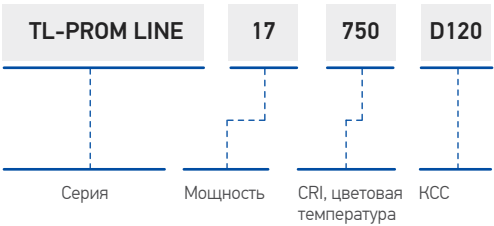

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014391	TL-PROM LINE 17 750 D120	17	2524	149
УТ000014407	TL-PROM LINE 17 750 D30	17	2524	149
УТ000014408	TL-PROM LINE 17 750 D60	17	2524	149
УТ000014393	TL-PROM LINE 17 750 OPL	17	1823	108
УТ000014392	TL-PROM LINE 17 750 PRS	17	2103	124
УТ000014394	TL-PROM LINE 33 750 D120	33	5048	153
УТ000014409	TL-PROM LINE 33 750 D30	33	5048	153
УТ000014410	TL-PROM LINE 33 750 D60	33	5048	153
УТ000014396	TL-PROM LINE 33 750 OPL	33	3646	111
УТ000014395	TL-PROM LINE 33 750 PRS	33	4207	128
УТ000014397	TL-PROM LINE 45 750 D120	49	7572	153
УТ000014411	TL-PROM LINE 45 750 D30	49	7572	153
УТ000014412	TL-PROM LINE 45 750 D60	49	7572	153
УТ000014399	TL-PROM LINE 45 750 OPL	49	5469	112
УТ000014398	TL-PROM LINE 45 750 PRS	49	6310	129
УТ000014400	TL-PROM LINE 65 750 D120	65	10096	153
УТ000014413	TL-PROM LINE 65 750 D30	65	10096	153
УТ000014414	TL-PROM LINE 65 750 D60	65	10096	153
УТ000014402	TL-PROM LINE 65 750 OPL	65	7292	112
УТ000014401	TL-PROM LINE 65 750 PRS	65	8414	129
УТ000014403	TL-PROM LINE 100 750 D120	98	15141	155
УТ000014415	TL-PROM LINE 100 750 D30	98	15141	155
УТ000014416	TL-PROM LINE 100 750 D60	98	15141	155
УТ000014405	TL-PROM LINE 100 750 OPL	98	10935	112
УТ000014404	TL-PROM LINE 100 750 PRS	98	12617	129

Базовые характеристики

Мощность: 17-98 Вт
Световой поток: 2524-15141 Лм
Световая эффективность: до 155 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000-5000 К
КСС: D120, D30, D60, OPL, PRS
Гарантия: 3 года (17 Вт); 5 лет (33-100 Вт)

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом и клапаном выравнивания давления. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крпления.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, складов, торговых помещений, магазинов. Используются для архитектурной подсветки зданий.

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К



PROM SM

Светильники серии PROM SM предназначены для внутреннего освещения промышленных объектов. Благодаря ударопрочному рассеивателю из поликарбоната, большому набору вторичной оптики и модульной системе сборки светильник решает широкий спектр задач по освещению.

IK10

IP67

УХЛ1

DIM

DALI

CRI72+

A++



До 100 000 ч

До 300 000 ч



35-55 Вт


65-105 Вт

115-150 Вт




170-205 Вт

230-255 Вт



Габариты/масса:
(35-55 Вт) 232x150x138/2,3
(65-105 Вт) 432x150x138/3,4
(115-150 Вт) 632x150x138/4,7
(170-205 Вт) 832x150x138/6,1
(230-255 Вт) 632x295x138/9,4



Базовые характеристики

Мощность: 34-268 Вт
Световой поток: 5314-38652 Лм
Световая эффективность: до 161 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, OPL, K30, K40, K50, Г
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке для оперативной замены. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж


Возможен монтаж на поверхность и подвес за счёт комплектации поворотным кронштейном и рым-болтом.

Область применения


Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, ангаров, спортивных комплексов, ледовых арен, торгово-выставочных площадей, паркингов, тоннелей.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 4000, 5700, 6500 К
- П-образное крепление КРП SM (Арт. УТ000012320)
- Крепление на трос КТР (Арт. УТ000009200)




D




OPL




K30



K40



K50



Г




Кронштейн регулируемый
П-образный для 35-150 Вт
(арт. УТ000012320)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

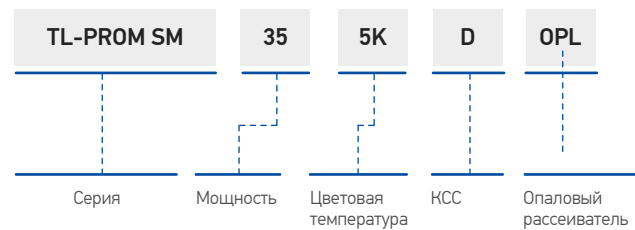



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000010288	TL-PROM SM 35 5K D	34	5314	155
УТ000010902	TL-PROM SM 35 5K D OPL	35	4578	131
УТ000010306	TL-PROM SM 45 5K D	45	6569	146
УТ000010904	TL-PROM SM 45 5K D OPL	45	5873	131
УТ000009727	TL-PROM SM 45 5K K30	45	6606	148
УТ000011645	TL-PROM SM 45 5K K40	45	6810	152
УТ000009591	TL-PROM SM 45 5K K50	45	6443	144
УТ000010315	TL-PROM SM 50 5K Г	42	5543	131
УТ000010336	TL-PROM SM 55 5K D	52	7743	149
УТ000010906	TL-PROM SM 55 5K D OPL	52	6802	131
УТ000010350	TL-PROM SM 65 5K D	59	9015	152
УТ000010908	TL-PROM SM 65 5K D OPL	59	7756	131
УТ000009732	TL-PROM SM 65 5K K30	62	9251	149
УТ000009601	TL-PROM SM 65 5K K50	62	9020	146
УТ000010353	TL-PROM SM 70 5K D	67	10785	161
УТ000010910	TL-PROM SM 70 5K D OPL	67	8790	131
УТ000010357	TL-PROM SM 80 5K D	79	11982	152
УТ000010912	TL-PROM SM 80 5K D OPL	79	10281	131
УТ000010217	TL-PROM SM 85 5K Г	85	11086	131
УТ000010361	TL-PROM SM 90 5K D	87	13046	148
УТ000010914	TL-PROM SM 90 5K D OPL	87	11380	131
УТ000009733	TL-PROM SM 90 5K K30	88	13211	149
УТ000011646	TL-PROM SM 90 5K K40	87	13157	152
УТ000010412	TL-PROM SM 90 5K K50	85	12884	152
УТ000010228	TL-PROM SM 105 5K D	103	15503	152
УТ000010793	TL-PROM SM 105 5K D OPL	101	13227	131
УТ000010232	TL-PROM SM 115 5K D	113	17213	153
УТ000010917	TL-PROM SM 115 5K D OPL	113	14741	131
УТ000009715	TL-PROM SM 115 5K K30	113	17842	158
УТ000010380	TL-PROM SM 115 5K K50	113	17393	154
УТ000010238	TL-PROM SM 130 5K Г	127	16629	131
УТ000010236	TL-PROM SM 135 5K D	134	19852	148
УТ000010919	TL-PROM SM 135 5K D OPL	134	17533	131
УТ000009717	TL-PROM SM 135 5K K30	134	19824	148
УТ000011647	TL-PROM SM 135 5K K40	134	20398	152
УТ000009898	TL-PROM SM 135 5K K50	134	19326	144
УТ000010249	TL-PROM SM 150 5K D	152	23745	156
УТ000010921	TL-PROM SM 150 5K D OPL	152	19880	131
УТ000010253	TL-PROM SM 170 5K D	174	26092	150
УТ000010923	TL-PROM SM 170 5K D OPL	174	22759	131
УТ000010256	TL-PROM SM 170 5K Г	170	22172	131
УТ000009719	TL-PROM SM 170 5K K30	173	26432	153
УТ000010255	TL-PROM SM 170 5K K40	173	26296	152
УТ000009897	TL-PROM SM 170 5K K50	173	25768	149
УТ000010265	TL-PROM SM 205 5K D	205	31006	151
УТ000010925	TL-PROM SM 205 5K D OPL	205	26866	131
УТ000010269	TL-PROM SM 230 5K D	225	34426	153
УТ000009721	TL-PROM SM 230 5K K30	226	35683	158
УТ000011648	TL-PROM SM 230 5K K40	226	34413	152
УТ000009580	TL-PROM SM 230 5K K50	226	34787	154
УТ000010273	TL-PROM SM 255 5K D	268	39704	148
УТ000010277	TL-PROM SM 255 5K Г	254	33258	131
УТ000009723	TL-PROM SM 255 5K K30	268	39648	148
УТ000010276	TL-PROM SM 255 5K K40	268	40797	152
УТ000009584	TL-PROM SM 255 5K K50	268	38652	144



PROM PLUS

Светильники серии PROM PLUS предназначены для внутреннего освещения промышленных объектов. Благодаря ударопрочному рассеивателю из поликарбоната, большому набору вторичной оптики и модульной системе сборки светильник решает широкий спектр задач по освещению.

- IK10
- IP67
- УХЛ1
- DIM
- DALI
- CR172+
- A++
-
- До 100 000 ч
- До 300 000 ч

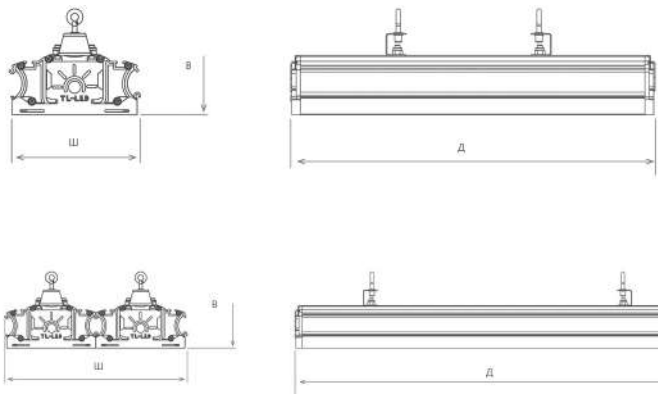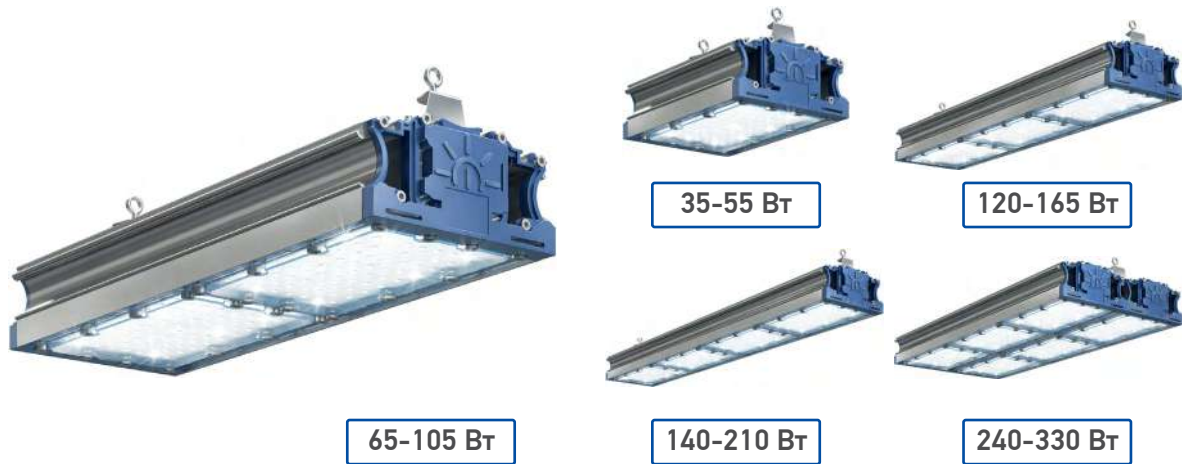

Габариты/масса:
(35-55 Вт) 223x150x120/1,7
(65-105 Вт) 423x150x120/3,2
(120-135-150-165 Вт) 623x150x120/4,8
(140-180-200-210 Вт) 823x150x120/6,3
(240-300 Вт) 623x295x120/9,6

Базовые характеристики

Мощность: 35-300 Вт
Световой поток: 5487-40797 Лм
Световая эффективность: до 165 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, OPL, K30, K40, K50, Г, WA
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Алюминиевый корпус изготовлен методом экструзии, покрыт порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж


Возможен монтаж на поверхность и подвес за счёт комплектации поворотным кронштейном и рым-болтом.

Область применения


Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, ангаров, спортивных комплексов, ледовых арен, торгово-выставочных площадей, паркингов, тоннелей.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 4000, 5700, 6500 К
- П-образное крепление КРП (Арт. УТ000010382)
- Крепление на трос КТР (Арт. УТ000009200)




D




OPL




K30




K40



K50




WA



Г

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

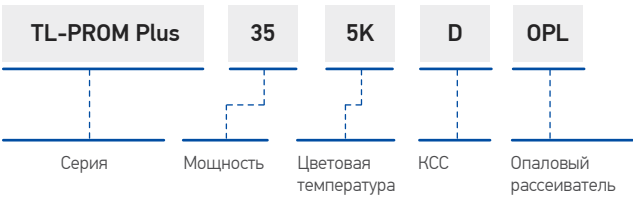

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000007946	TL-PROM 35 Plus 5K D	35	5487	157
УТ000009765	TL-PROM 35 Plus 5K D OPL	35	4578	131
УТ000007948	TL-PROM 45 Plus 5K D	45	6574	147
УТ000015646	TL-PROM 45 Plus 5K D OPL	45	5873	131
УТ000015653	TL-PROM 45 Plus 5K K30	45	6606	148
УТ000015654	TL-PROM 45 Plus 5K K40	45	6810	152
УТ000013279	TL-PROM 45 Plus 5K K50	45	6443	144
УТ000004442	TL-PROM 50 PR Plus 5K (Г)	42	5543	131
УТ000004441	TL-PROM 50 PR Plus 5K (K40)	43	5618	132
УТ000007956	TL-PROM 55 Plus 5K D	54	8051	150
УТ000009761	TL-PROM 55 Plus 5K D OPL	54	7037	131
УТ000014467	TL-PROM 62 Plus 5K WA	61	9989	165
УТ000007960	TL-PROM 65 Plus 5K D	62	9264	150
УТ000015655	TL-PROM 65 Plus 5K D OPL	59	7756	131
УТ000015656	TL-PROM 65 Plus 5K K30	62	9251	149
УТ000013280	TL-PROM 65 Plus 5K K50	62	9020	146
УТ000007964	TL-PROM 70 Plus 5K D	67	10785	161
УТ000015657	TL-PROM 70 Plus 5K D OPL	67	8790	131
УТ000014468	TL-PROM 70 Plus 5K WA	68	11144	165
УТ000007968	TL-PROM 80 Plus 5K D	79	11982	152
УТ000015658	TL-PROM 80 Plus 5K D OPL	79	10281	131
УТ000014469	TL-PROM 80 Plus 5K WA	79	12677	160
УТ000007972	TL-PROM 90 Plus 5K D	85	13105	154
УТ000015659	TL-PROM 90 Plus 5K D OPL	87	11380	131
УТ000015660	TL-PROM 90 Plus 5K K30	88	13211	149
УТ000009899	TL-PROM 90 Plus 5K K50	85	12884	152
УТ000014470	TL-PROM 90 Plus 5K WA	85	13372	157
УТ000004439	TL-PROM 100 PR Plus 5K (Г)	85	11086	131
УТ000002594	TL-PROM 100 PR Plus 5K (Д)	93	11299	122
УТ000004440	TL-PROM 100 PR Plus 5K (K40)	85	11235	132
УТ000007976	TL-PROM 105 Plus 5K D	102	15710	154
УТ000015661	TL-PROM 105 Plus 5K D OPL	101	13227	131
УТ000014466	TL-PROM 105 Plus 5K WA	102	16030	157
УТ000007980	TL-PROM 120 Plus 5K D	113	17578	155
УТ000015662	TL-PROM 120 Plus 5K D OPL	113	14741	131
УТ000015663	TL-PROM 120 Plus 5K K30	113	17842	158
УТ000013281	TL-PROM 120 Plus 5K K50	113	17393	154
УТ000007984	TL-PROM 135 Plus 5K D	134	19852	148
УТ000015664	TL-PROM 135 Plus 5K D OPL	134	17553	131
УТ000015668	TL-PROM 135 Plus 5K K30	134	19824	148
УТ000010463	TL-PROM 135 Plus 5K K50	134	19326	144
УТ000014471	TL-PROM 140 Plus 5K WA	131	21678	165
УТ000002595	TL-PROM 150 PR Plus 5K (Д)	141	17037	121
УТ000004422	TL-PROM 150 PR Plus 5K (Г)	127	16629	131
УТ000004421	TL-PROM 150 PR Plus 5K (K40)	128	16853	132
УТ000007988	TL-PROM 165 Plus 5K D	152	23745	156
УТ000015669	TL-PROM 165 Plus 5K D OPL	152	19882	131
УТ000007992	TL-PROM 180 Plus 5K D	171	26210	153
УТ000015670	TL-PROM 180 Plus 5K D OPL	174	22759	131
УТ000015671	TL-PROM 180 Plus 5K K30	173	26432	153
УТ000015672	TL-PROM 180 Plus 5K K50	173	25768	149
УТ000014472	TL-PROM 180 Plus 5K WA	172	26933	157
УТ000004511	TL-PROM 200 PR Plus 5K (Г)	170	22172	131
УТ000004513	TL-PROM 200 PR Plus 5K (K40)	170	22470	132
УТ000007996	TL-PROM 210 Plus 5K D	205	31420	154
УТ000015674	TL-PROM 210 Plus 5K D OPL	205	26866	131
УТ000014473	TL-PROM 210 Plus 5K WA	205	32017	156
УТ000007997	TL-PROM 240 Plus 5K D	226	35156	155
УТ000015675	TL-PROM 240 Plus 5K K30	226	35683	158
УТ000015676	TL-PROM 240 Plus 5K K40	226	34413	152
УТ000015677	TL-PROM 240 Plus 5K K50	226	34787	154
УТ000008004	TL-PROM 270 Plus 5K D	268	39704	148
УТ000015678	TL-PROM 270 Plus 5K K30	268	39648	148
УТ000015680	TL-PROM 270 Plus 5K K40	268	40797	152
УТ000015681	TL-PROM 270 Plus 5K K50	268	38652	144
УТ000004518	TL-PROM 300 PR Plus 5K (Г)	254	33258	131



PROM PR

Надежные и экономичные светильники серии PROM PR предназначены для внутрипромышленного освещения зданий, установки на подвес или монтажную поверхность. Ровный световой поток без мерцания, высокая степень защиты от пыли и влаги IP 67, наличие защиты от короткого замыкания.

IP67

УХЛ1

CRI72+

A ++

КП <1

До 100 000 ч

DIM

DALI




30-150 Вт



200-300 Вт

Габариты/масса:
(30-50 Вт) 262x85x79/1,2
(80-100 Вт) 512x85x79/2,3
(150 Вт) 762x85x79/3,3
(200 Вт) 512x163x79/4,3
(300 Вт) 762x163x79/6,5




D

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

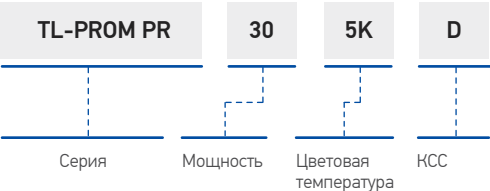

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффентивность, Лм/Вт
УТ000013434	TL-PROM 30 PR 5K D	29	3621	124
УТ000013435	TL-PROM 50 PR 5K D	46	5747	124
УТ000013436	TL-PROM 80 PR 5K D	78	9816	125
УТ000013437	TL-PROM 100 PR 5K D	92	11548	125
УТ000013550	TL-PROM 150 PR 5K D	138	17328	125
УТ000013552	TL-PROM 200 PR 5K D	185	23099	125
УТ000013553	TL-PROM 300 PR 5K D	277	34655	125

Базовые характеристики

Мощность: 29-277 Вт
Световой поток: 3621-34655 Лм
Световая эффентивность: до 125 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из алюминия изготовлен методом экструзии, покрыт порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем из поликарбоната.

Монтаж

Возможен монтаж на поверхность и подвес за счёт комплектации универсальным креплением - поворотный кронштейн / рым-болт.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, ангаров, спортивных комплексов, ледовых арен, паркингов.

Дополнительные опции

- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 4000, 6000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет



PROM




Лидеры продаж в бюджетном сегменте промышленного освещения. Светильники PROM – это практичное решение для освещения промышленных цехов, логистических центров и складских помещений, матерских, детейлинг студий и автомоек. Высокая степень пылевлагозащищенности IP67 и рассеянный свет обеспечит высокий уровень освещенности и сохранит зрительный комфорт. Благодаря призматическому рассеивателю светильники можно использовать в качестве верхнего, бокового и местного освещения.

- IP65
- УХЛ1
- CRI72+
- A ++
- КП <1
-
- До 100 000 ч
- DIM




Габариты/масса:
(50 Вт) 395x165x138/1,7
(100 Вт) 745x165x138/3,1


50-100 Вт

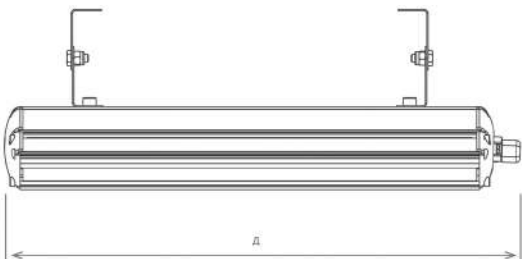

D



OPL



PRS

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000004537	TL-PROM-50-5K (Д)	47	5946	126
УТ000010874	TL-PROM-50-5K (Д) IE	47	5946	126
УТ000009663	TL-PROM-50-5K (Д) OPL	47	4662	99
УТ000010876	TL-PROM-50-5K (Д) OPL IE	44	5110	116
УТ000009664	TL-PROM-50-5K (Д) PRS	47	4995	106
УТ000010875	TL-PROM-50-5K (Д) PRS IE	44	5475	124
УТ000004541	TL-PROM-100-5K (Д)	94	11892	126
УТ000010880	TL-PROM-100-5K (Д) IE	87	12600	144
УТ000009666	TL-PROM-100-5K (Д) OPL	94	9324	99
УТ000010882	TL-PROM-100-5K (Д) OPL IE	87	9967	114
УТ000009665	TL-PROM-100-5K (Д) PRS	94	9990	106
УТ000010881	TL-PROM-100-5K (Д) PRS IE	87	10679	122

Базовые характеристики

Мощность: 47-94 Вт
Световой поток: 5946-12600 Лм
Световая эффективность: до 144 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000, 5000 К
КСС: Д, OPL, PRS
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Анодированный алюминиевый корпус. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

Монтаж

Возможен монтаж на поверхность и подвес за счёт комплектации поворотным кронштейном и рым-болтом.

Область применения

Верхнее, боковое и местное освещение промышленных цехов, логистических центров, складских помещений, мастерских, детейлинг студий, автомоек.

Дополнительные опции



- DIM
- DALI
- Цветовая температура 3000, 4000, 5700, 6500 К



SLIM

Надежный светильник для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Для изготовления светильников используется ABS пластик, что делает его легким и прочным. Высокая энергоэффективность до 143 Лм/Вт. Подходят для пожароопасных помещений.

- CRI82+
- IK09
- IP65
- УХЛ2
-
- До 100 000 ч

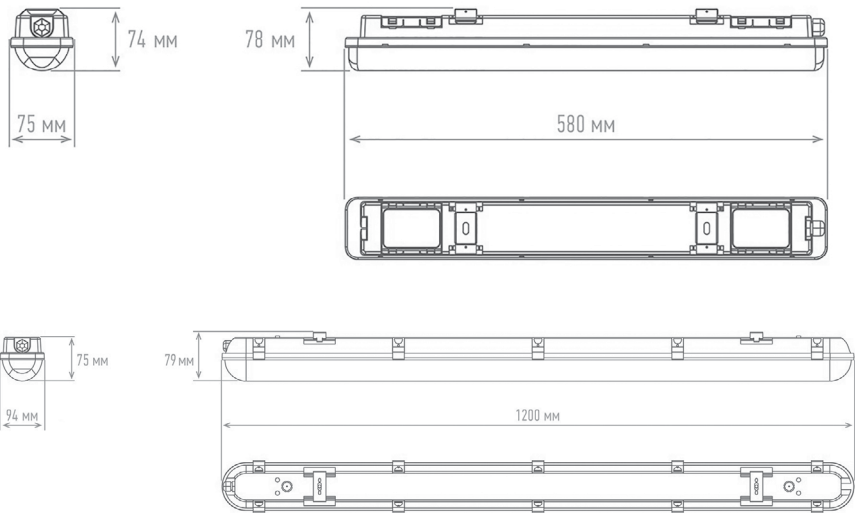


D



Скобы для монтажа к поверхности и тросового отвеса



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

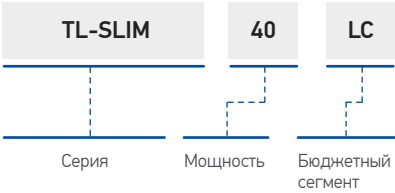

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012229	TL-SLIM 13	13	1703	129
УТ000012054	TL-SLIM 20	20	2571	129
УТ000012227	TL-SLIM 28	28	3975	143
УТ000012055	TL-SLIM 40	39	5506	143
УТ000012189	TL-SLIM 40 LC	39	4541	114
УТ000012228	TL-SLIM 45	45	6464	143
УТ000014754	TL-SLIM 55	55	7496	136

Базовые характеристики

Мощность: 13-55 Вт
Световой поток: 1703-7496 Лм
Световая эффективность: до 143 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D
Гарантия: 5 лет
Масса: 0,7 кг (13-20 Вт), 1,4 кг (28-55 Вт)

Монтаж

Накладной монтаж (стена/потолок) при помощи монтажных скоб.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных, складских и подсобных помещений, морозильных камер, автомоек, гаражей, паркингов, мастерских, сельскохозяйственных объектов (теплиц, свинарников, конюшен и др.)

Конструкция

Корпус из ABS пластика. Драйвер встроен в корпус светильника. Рассеиватель из стиролакрилнитрила.

Дополнительные опции

- Цветовая температура 3000-6500 К.
- Расширенная гарантия от 5 лет.
- Возможна комплектация блоком аварийного питания.



ЭКО



Светильники серии ЭКО используются в качестве бюджетной альтернативы моделям из алюминия, имеют облегченный корпус из пластика. Высокий уровень пылевлагозащитности IP65 обеспечивает безопасную и бесперебойную работу светильников в условиях повышенной влажности и запыленности.

- CRI82+
- IP65
- УХЛ2
- ⚡
- До 100 000 ч



16-20 Вт

30-50 Вт

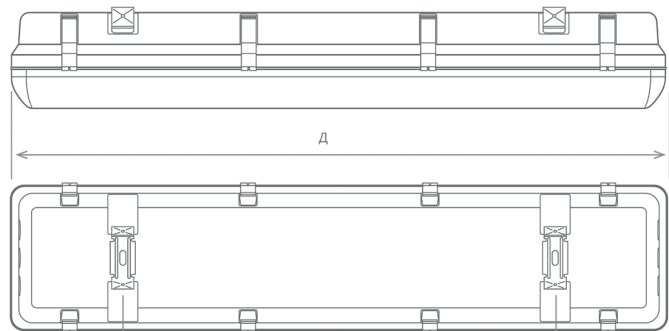

Габариты/масса:
(16-20 Вт) 650x115x85/1,3
(30-50 Вт) 1270x152x100/2,2

Базовые характеристики

Мощность: 16-52 Вт
Световой поток: 1987-6437 Лм
Световая эффективность: до 125 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: ЭКО
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из ABS пластика. Драйвер встроен в корпус светильника. Рассеиватель из стиролакрилнитрила.

Монтаж


Накладной монтаж (стена/потолок) при помощи монтажных скоб.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных, складских и подсобных помещений, морозильных камер, автомоек, гаражей, паркингов, мастерских, сельскохозяйственных объектов (теплиц, свинарников, конюшен и др.)

Дополнительные опции

- Расширенная гарантия от 5 лет.
- Возможна комплектация блоком аварийного питания.




ЭКО



Скобы для монтажа к поверхности и тросового отвеса



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

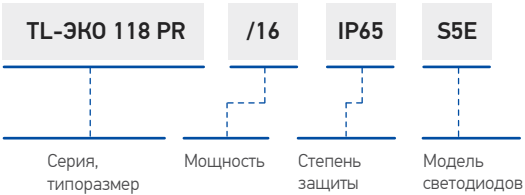

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000009478	TL-ЭКО 118/16 PR IP65 (S5E)	16	1987	125
УТ000009479	TL-ЭКО 118/20 PR IP65 (S5E)	20	2537	125
УТ000003616	TL-ЭКО 236/30 PR IP-65 (S5E)	32	3963	125
УТ000003617	TL-ЭКО 236/35 PR IP-65 (S5E)	40	4977	125
УТ000009477	TL-ЭКО 236/50 PR IP65 (S5E)	52	6437	125

ПРОЖЕКТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





PROM APS FL

Светильники серии PROM APS FL предназначены для общего освещения открытых объектов. Отличительной особенностью серии является широкий модельный ряд, повышенная эффективность и привлекательная стоимость светильников за счет собственной литейной линии корпусов и рассеивателей. Модульная система и прочная скоба с возможностью регулировки угла позволяет размещать светильники на любой конструкции и обеспечить равномерное освещение открытой территории.

CRI72+

IP67

УХЛ1

До 100 000 ч



A ++

КП <1

DIM

DALI



140-190 Вт

Габариты, ДхШхВ:
403x266x123
Масса, кг: 6






25-95 Вт

Габариты, ДхШхВ:
265x201x114
Масса, кг: 3



210-285 Вт

Габариты, ДхШхВ:
604x266x150
Масса, кг: 9,6



Базовые характеристики

Мощность: 26-288 Вт
Световой поток: 4224-36029 Лм
Световая эффективность: до 160 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, K20, K30, K40, K50, OPL
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Область применения

В комплект к светильнику входит поворотная скоба для монтажа на поверхности и установки на мачту.

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, торговых-выставочных площадей, паркингов, строительных объектов

Конструкция

Литейной алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет

ПРОЖЕКТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

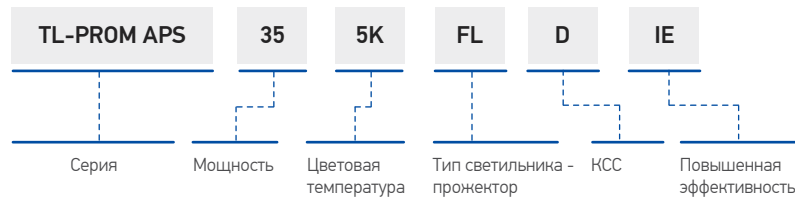

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012335	TL-PROM APS 25 5K FL D IE	26	4224	160
УТ000012226	TL-PROM APS 35 5K FL D IE	34	5314	155
УТ000012910	TL-PROM APS 35 5K FL K20 IE	34	5363	157
УТ000012230	TL-PROM APS 35 5K FL K30 IE	34	5109	149
УТ000012231	TL-PROM APS 35 5K FL K40 IE	34	5198	152
УТ000012232	TL-PROM APS 35 5K FL K50 IE	34	5185	152
УТ000012233	TL-PROM APS 45 5K FL D IE	45	6569	146
УТ000012913	TL-PROM APS 45 5K FL K20 IE	45	7040	157
УТ000012234	TL-PROM APS 45 5K FL K30 IE	45	6708	149
УТ000012235	TL-PROM APS 45 5K FL K40 IE	45	6825	152
УТ000012236	TL-PROM APS 45 5K FL K50 IE	45	6807	152
УТ000012322	TL-PROM APS 55 5K FL D IE	52	7743	149
УТ000012139	TL-PROM APS 70 5K FL D	69	9690	140
УТ000012203	TL-PROM APS 70 5K FL D OPL	69	7750	112
УТ000012916	TL-PROM APS 70 5K FL K20	69	9833	142
УТ000012140	TL-PROM APS 70 5K FL K30	69	9833	142
УТ000012141	TL-PROM APS 70 5K FL K40	69	9833	142
УТ000012142	TL-PROM APS 70 5K FL K50	69	9833	142
УТ000012135	TL-PROM APS 95 5K FL D	96	12260	128
УТ000012273	TL-PROM APS 95 5K FL D OPL	96	9989	104
УТ000012919	TL-PROM APS 95 5K FL K20	96	12159	127
УТ000012136	TL-PROM APS 95 5K FL K30	96	12159	127
УТ000012137	TL-PROM APS 95 5K FL K40	96	12159	127
УТ000012138	TL-PROM APS 95 5K FL K50	96	12159	127
УТ000012274	TL-PROM APS 140 5K FL D	138	19390	140
УТ000012275	TL-PROM APS 140 5K FL D OPL	138	15501	112
УТ000012905	TL-PROM APS 140 5K FL K20	138	19667	142
УТ000012276	TL-PROM APS 140 5K FL K30	138	19667	142
УТ000012277	TL-PROM APS 140 5K FL K40	138	19667	142
УТ000012278	TL-PROM APS 140 5K FL K50	138	19667	142
УТ000012279	TL-PROM APS 190 5K FL D	192	24480	128
УТ000012280	TL-PROM APS 190 5K FL D OPL	192	19987	104
УТ000012907	TL-PROM APS 190 5K FL K20	192	24019	125
УТ000012281	TL-PROM APS 190 5K FL K30	192	24019	125
УТ000012282	TL-PROM APS 190 5K FL K40	192	24019	125
УТ000012283	TL-PROM APS 190 5K FL K50	192	24019	125
УТ000012284	TL-PROM APS 210 5K FL D	208	29085	140
УТ000012908	TL-PROM APS 210 5K FL K20	208	29500	142
УТ000012285	TL-PROM APS 210 5K FL K30	208	29500	142
УТ000012286	TL-PROM APS 210 5K FL K40	208	29500	142
УТ000012287	TL-PROM APS 210 5K FL K50	208	29500	142
УТ000012261	TL-PROM APS 270 5K FL D IE	269	39871	148
УТ000012288	TL-PROM APS 285 5K FL D	288	36720	128
УТ000012909	TL-PROM APS 285 5K FL K20	288	36029	125
УТ000012289	TL-PROM APS 285 5K FL K30	288	36029	125
УТ000012290	TL-PROM APS 285 5K FL K40	288	36029	125
УТ000012291	TL-PROM APS 285 5K FL K50	288	36029	125



PROM APS FL

Светильники серии PROM APS FL предназначены для общего освещения открытых объектов. Отличительной особенностью серии является широкий модельный ряд, повышенная эффективность и привлекательная стоимость светильников за счет собственной литейной линии корпусов и рассеивателей. Модульная система и прочная скоба с возможностью регулировки угла позволяет размещать светильники на любой конструкции и обеспечить равномерное освещение открытой территории.

- CR172+
- IP67
- УХЛ1
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <1
- DIM
- DALI




380 Вт

Габариты, ДхШхВ:
403x266x123
Масса, кг: 14,4



420-570 Вт

Габариты, ДхШхВ:
605x532x142
Масса, кг: 19,2



630-855 Вт

Габариты, ДхШхВ:
800x605x120
Масса, кг: 30



760 Вт

Габариты, ДхШхВ:
807x533x142
Масса, кг: 21







1140 Вт

Габариты, ДхШхВ:
807x799x120
Масса, кг: 37



1520 Вт

Габариты, ДхШхВ:
1067x807x161
Масса, кг: 43



Базовые характеристики

Мощность: 359-1539 Вт
Световой поток: 48038-196248 Лм
Световая эффективность: до 148 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, K20, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет

Монтаж

В комплект к светильнику входит поворотная скоба для монтажа к поверхности и установки на мачту.

Область применения


Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, торгово-выставочных площадей, паркингов, строительных объектов

Конструкция


Литейной алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет




D




K20



K30



K40




K50

ПРОЖЕКТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

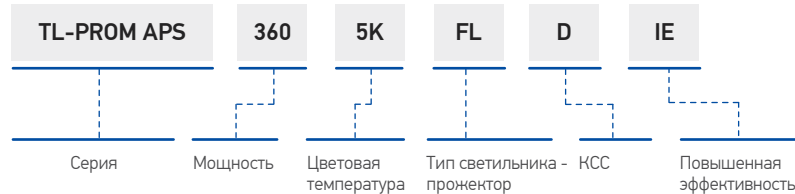

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012265	TL-PROM APS 360 5K FL D IE	359	53162	148
УТ000012292	TL-PROM APS 380 5K FL D	384	48960	128
УТ000012911	TL-PROM APS 380 5K FL K20	384	48038	125
УТ000012293	TL-PROM APS 380 5K FL K30	384	48038	125
УТ000012294	TL-PROM APS 380 5K FL K40	384	48038	125
УТ000012295	TL-PROM APS 380 5K FL K50	384	48038	125
УТ000012296	TL-PROM APS 420 5K FL D	415	58170	140
УТ000012912	TL-PROM APS 420 5K FL K20	415	59000	142
УТ000012297	TL-PROM APS 420 5K FL K30	415	59000	142
УТ000012298	TL-PROM APS 420 5K FL K40	415	59000	142
УТ000012299	TL-PROM APS 420 5K FL K50	415	59000	142
УТ000012300	TL-PROM APS 570 5K FL D	576	73440	128
УТ000012914	TL-PROM APS 570 5K FL K20	576	72058	125
УТ000012301	TL-PROM APS 570 5K FL K30	576	72058	125
УТ000012302	TL-PROM APS 570 5K FL K40	576	72058	125
УТ000012303	TL-PROM APS 570 5K FL K50	576	72058	125
УТ000012308	TL-PROM APS 630 5K FL D	623	87254	140
УТ000012915	TL-PROM APS 630 5K FL K20	623	88438	142
УТ000012309	TL-PROM APS 630 5K FL K30	623	88438	142
УТ000012310	TL-PROM APS 630 5K FL K40	623	88438	142
УТ000012311	TL-PROM APS 630 5K FL K50	623	88438	142
УТ000012304	TL-PROM APS 760 5K FL D	770	98124	128
УТ000012917	TL-PROM APS 760 5K FL K20	770	96277	125
УТ000012305	TL-PROM APS 760 5K FL K30	770	96277	125
УТ000012306	TL-PROM APS 760 5K FL K40	770	96277	125
УТ000012307	TL-PROM APS 760 5K FL K50	770	96277	125
УТ000012312	TL-PROM APS 855 5K FL D	866	110390	127
УТ000012918	TL-PROM APS 855 5K FL K20	866	108312	125
УТ000012313	TL-PROM APS 855 5K FL K30	866	108312	125
УТ000012314	TL-PROM APS 855 5K FL K40	866	108312	125
УТ000012315	TL-PROM APS 855 5K FL K50	866	108312	125
УТ000012316	TL-PROM APS 1140 5K FL D	1154	147186	128
УТ000012904	TL-PROM APS 1140 5K FL K20	1154	144415	125
УТ000012317	TL-PROM APS 1140 5K FL K30	1154	144415	125
УТ000012318	TL-PROM APS 1140 5K FL K40	1154	144415	125
УТ000012319	TL-PROM APS 1140 5K FL K50	1154	144415	125
УТ000012326	TL-PROM APS 1520 5K FL D	1539	196248	128
УТ000012906	TL-PROM APS 1520 5K FL K20	1539	192554	125
УТ000012327	TL-PROM APS 1520 5K FL K30	1539	192554	125
УТ000012328	TL-PROM APS 1520 5K FL K40	1539	192554	125
УТ000012329	TL-PROM APS 1520 5K FL K50	1539	192554	125



PROM SM FL

Пржекторы серии PROM SM FL предназначены для мачтового и опорного освещения промышленных и спортивных объектов, строительных площадок. За счет ударопрочного рассеивателя из поликарбоната, большого набора вторичной оптики и модульной системы сборки светильник решает широкий спектр задач по освещению.

IK10

IP67

CRI72+

A ++

КП <1



До 100 000 ч

До 300 000 ч


DIM

DALI



35-55 Вт

Габариты, ДхШхВ:
232x150x76
Масса, кг: 2,7

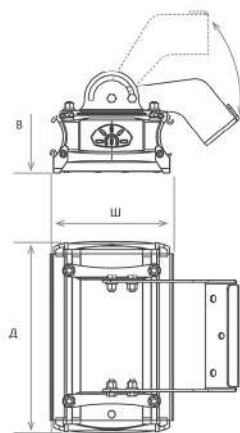

65-105 Вт

Габариты, ДхШхВ:
432x150x76
Масса, кг: 3,9



115-150 Вт

Габариты, ДхШхВ:
632x150x76
Масса, кг: 5,5

Базовые характеристики

Мощность: 34-152 Вт
Световой поток: 5314-23745 Лм
Световая эффективность: до 160 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, Г, K15, K20, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Поворотная скоба с возможностью регулировки угла наклона светильника.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, спортивных комплексов открытого и закрытого типа, детских площадок, паркингов и тоннелей, строительных площадок, рынков. Используется также для фасадного освещения и подсветки билбордов.

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет

ПРОЖЕКТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000010129	TL-PROM SM 35 5K FL D	34	5 314	157
УТ000010143	TL-PROM SM 45 5K FL D	45	6 569	147
УТ000010152	TL-PROM SM 50 FL 5K Г	42	5 563	131
УТ000010153	TL-PROM SM 50 FL 5K K15	43	5 582	131
УТ000012943	TL-PROM SM 45 5K FL K20	45	7 025	157
УТ000009703	TL-PROM SM 45 5K FL K30	45	6 606	147
УТ000010926	TL-PROM SM 45 5K FL K40	45	6 810	152
УТ000009543	TL-PROM SM 45 5K FL K50	45	6 443	144
УТ000010169	TL-PROM SM 55 5K FL D	52	7 743	150
УТ000010175	TL-PROM SM 65 5K FL D	59	9 015	152
УТ000012947	TL-PROM SM 65 5K FL K20	62	9 706	157
УТ000009708	TL-PROM SM 65 5K FL K30	62	9 251	149
УТ000010927	TL-PROM SM 65 5K FL K40	62	9 409	152
УТ000009553	TL-PROM SM 65 5K FL K50	62	9 020	146
УТ000010183	TL-PROM SM 70 5K FL D	67	10 785	160
УТ000010191	TL-PROM SM 80 5K FL D	79	11 982	152
УТ000010065	TL-PROM SM 85 FL 5K Г	85	11 086	130
УТ000010066	TL-PROM SM 85 FL 5K K15	85	11 164	131
УТ000010203	TL-PROM SM 90 5K FL D	87	13 046	150
УТ000012957	TL-PROM SM 90 5K FL K20	88	13 555	153
УТ000009712	TL-PROM SM 90 5K FL K30	88	13 211	149
УТ000010928	TL-PROM SM 90 5K FL K40	87	13 157	152
УТ000009896	TL-PROM SM 90 5K FL K50	85	12 884	152
УТ000010071	TL-PROM SM 105 5K FL D	103	15 503	151
УТ000010075	TL-PROM SM 115 5K FL D	113	17 213	153
УТ000012922	TL-PROM SM 115 5K FL K20	113	17 750	157
УТ000009690	TL-PROM SM 115 5K FL K30	113	17 842	158
УТ000010929	TL-PROM SM 115 5K FL K40	113	17 206	152
УТ000009517	TL-PROM SM 115 5K FL K50	113	17 393	154
УТ000010080	TL-PROM SM 130 FL 5K Г	127	16 629	131
УТ000010081	TL-PROM SM 130 FL 5K K15	127	16 746	131
УТ000010079	TL-PROM SM 135 5K FL D	134	19 852	148
УТ000012925	TL-PROM SM 135 5K FL K20	134	21 043	157
УТ000009692	TL-PROM SM 135 5K FL K30	134	19 824	148
УТ000010930	TL-PROM SM 135 5K FL K40	134	20 398	152
УТ000009521	TL-PROM SM 135 5K FL K50	134	19 326	144
УТ000010087	TL-PROM SM 150 5K FL D	152	23 745	156



PROM SM FL

ПРОЖЕКТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Прожекторы серии PROM SM FL предназначены для мачтового и опорного освещения промышленных и спортивных объектов, строительных площадок. За счет ударопрочного рассеивателя из поликарбоната, большого набора вторичной оптики и модульной системы сборки светильник решает широкий спектр задач по освещению.

- IK10
- IP67
- УХЛ1
- CRI72+
- A ++
- КП <1
- До 100 000 ч
- До 300 000 ч
- DIM
- DALI



230-310 Вт

Габариты, ДхШхВ:
632x292x76
Масса, кг: 12,6



170-205 Вт

Габариты, ДхШхВ:
432x292x76
Масса, кг: 9,3



340-410 Вт

Габариты, ДхШхВ:
432x577x76
Масса, кг: 18,2






380-400-455 Вт

Габариты, ДхШхВ:
632x434x76
Масса, кг: 18,4



425-510 Вт

Габариты, ДхШхВ:
432x718x76
Масса, кг: 21,8



Базовые характеристики

Мощность: 170-456 Вт
Световой поток: 22172-71235 Лм
Световая эффективность: до 158 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, Г, K15, K20, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Область применения

П-образная скоба с возможностью регулировки угла наклона светильника.


Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, спортивных комплексов открытого и закрытого типа, детских площадок, паркингов и тоннелей, строительных площадок, рынков. Используется также для фасадного освещения и подсветки билбордов.

Конструкция


Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет




D




G




K15




K20



K30




K40



K50

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

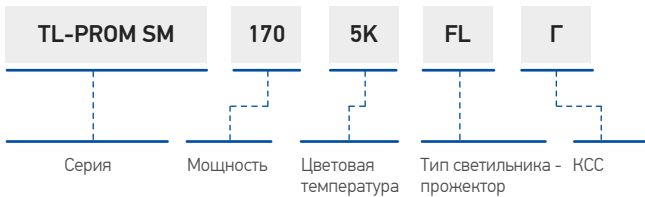

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000010092	TL-PROM SM 170 FL 5K Г	170	22 172	131
УТ000010093	TL-PROM SM 170 FL 5K K15	170	22 328	131
УТ000012927	TL-PROM SM 170 5K FL K20	173	27 126	157
УТ000009694	TL-PROM SM 170 5K FL K30	173	26 432	153
УТ000010095	TL-PROM SM 170 FL 5K K40	173	26 296	152
УТ000009525	TL-PROM SM 170 5K FL K50	173	25 768	149
УТ000010091	TL-PROM SM 170 5K FL D	174	26 092	150
УТ000010099	TL-PROM SM 205 5K FL D	205	31 006	151
УТ000010107	TL-PROM SM 230 5K FL D	225	34 426	153
УТ000012930	TL-PROM SM 230 5K FL K20	226	35 500	157
УТ000009696	TL-PROM SM 230 5K FL K30	226	35 683	158
УТ000010931	TL-PROM SM 230 5K FL K40	226	34 413	152
УТ000009529	TL-PROM SM 230 5K FL K50	226	34 787	154
УТ000010115	TL-PROM SM 255 5K FL D	268	39 704	148
УТ000010120	TL-PROM SM 255 FL 5K Г	254	33 258	131
УТ000010121	TL-PROM SM 255 FL 5K K15	255	33 492	131
УТ000012933	TL-PROM SM 255 5K FL K20	268	42 085	157
УТ000009698	TL-PROM SM 255 5K FL K30	268	39 648	148
УТ000010123	TL-PROM SM 255 5K FL K40	268	40 797	152
УТ000009533	TL-PROM SM 255 5K FL K50	268	38 652	144
УТ000010127	TL-PROM SM 310 5K FL D	308	46 509	151
УТ000010133	TL-PROM SM 340 5K FL D	346	52184	151
УТ000010134	TL-PROM SM 340 FL 5K Г	339	44344	131
УТ000010135	TL-PROM SM 340 FL 5K K15	340	44656	131
УТ000012936	TL-PROM SM 340 5K FL K20	346	54253	157
УТ000009702	TL-PROM SM 340 5K FL K30	346	54784	158
УТ000010137	TL-PROM SM 340 FL 5K K40	346	52592	152
УТ000009541	TL-PROM SM 340 5K FL K50	346	51536	148
УТ000010711	TL-PROM SM 380 5K FL Г	381	49887	131
УТ000010712	TL-PROM SM 380 5K FL K15	381	50238	132
УТ000012939	TL-PROM SM 400 5K FL K20	403	63128	157
УТ000010782	TL-PROM SM 400 5K FL K30	403	59472	148
УТ000010932	TL-PROM SM 400 5K FL K40	403	61195	152
УТ000010784	TL-PROM SM 400 5K FL K50	403	57978	144
УТ000010141	TL-PROM SM 410 5K FL D	411	62012	151
УТ000010156	TL-PROM SM 425 FL 5K Г	424	55430	131
УТ000010157	TL-PROM SM 425 FL 5K K15	425	55820	131
УТ000012942	TL-PROM SM 425 5K FL K20	433	67816	157
УТ000009705	TL-PROM SM 425 5K FL K30	433	66055	153
УТ000010159	TL-PROM SM 425 FL 5K K40	433	65740	152
УТ000009547	TL-PROM SM 425 5K FL K50	433	64420	149
УТ000010147	TL-PROM SM 425 5K FL D	435	65230	150
УТ000010151	TL-PROM SM 455 5K FL D	456	71235	156
УТ000010163	TL-PROM SM 510 5K FL D	514	77515	151
УТ000010170	TL-PROM SM 510 FL 5K Г	509	66516	131
УТ000010171	TL-PROM SM 510 FL 5K K15	509	66984	131



PROM SM FL

Прожекторы серии PROM SM FL предназначены для мачтового и опорного освещения промышленных и спортивных объектов, строительных площадок. За счет ударопрочного рассеивателя из поликарбоната, большого набора вторичной оптики и модульной системы сборки светильник решает широкий спектр задач по освещению.



IK10

IP67

УХЛ1

CRI72+

A ++

КП <1



AC

До 100 000 ч

До 300 000 ч

DIM

DALI

Базовые характеристики

Мощность: 514-1027 Вт
Световой поток: 77515-155030 Лм
Световая эффективность: до 157 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, Г, K15, K20, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Область применения

Дополнительные опции

П-образная скоба с возможностью регулировки угла наклона светильника.

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, спортивных комплексов открытого и закрытого типа, детских площадок, паркингов и тоннелей, строительных площадок, рынков. Используется также для фасадного освещения и подсветки билбордов.

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет

ПРОЖЕКТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000010167	TL-PROM SM 535 5K FL D	537	79408	148
УТ000012946	TL-PROM SM 535 5K FL K20	537	84170	157
УТ000009707	TL-PROM SM 535 5K FL K30	537	79296	148
УТ000010933	TL-PROM SM 535 5K FL K40	537	81594	152
УТ000009551	TL-PROM SM 535 5K FL K50	537	77304	144
УТ000010179	TL-PROM SM 610 5K FL D	608	94980	156
УТ000010187	TL-PROM SM 680 5K FL D	696	104368	150
УТ000010192	TL-PROM SM 680 5K FL Г	678	88688	131
УТ000010193	TL-PROM SM 680 5K FL K15	679	89312	131
УТ000012950	TL-PROM SM 680 5K FL K20	692	108506	157
УТ000009710	TL-PROM SM 680 5K FL K30	692	105728	153
УТ000010195	TL-PROM SM 680 5K FL K40	692	105184	152
УТ000009557	TL-PROM SM 680 5K FL K50	692	103072	149
УТ000010199	TL-PROM SM 820 5K FL D	822	124024	151
УТ000010207	TL-PROM SM 850 5K FL D	870	130460	150
УТ000010208	TL-PROM SM 850 5K FL Г	848	110860	131
УТ000010209	TL-PROM SM 850 5K FL K15	849	111640	131
УТ000012954	TL-PROM SM 850 5K FL K20	865	135632	157
УТ000009714	TL-PROM SM 850 5K FL K30	865	132160	153
УТ000010211	TL-PROM SM 850 5K FL K40	865	131480	152
УТ000009565	TL-PROM SM 850 5K FL K50	865	128840	149
УТ000010215	TL-PROM SM 1025 5K FL D	1027	155030	151



PROM PLUS FL

Светильники серии PROM PLUS FL - универсальное решение для освещения больших пространств, спортивных объектов, а также акцентного освещения архитектурных строений. За счет усиленного кронштейна FL с возможностью регулирования угла наклона могут быть установлены на большую высоту.

- ИК10
- IP67
- УХЛ1
- CRI72+
- A++
- КП<1
-
- До 100 000 ч
- До 300 000 ч
- DIM
- DALI

35-55 Вт

Габариты, ДхШхВ:
223x150x185
Масса, кг: 2,1



65-105 Вт




Габариты, ДхШхВ:
423x150x185
Масса, кг: 3,8



115-150 Вт

Габариты, ДхШхВ:
623x150x185
Масса, кг: 6,4



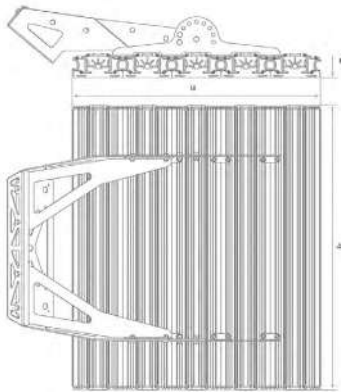

Базовые характеристики

Мощность: 35-152 Вт
Световой поток: 5314-23745 Лм
Световая эффективность: до 158 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, Г, K15, K20, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Поворотная скоба с возможностью регулировки угла наклона светильника.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, спортивных комплексов открытого и закрытого типа, детских площадок, паркингов и тоннелей, строительных площадок, рынков. Используется также для фасадного освещения и подсветки билбордов.

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет

ПРОЖЕКТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

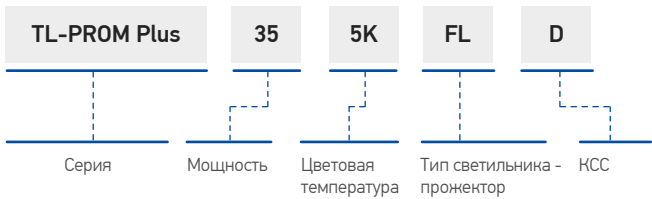

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014758	TL-PROM Plus 35 5K FL D	34	5314	155
УТ000014760	TL-PROM Plus 45 5K FL D	45	6569	147
УТ000014761	TL-PROM Plus 45 5K FL K20	45	7025	157
УТ000014762	TL-PROM Plus 45 5K FL K30	45	6606	147
УТ000014763	TL-PROM Plus 45 5K FL K40	45	6810	152
УТ000014764	TL-PROM Plus 45 5K FL K50	45	6443	144
УТ000014770	TL-PROM Plus 50 5K Г	42	5543	131
УТ000014769	TL-PROM Plus 50 5K FL K15	43	5582	131
УТ000014772	TL-PROM Plus 55 5K FL D	52	7743	150
УТ000014766	TL-PROM Plus 65 5K FL D	62	9264	150
УТ000014767	TL-PROM Plus 65 5K FL K20	62	9706	157
УТ000014768	TL-PROM Plus 65 5K FL K30	62	9251	149
УТ000014773	TL-PROM Plus 65 5K FL K40	62	9409	152
УТ000014774	TL-PROM Plus 65 5K FL K50	62	9020	146
УТ000014777	TL-PROM Plus 70 5K FL D	67	10785	161
УТ000014781	TL-PROM Plus 80 5K FL D	79	11982	152
УТ000014783	TL-PROM Plus 85 5K Г	85	11086	131
УТ000014784	TL-PROM Plus 85 5K FL K15	85	11164	132
УТ000014787	TL-PROM Plus 90 5K FL D	87	13046	148
УТ000014789	TL-PROM Plus 90 5K FL K20	86	13555	157
УТ000014790	TL-PROM Plus 90 5K FL K30	88	13211	149
УТ000014791	TL-PROM Plus 90 5K FL K40	87	13157	152
УТ000014792	TL-PROM Plus 90 5K FL K50	85	12884	152
УТ000014799	TL-PROM Plus 105 5K FL D	103	15503	152
УТ000014803	TL-PROM Plus 115 5K FL D	113	17578	155
УТ000014805	TL-PROM Plus 115 5K FL K20	113	17750	157
УТ000014806	TL-PROM Plus 115 5K FL K30	113	17842	158
УТ000014807	TL-PROM Plus 115 5K FL K40	113	17206	152
УТ000014808	TL-PROM Plus 115 5K FL K50	113	17393	154
УТ000014813	TL-PROM Plus 130 5K Г	127	16629	131
УТ000014814	TL-PROM Plus 130 5K FL K15	127	16746	131
УТ000014817	TL-PROM Plus 135 5K FL D	134	19852	148
УТ000014819	TL-PROM Plus 135 5K FL K20	134	21043	157
УТ000014820	TL-PROM Plus 135 5K FL K30	134	19824	148
УТ000014821	TL-PROM Plus 135 5K FL K40	134	20396	152
УТ000014822	TL-PROM Plus 135 5K FL K50	134	19326	144
УТ000014829	TL-PROM Plus 150 5K FL D	152	23745	156



PROM PLUS FL

Светильники серии PROM PLUS FL - универсальное решение для освещения больших пространств, спортивных объектов, а также акцентного освещения архитектурных строений. За счет усиленного кронштейна FL с возможностью регулирования угла наклона могут быть установлены на большую высоту.

- ИК10
- IP67
- ухЛ1
- CRI72+
- A ++
- КП <1
-
- До 100 000 ч
- До 300 000 ч
- DIM
- DALI



230-255-310 Вт

Габариты, ДхШхВ:
623x292x240
Масса, кг: 12,8

340-410 Вт

Габариты, ДхШхВ:
423x577x415
Масса, кг: 17,4


170-205 Вт

Габариты, ДхШхВ:
423x292x240
Масса, кг: 8,8



425-510 Вт

Габариты, ДхШхВ:
423x719x555
Масса, кг: 20,7

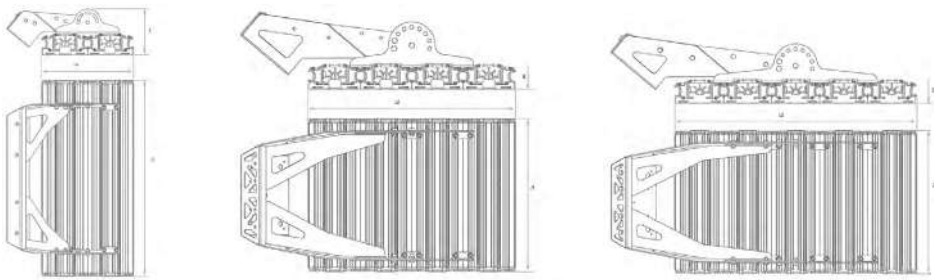

Базовые характеристики

Мощность: 170-456 Вт
Световой поток: 22172-71235Лм
Световая эффективность: до 158 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, Г, K15, K20, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермоводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Область применения

Дополнительные опции

Поворотная скоба с возможностью регулировки угла наклона светильника.


Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, спортивных комплексов открытого и закрытого типа, детских площадок, паркингов и тоннелей, строительных площадок, рынков. Используется также для фасадного освещения и подсветки билбордов.

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет

ПРОЖЕКТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

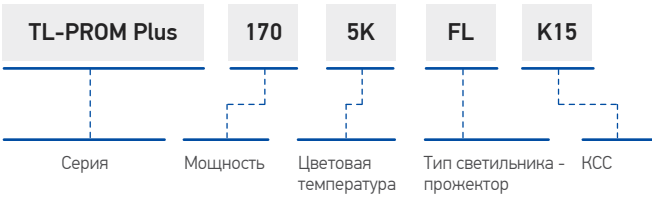


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014840	TL-PROM Plus 170 5K Г	170	22172	131
УТ000014835	TL-PROM Plus 170 5K FL K15	170	22328	132
УТ000014836	TL-PROM Plus 170 5K FL K20	173	27126	157
УТ000014837	TL-PROM Plus 170 5K FL K30	173	26432	153
УТ000014838	TL-PROM Plus 170 5K FL K40	173	26296	152
УТ000014839	TL-PROM Plus 170 5K FL K50	173	25768	149
УТ000014833	TL-PROM Plus 170 5K FL D	174	26092	150
УТ000014847	TL-PROM Plus 205 5K FL D	205	31006	151
УТ000014851	TL-PROM Plus 230 5K FL D	225	34426	153
УТ000014853	TL-PROM Plus 230 5K FL K20	226	35500	157
УТ000014854	TL-PROM Plus 230 5K FL K30	226	35683	158
УТ000014855	TL-PROM Plus 230 5K FL K40	226	34413	152
УТ000014856	TL-PROM Plus 230 5K FL K50	226	34787	154
УТ000014870	TL-PROM Plus 255 5K FL Г	254	33258	131
УТ000014865	TL-PROM Plus 255 5K FL K15	255	33492	132
УТ000014863	TL-PROM Plus 255 5K FL D	268	39704	148
УТ000014866	TL-PROM Plus 255 5K FL K20	268	42085	157
УТ000014867	TL-PROM Plus 255 5K FL K30	268	39648	148
УТ000014868	TL-PROM Plus 255 5K FL K40	268	40797	152
УТ000014869	TL-PROM Plus 255 5K FL K50	268	38652	144
УТ000014877	TL-PROM Plus 310 5K FL D	308	46509	151
УТ000014888	TL-PROM Plus 340 5K FL Г	339	44344	131
УТ000014883	TL-PROM Plus 340 5K FL K15	340	44656	132
УТ000014881	TL-PROM Plus 340 5K FL D	346	52184	151
УТ000014884	TL-PROM Plus 340 5K FL K20	346	54253	157
УТ000014885	TL-PROM Plus 340 5K FL K30	346	54784	158
УТ000014886	TL-PROM Plus 340 5K FL K40	346	52592	152
УТ000014887	TL-PROM Plus 340 5K FL K50	346	51536	149
УТ000014894	TL-PROM Plus 380 5K FL K15	381	50238	132
УТ000014893	TL-PROM Plus 380 5K FL Г	381	49887	131
УТ000014895	TL-PROM Plus 400 5K FL K20	403	63128	157
УТ000014896	TL-PROM Plus 400 5K FL K30	403	59472	148
УТ000014897	TL-PROM Plus 400 5K FL K40	403	61195	152
УТ000014898	TL-PROM Plus 400 5K FL K50	403	57978	144
УТ000014905	TL-PROM Plus 410 5K FL D	411	62012	151
УТ000014916	TL-PROM Plus 425 5K FL Г	424	55430	131
УТ000014911	TL-PROM Plus 425 5K FL K15	425	55820	132
УТ000014912	TL-PROM Plus 425 5K FL K20	433	67816	157
УТ000014913	TL-PROM Plus 425 5K FL K30	433	66055	153
УТ000014914	TL-PROM Plus 425 5K FL K40	433	65740	152
УТ000014915	TL-PROM Plus 425 5K FL K50	433	64420	149
УТ000014909	TL-PROM Plus 425 5K FL D	435	65230	150
УТ000014923	TL-PROM Plus 455 5K FL D	456	71235	156



PROM PLUS FL

Светильники серии PROM PLUS FL - универсальное решение для освещения больших пространств, спортивных объектов, а также акцентного освещения архитектурных строений. За счет усиленного кронштейна FL с возможностью регулирования угла наклона могут быть установлены на большую высоту.

- IK10
- IP67
- УХЛ1
- CRI72+
- A++
- КП <1
- До 100 000 ч
- До 300 000 ч
- DIM
- DALI

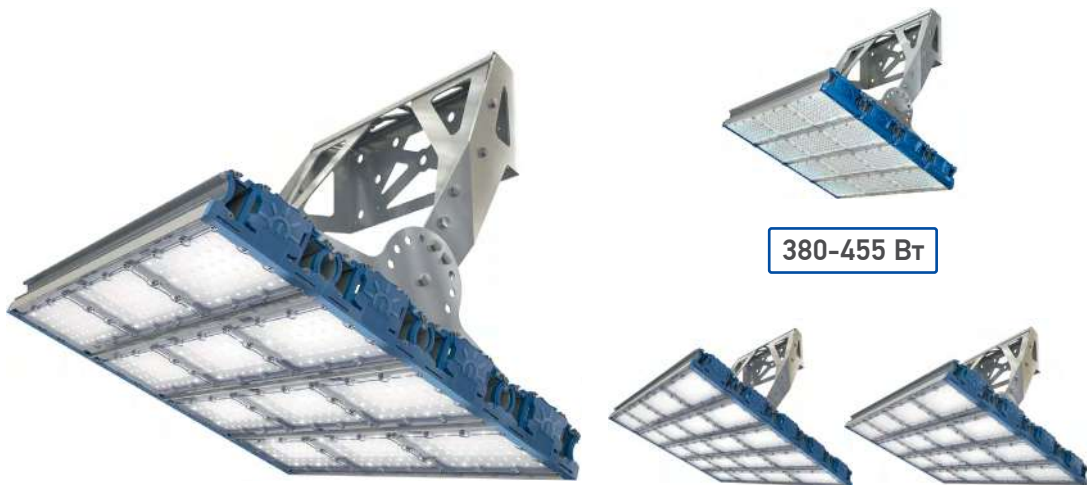

510-610 Вт


Габариты, ДхШхВ:
623x575x415
Масса, кг: 24,5

680-820 Вт

Габариты, ДхШхВ:
823x580x185
Масса, кг: 31,4

850x1025 Вт

Габариты, ДхШхВ:
823x725x185
Масса, кг: 39,4

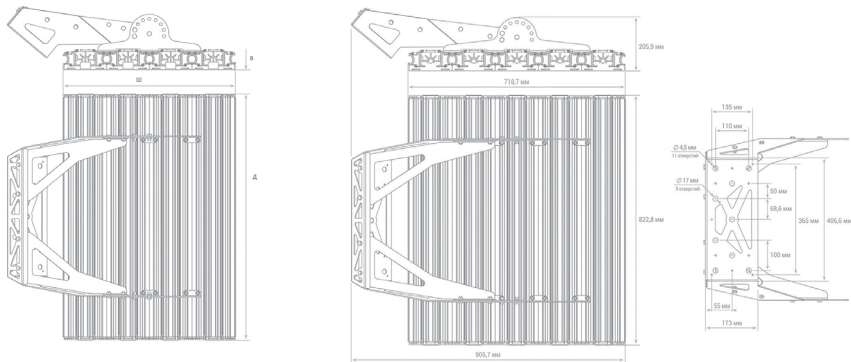

Базовые характеристики

Мощность: 170-456 Вт
Световой поток: 22172-71235Лм
Световая эффективность: до 158 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, Г, K15, K20, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Поворотная скоба с возможностью регулировки угла наклона светильника.

Область применения


Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, спортивных комплексов открытого и закрытого типа, детских площадок, паркингов и тоннелей, строительных площадок, рынков. Используется также для фасадного освещения и подсветки билбордов.

Конструкция


Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет




D




Г




K15




K20



K30



K40




K50

ПРОЖЕКТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

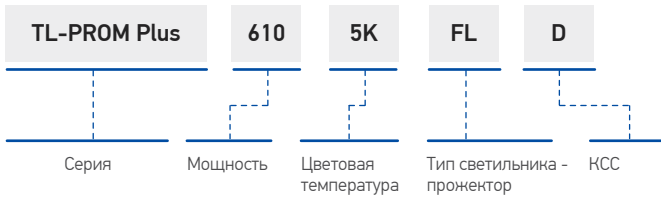

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014929	TL-PROM Plus 510 5K FL Г	509	66516	131
УТ000014930	TL-PROM Plus 510 5K FL K15	509	66984	132
УТ000014927	TL-PROM Plus 510 5K FL D	514	77515	151
УТ000014933	TL-PROM Plus 535 5K FL D	537	79408	148
УТ000014935	TL-PROM Plus 535 5K FL K20	537	84170	157
УТ000014936	TL-PROM Plus 535 5K FL K30	537	79296	148
УТ000014937	TL-PROM Plus 535 5K FL K40	537	71594	152
УТ000014938	TL-PROM Plus 535 5K FL K50	537	77304	144
УТ000014945	TL-PROM Plus 610 5K FL D	608	94980	156
УТ000014949	TL-PROM Plus 680 5K FL D	691	104368	150
УТ000014956	TL-PROM Plus 680 5K FL Г	678	88688	131
УТ000014951	TL-PROM Plus 680 5K FL K15	679	89312	132
УТ000014952	TL-PROM Plus 680 5K FL K20	692	108506	157
УТ000014953	TL-PROM Plus 680 5K FL K30	692	105728	153
УТ000014954	TL-PROM Plus 680 5K FL K40	692	105184	152
УТ000014955	TL-PROM Plus 680 5K FL K50	692	103072	149
УТ000014963	TL-PROM Plus 820 5K FL D	822	124024	151
УТ000014974	TL-PROM Plus 850 5K FL Г	848	110860	131
УТ000014969	TL-PROM Plus 850 5K FL K15	849	111640	132
УТ000014970	TL-PROM Plus 850 5K FL K20	865	135632	157
УТ000014971	TL-PROM Plus 850 5K FL K30	865	132160	153
УТ000014972	TL-PROM Plus 850 5K FL K40	865	131480	152
УТ000014973	TL-PROM Plus 850 5K FL K50	865	128840	149
УТ000014967	TL-PROM Plus 850 5K FL D	870	130460	150
УТ000014981	TL-PROM Plus 1025 5K FL D	1027	155030	151



СПОРТИВНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





SPORT APS

Спортивный прожектор серии SPORT APS предназначен для внутреннего и наружного освещения спортивных объектов. Для точного позиционирования светильника на горизонтальных мачтах разработана специальная поворотная скоба, которая позволяет задать требуемый угол наклона согласно требованиям технического задания. Для освещения спортивных объектов особого назначения разработаны светильники с повышенным индексом цветопередачи.

- IP67
- УХЛ1
- CR172+
- A ++
- КП <1
-
- До 100 000 ч
- DIM
- DALI



55-83 Вт

Габариты, ДхШхВ:
265x201x114
Масса, кг: 3,5



158 Вт

Габариты, ДхШхВ:
403x265x140
Масса, кг: 7,3



248 Вт

Габариты, ДхШхВ:
605x266x140
Масса, кг: 9,2







330 Вт

Габариты, ДхШхВ:
403x533x140
Масса, кг: 11,4



495 Вт

Габариты, ДхШхВ:
605x533x140
Масса, кг: 16




SPORT W

СПОРТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

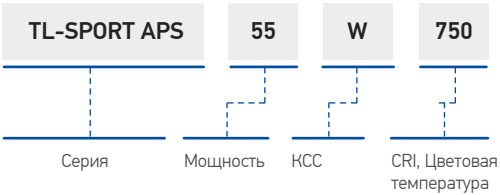

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012379	TL-SPORT APS 55 W 750	54	8294	154
УТ000012466	TL-SPORT APS 55 W 850	54	7387	137
УТ000012380	TL-SPORT APS 83 W 750	83	11868	143
УТ000012467	TL-SPORT APS 83 W 850	83	10681	129
УТ000012381	TL-SPORT APS 158 W 750	166	23740	143
УТ000012462	TL-SPORT APS 158 W 850	166	20190	122
УТ000012382	TL-SPORT APS 248 W 750	249	35610	143
УТ000012463	TL-SPORT APS 248 W 850	249	32227	130
УТ000012383	TL-SPORT APS 330 W 750	332	47481	143
УТ000012464	TL-SPORT APS 330 W 850	332	42902	129
УТ000012384	TL-SPORT APS 495 W 750	498	71221	143
УТ000012465	TL-SPORT APS 495 W 850	498	64454	130

Базовые характеристики

Мощность: 54-498 Вт
Световой поток: 8294-64454 Лм
Световая эффективность: до 154 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: SPORT W
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Поворотная скоба для монтажа к поверхности.

Область применения

Общее и местное освещение спортивных объектов.

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- CR1 90+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет



ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



AREA APS



Светильники серии AREA APS предназначены для освещения охранных периметров. Специальная оптика и рассчитанный угол наклона световых модулей позволяют добиться нормируемой освещенности периметров на высоте 3 м (без расположения на опорах), с расстоянием между светильниками до 60 м. Смена режимов с дежурного на рабочий с помощью «сухого» контакта.

- IK10
- IP67
- УХЛ1
- СRI72+
- A ++
- КП <1
- До 100 000 ч
- DIM
- DALI



Базовые
характеристики

Мощность: 111-116 Вт
Световой поток: 15388-17436 Лм
Световая эффективность: до 150 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: Специальная
Гарантия: 5 лет
Габариты, мм: 445x422x166
Масса, кг: 7,8

Конструкция

Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Предусмотрено три варианта крепления: консольное, настенное и крепление на хомуты.

Область
применения

Рабочее и дежурное освещение периметров территорий промышленных, военных и режимных объектов.

Дополнительные
опции

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 5700-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012378	TL-AREA APS 115 5K F3 K30-W-K30	116	17436	150
УТ000012377	TL-AREA APS 125 5K F3 K15-W-K15	111	15388	138



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





ATAMAN EXTREME

Предназначены для внутреннего освещения промышленных цехов и помещений с температурой окружающей среды до +80 С°. Комплектация закаленным стеклом GL позволяет применять светильники в пожароопасных зонах.

- IK10
- IP67
- УХЛ1
- CRI72+
- A ++
- КП <1
-
- DIM
- DALI
- До 300 000 ч

70 Вт
Габариты, ДхШхВ:
290х290х238
Масса, кг: 3,5






100-140 Вт
Габариты, ДхШхВ:
582х290х238
Масса, кг: 6,6



180-210 Вт
Габариты, ДхШхВ:
582х543х277
Масса, кг: 9,2



240 Вт
Габариты, ДхШхВ:
582х582х256
Масса, кг: 13,6

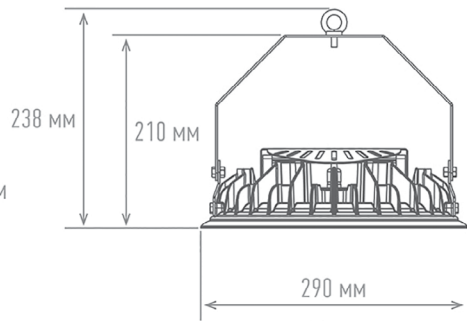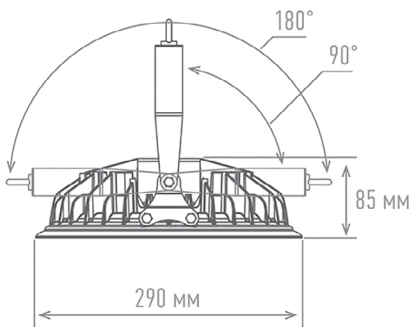


D120

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

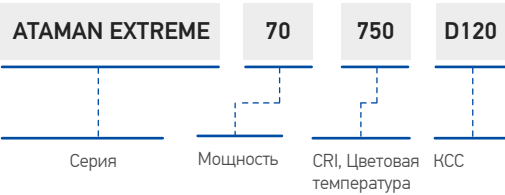

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000013628	ATAMAN EXTREME 70 750 D120	68	9562	140
УТ000013629	ATAMAN EXTREME 100 750 D120	103	14343	140
УТ000013630	ATAMAN EXTREME 140 750 D120	137	19125	140
УТ000013707	ATAMAN EXTREME 180 750 D120	180	25122	140
УТ000013766	ATAMAN EXTREME 210 750 D120	205	28687	140
УТ000013771	ATAMAN EXTREME 240 750 D120	240	33496	140

Базовые характеристики

Мощность: 68-240Вт
Световой поток: 9562-33496 Лм
Световая эффективность: до 140 Лм/Вт
Температура эксплуатации: от -40° до +80 С°
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D
Гарантия: 3 года

Конструкция

Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната. Закаленное стекло устойчиво к чистке агрессивными растворами для сохранения уровня и качества освещения во время срока эксплуатации.

Монтаж


Универсальное поворотное крепление - лира/рым-болт - для крепления на поверхность или подвес.

Область применения

Промышленные помещения с высокой температурой окружающей среды: литейные цеха, помещения с сушильными и обжигательными печами, котельные.

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цветовая температура 3000- 6500 К.

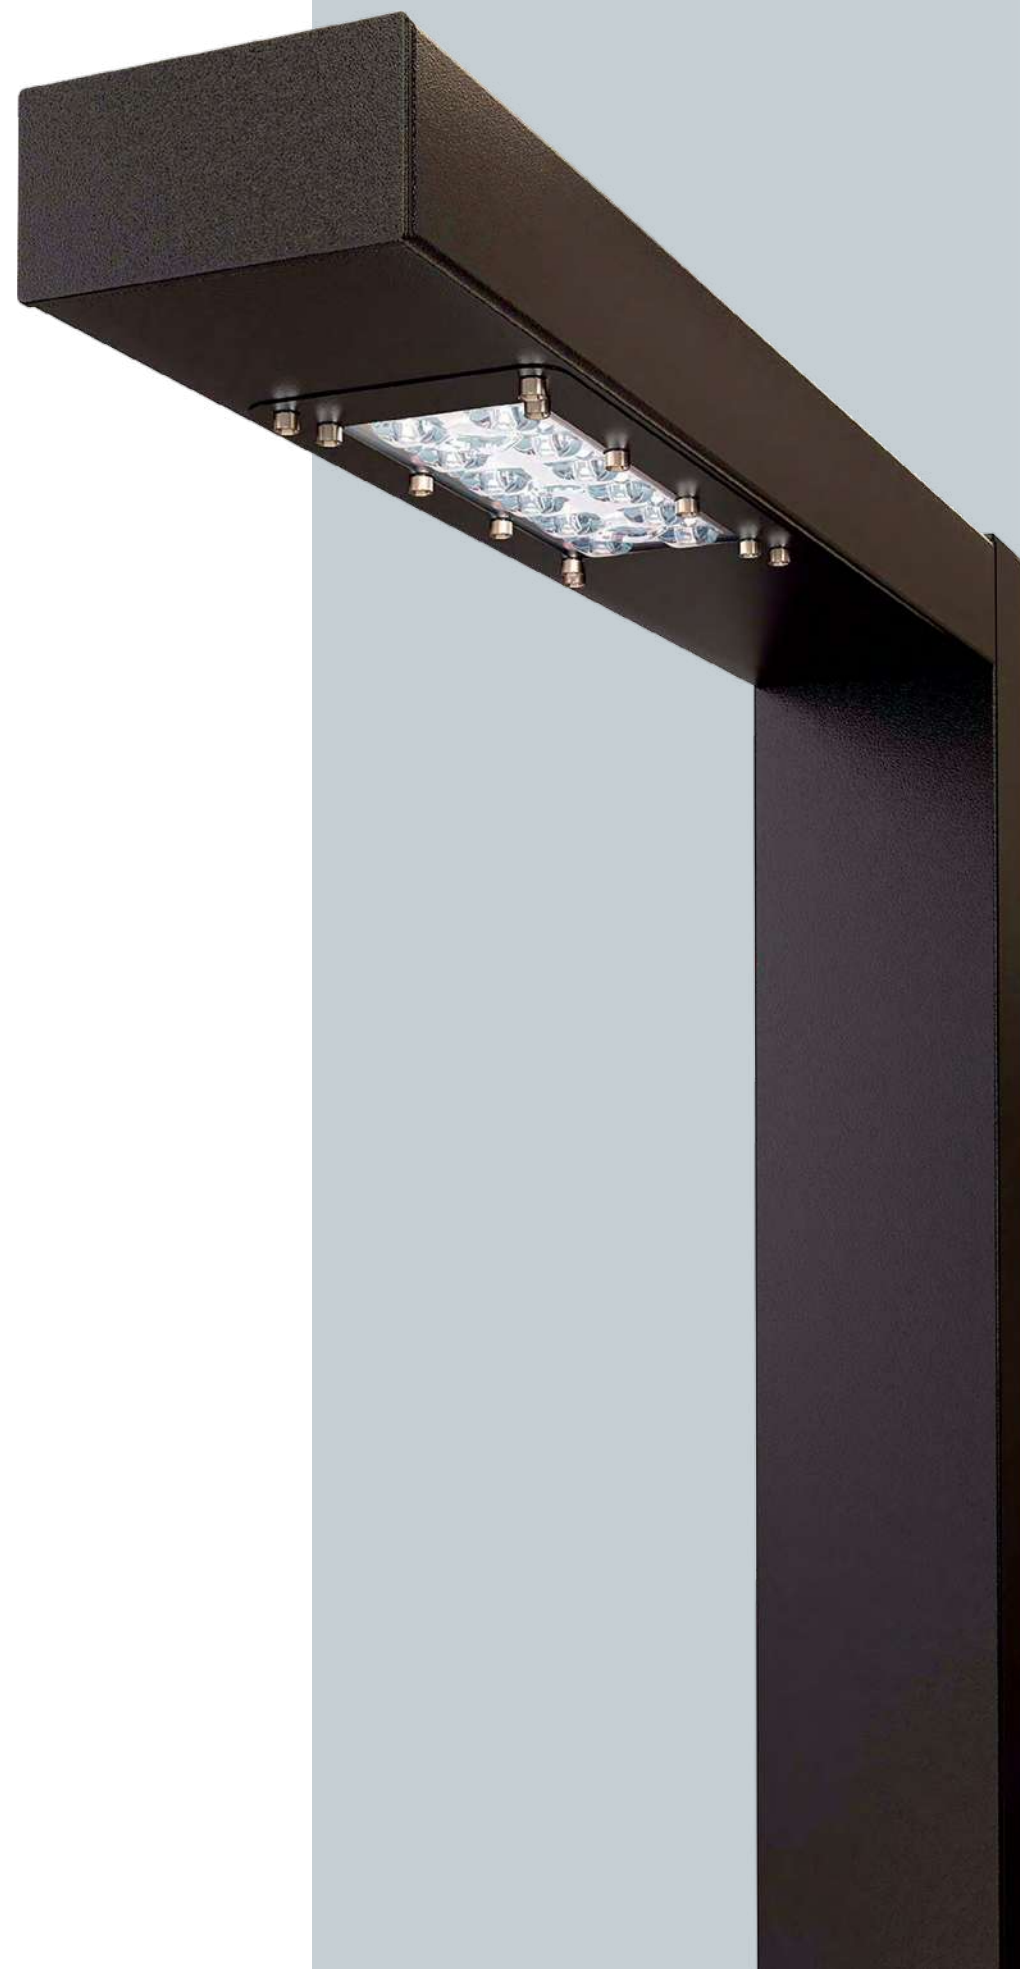

ПАРКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ







PARK LC

Парковые светильники серии PARK LC предназначены для комфортного освещения парковых зон и мест отдыха. С их помощью возможно добиться создания равномерной правильной световой сцены без провалов и перепадов яркости.


- CRI72
- IP67
- УХЛ1
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <1
- DIM



D



LC W

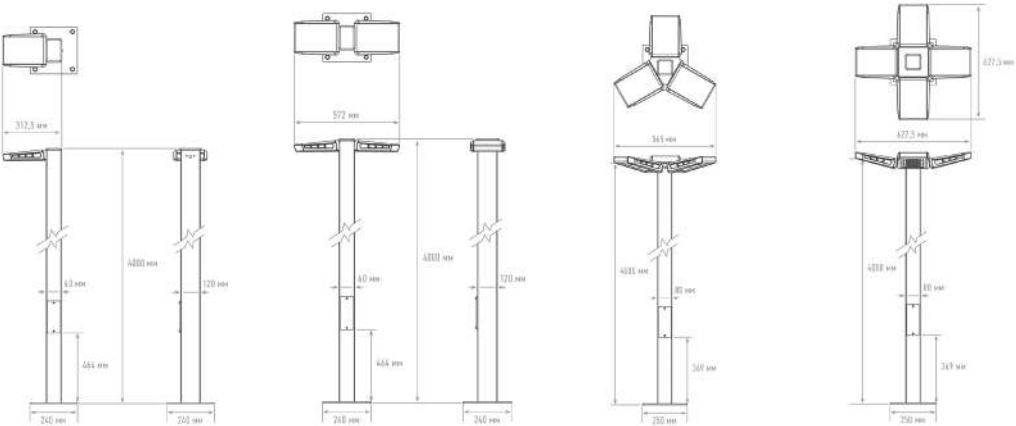

Базовые характеристики

Мощность: 35-53 Вт
Световой поток: 4204-6758 Лм
Световая эффективность: до 127 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, W
Габариты светового модуля ДхШхВ, мм: 235х180х60
Масса светового модуля, кг: 1,6
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Установка на горизонтальную поверхность или с использованием закладного фланца.

Конструкция

В комплект паркового освещения входит опора и световой модуль серии PARK LC из алюминия, покрыты порошковой краской. Драйвер находится внутри корпуса светодиодного модуля. Рассеиватель-линза собственной разработки из противоударного поликарбоната. Дополнительная комплектация закладным фланцем из стали.

Область применения

Парки, сады, скверы, места для отдыха.


Дополнительные опции

- Высота опор до 6 м по спецзаказу.


ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

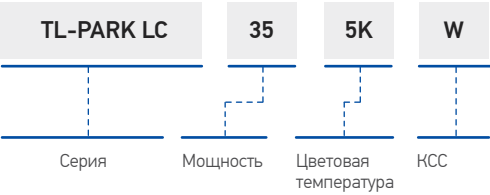

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000010657	TL-PARK LC 35 5K D	35	4204	121
УТ000010658	TL-PARK LC 35 5K W	35	4301	124
УТ000010661	TL-PARK LC 45 5K D	44	5405	123
УТ000010662	TL-PARK LC 45 5K W	44	5529	126
УТ000010665	TL-PARK LC 55 5K D	53	6606	124
УТ000010666	TL-PARK LC 55 5K W	53	6758	127

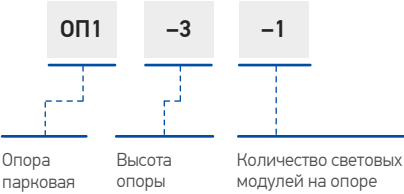


Артикул	Наименование	Высота опоры	Количество световых модулей на опоре	Габариты, мм	Масса, кг
УТ000010667	ОП1-3-1	3	1	120x60	29,3
УТ000010670	ОП1-3-2	3	2	120x60	29,3
УТ000010668	ОП1-3,5-1	3,5	1	120x60	33,3
УТ000010671	ОП1-3,5-2	3,5	2	120x60	33,3
УТ000010669	ОП1-4-1	4	1	120x60	37,3
УТ000010672	ОП1-4-2	4	2	120x60	37,3
УТ000010676	ОП2-3-3	3	3	80x80	30
УТ000010677	ОП2-3,5-3	3,5	3	80x80	33,6
УТ000010678	ОП2-4-3	4	3	80x80	37,2
УТ000010682	ОП3-3-4	3	4	80x80	31,9
УТ000010683	ОП3-3,5-4	3,5	4	80x80	35,5
УТ000010684	ОП3-4-4	4	4	80x80	38,4
УТ000010685	Фланец закладной в грунт (250x250x1000)	–	–	250x250x1000	11,2




PARK2

Эстетика современного дизайна в сочетании с технологичностью парковых светильников серии PARK2 позволят эффективно осветить территорию парков и мест для отдыха. В производстве светильников используются линзы собственной разработки, позволяющие добиться равномерной засветки территории.


- CRI72+
- IP67
- УХЛ1
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <1
- DIM
- DALI



W68



W418

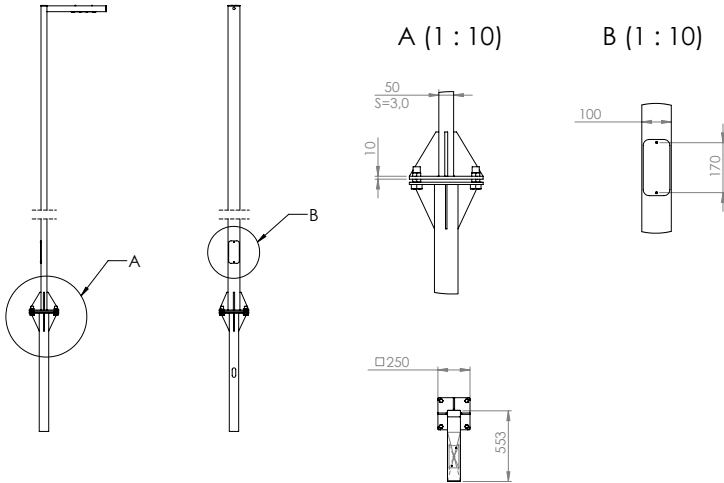

Базовые характеристики

Мощность: 27-53 Вт
Световой поток: 3445-6890 Лм
Световая эффективность: до 130 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: W68, W418
Габариты ДхШхВ, мм: 500х250х4126
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Светильник из алюминия, покрыт порошковой краской. Драйвер находится внутри корпуса светодиодного модуля. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из противоударного поликарбоната.

Монтаж

Установка на горизонтальную поверхность или с использованием закладного фланца.

Область применения


Парки, сады, скверы, места для отдыха.

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Высота опор по спецзаказу



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

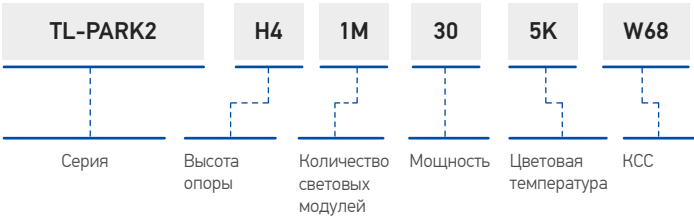

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016571	TL-PARK2 H4 1M 30 5K W68	27	3445	130
УТ000016573	TL-PARK2 H4 1M 30 5K W418	27	3445	130
УТ000016575	TL-PARK2 H4 2M 60 5K W68	53	6890	130
УТ000016577	TL-PARK2 H4 2M 60 5K W418	53	6890	130



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





PROM PLUS EX

Энергоэффективные светодиодные светильники PROM PLUS EX разработаны специально для общего освещения взрывоопасных зон класса 2. Соответствие требованиям взрывобезопасности подтверждается сертификатом. Алюминиевый корпус с анодированным покрытием, ударопрочный рассеиватель, не требующий установки дополнительной защитной арматуры, высокая степень пылевлагозащиты IP67 и наличие широкой линейки вторичной оптики собственного производства позволяют решить любую задачу по освещению.




50 Вт

Габариты, ДхШхВ:
225х150х120
Масса, кг: 3,2

100 Вт

Габариты, ДхШхВ:
425х150х120
Масса, кг: 4,7

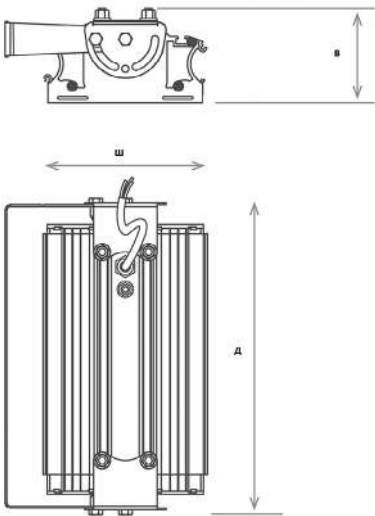

Базовые характеристики

Мощность: 42-102 Вт
Световой поток: 5422-16030 Лм
Световая эффективность: до 157 Лм/Вт
Маркировка взрывозащиты:
2Ex nC IIC T6 X Ex tb IIIC T85 °C Db X
Цветовая температура: 5000 К
КСС: Д, Г, К15, К20, К30, К40, К50, W
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж


Базовое крепление - лира. Дополнительно - универсальное крепление (поворотный кронштейн/кольцо). Возможен монтаж на стену при помощи КРК-2 Wall и на трубу - при помощи КРК-2 (см. раздел Крепления)

Область применения


Предприятия нефтегазовой отрасли, лакокрасочные текстильные цеха, элеваторы.

Дополнительные опции


- Расширенная гарантия от 5 лет
- Кронштейн КРК2 (арт. УТ000005988)
- КРК-2 Wall (арт. УТ000006258)




Д




Г




К15




К20




К30



К40



К50



W

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ


TL-PROM	1	PR Plus	5K	W	Ex
Серия	Мощность 50 Вт	Серия	CRI, Цветовая температура	KCC	Маркировка взрывозащиты

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000005625	TL-PROM 1 PR Plus 5K (Д) Ex	54	8051	150
УТ000005624	TL-PROM 1 PR Plus 5K (Г) Ex	42	5543	131
УТ000006485	TL-PROM 1 PR Plus 5K (K15) Ex	43	5582	131
УТ000008770	TL-PROM 1 PR Plus 5K (K20) Ex	42	5422	129
УТ000010640	TL-PROM 1 PR Plus 5K K30 Ex	45	6693	149
УТ000006484	TL-PROM 1 PR Plus 5K (K40) Ex	45	6810	152
УТ000010641	TL-PROM 1 PR Plus 5K K50 Ex	45	6792	152
УТ000008945	TL-PROM 1 PR Plus 5K W Ex	54	8294	154
УТ000005574	TL-PROM 2 PR Plus 5K (Д) Ex	102	15710	154
УТ000005312	TL-PROM 2 PR Plus 5K (Г) Ex	85	11086	131
УТ000006487	TL-PROM 2 PR Plus 5K (K15) Ex	85	11164	132
УТ000008771	TL-PROM 2 PR Plus 5K (K20) Ex	84	10843	129
УТ000010642	TL-PROM 2 PR Plus 5K K30 Ex	88	13211	149
УТ000006486	TL-PROM 2 PR Plus 5K (K40) Ex	85	13157	154
УТ000010643	TL-PROM 2 PR Plus 5K K50 Ex	85	12884	152
УТ000008946	TL-PROM 2 PR Plus 5K W Ex	102	16030	157



PROM PLUS AZS EX

Взрывозащищенные светильники серии PROM PLUS AZS EX предназначены для освещения автозаправочных станций. Соответствие требованиям взрывобезопасности подтверждается сертификатом. Алюминиевый корпус с анодированным покрытием, ударопрочный рассеиватель, высокая степень пылевлагозащиты IP67 позволяют решить любую задачу по освещению АЗС.




Д

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

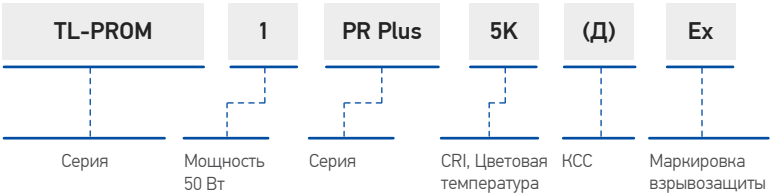

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000005898	TL-PROM 1 PR Plus 5K (Д) Ex	54	8051	150
УТ000005899	TL-PROM 2 PR Plus 5K (Д) Ex	102	15710	154

- CRI72
- IP67
- УХЛ1
- До 100 000 ч
- ⚡
- A ++
- КП <1
- DIM
- DALI





50 Вт

Габариты, ДхШхВ:
564х220х75,5
Масса, кг: 4,1



100 Вт

Габариты, ДхШхВ:
564х340х75,5
Масса, кг: 5,3



Базовые характеристики

Мощность: 54-102 Вт
Световой поток: 8051-15710 Лм
Световая эффективность: до 154 Лм/Вт
Маркировка взрывозащиты:
2Ex nC IIC T6 X, Ex тb IIIC T85 °C Db X
Цветовая температура: 5000 К
КСС: Д
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Встраиваемый в потолок АЗС.

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната. В комплектации предусмотрена металлическая рама для крепления в потолок АЗС.

Область применения

АЗС

Дополнительные опции

- Расширенная гарантия от 5 лет
- Изменение размера рамки



ТОРГОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





LINE M

Светильники серии LINE M предназначены для освещения торговых, административных и офисных пространств. Особенностью линейки является возможность последовательного подключения с помощью специальных линейных и угловых соединителей. Три вида рассеивателей позволяют создать комфортный свет без мерцания и слепящего эффекта.

- CRI80+
- IP20
- УХЛ4
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <1
- DIM



Габариты/масса:
(17 Вт) 373х60х47/0,7
(40 Вт) 1103х60х47/1,7
(55 Вт) 1483х60х47/2,2

Базовые характеристики

Мощность: 17-55 Вт
Световой поток: 1411-7834 Лм
Световая эффективность: до 143 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: O,P
Гарантия: 3-5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия.
Драйвер встроен в корпус светильника. Три вида рассеивателя - призматический или матовый полистирол, оптический поликарбонат (прозрачное полимерное стекло).

Монтаж


Базовое крепление - винт-кольцо для крепления на трос. Возможно индивидуальное и последовательное подключение светильников - L, T, X-образное и линейное соединение с помощью коннекторов).

Область применения


Торговые помещения, бутики, павильоны, рабочие зоны и места, бизнес-центры, офисы, зоны ресепшн, коридоры, проходы.

Дополнительные опции


- Использование коннекторов L, T и X для углового соединения и непрерывной засветки
- DIM
- Цветовая температура 4000К - 6000К
- Комплектация БАП
- Расширенная гарантия от 5 лет
- RAL



O



P



Соединение при помощи X-коннектора



Соединение при помощи T-коннектора



Соединение при помощи L-коннектора



Индивидуальное подключение




Последовательное подключение



Угловое соединение, непрерывная засветка



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

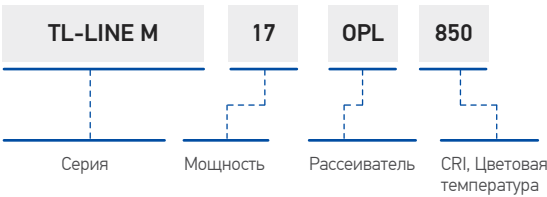

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012876	TL-LINE 17 M OPL 850	17	1697	100
УТ000014234	TL-LINE 17 M OPL 950	17	1411	83
УТ000012880	TL-LINE 17 M PRS 850	17	2061	121
УТ000014232	TL-LINE 17 M PRS 950	17	1707	100
УТ000014238	TL-LINE 40 M OPL 850	39	4120	107
УТ000014242	TL-LINE 40 M OPL 950	39	3419	89
УТ000014236	TL-LINE 40 M PRS 850	39	5044	131
УТ000014240	TL-LINE 40 M PRS 950	39	4186	109
УТ000012879	TL-LINE 55 M OPL 850	55	6365	116
УТ000014246	TL-LINE 55 M OPL 950	55	5288	97
УТ000012883	TL-LINE 55 M PRS 850	55	7834	143
УТ000014244	TL-LINE 55 M PRS 950	55	6504	119
УТ000013189	Соединительный L-модуль TL-LINE M	11	1273	121
УТ000014252	Соединительный L-модуль TL-LINE M CRI90	11	1055	100
УТ000013190	Соединительный T-модуль TL-LINE M	11	1273	121
УТ000014253	Соединительный T-модуль TL-LINE M CRI90	11	1055	100
УТ000013188	Соединительный X-модуль TL-LINE M	17	2061	121
УТ000014254	Соединительный X-модуль TL-LINE M CRI90	17	1707	100



TRADE LINE

ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ






Светильники серии TRADE LINE предназначены для освещения торговых площадей и общественных помещений. Особенностью линейки является возможность последовательного подключения с помощью специальных линейных и угловых соединителей. Три вида рассеивателей позволяют создать комфортный свет без мерцания и слепящего эффекта.




17-75 Вт


Габариты/масса:
(17 Вт) 417x63x56/0,8
(37 Вт) 1150x63x56/1,8
(45-55 Вт) 1517x63x56/2,2
(75 Вт) 1900x63x56/3,1

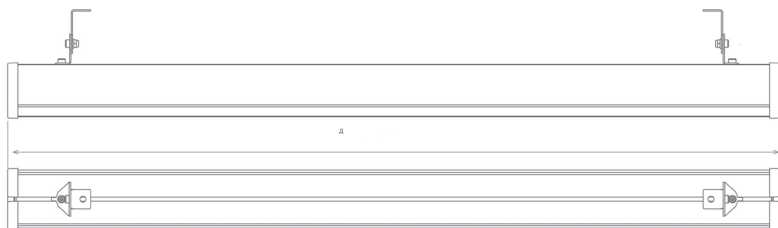

O



P



S



Индивидуальное подключение



Последовательное подключение



Угловое соединение

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012034	TL-TRADE LINE 17 O L417 IP65 5K	17	1697	100
УТ000012040	TL-TRADE LINE 17 P L417 IP65 5K	17	2061	121
УТ000012042	TL-TRADE LINE 17 S L417 IP65 5K	17	2424	143
УТ000012045	TL-TRADE LINE 37 O L1150 IP65 5K	37	3694	100
УТ000012047	TL-TRADE LINE 37 P L1150 IP65 5K	37	4486	121
УТ000012048	TL-TRADE LINE 37 S L1150 IP65 5K	37	5276	143
УТ000012051	TL-TRADE LINE 45 O L1150 IP65 5K	45	4815	107
УТ000012058	TL-TRADE LINE 45 P L1150 IP65 5K	45	5895	131
УТ000012060	TL-TRADE LINE 45 S L1150 IP65 5K	45	6417	143
УТ000012063	TL-TRADE LINE 45 O L1517 IP65 5K	45	4533	100
УТ000012065	TL-TRADE LINE 45 P L1517 IP65 5K	45	5505	121
УТ000012067	TL-TRADE LINE 45 S L1517 IP65 5K	45	6474	143
УТ000012069	TL-TRADE LINE 55 O L1517 IP65 5K	55	6365	116
УТ000012071	TL-TRADE LINE 55 P L1517 IP65 5K	55	7834	143
УТ000012073	TL-TRADE LINE 55 S L1517 IP65 5K	55	8520	155
УТ000012075	TL-TRADE LINE 75 O L1900 IP54 5K	75	8025	107
УТ000012077	TL-TRADE LINE 75 P L1900 IP54 5K	75	9825	131
УТ000012079	TL-TRADE LINE 75 S L1900 IP54 5K	75	10695	143



Соединение при помощи X - коннектора



Соединение при помощи Т - коннектора



Соединение при помощи Г - коннектора

CRI80+

IP54-65

УХЛ1

До 100 000 ч



A ++

КП <1

DIM

DALI

Базовые характеристики

Мощность: 17-75 Вт
Световой поток: 1697-10695 Лм
Световая эффективность: до 155 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: O,P,S
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крепления. Возможно индивидуальное и последовательное подключение светильников - X, T и Г образное и линейное соединение с помощью коннекторов.

Область применения

Торговые залы, офисные и общественные помещения, подземные парковки

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Использование коннекторов X (арт. УТ000012201), Г (арт. УТ000012199) и Т (арт. УТ000012200) для углового соединения и непрерывной засветки
- QD
- CRI 90+
- Цветовая температура 3000-6500 К

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.



PROM TRADE

Пылевлагозащищенные светильники PROM TRADE предназначены для равномерного освещения торговых площадей, офисных и общественных помещений, подземных парковок с разной высотой монтажной поверхности.



17-75 Вт

Габариты/масса:
(17 Вт) 417x63x112/0,8
(37 Вт) 1150x63x112/1,8
(55 Вт) 1517x63x112/2,2
(75 Вт) 1898x63x112/3,1



CRI72+

IP54-65

УХЛ1

До 100 000 ч



A ++

КП <1

DIM

DALI

Базовые характеристики

Мощность: 17-75 Вт
Световой поток: 1697-10695 Лм
Световая эффективность: до 155 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: О, Р, S
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован клапаном выравнивания давления. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крепления.

Область применения

Торговые залы, офисные и общественные помещения, подземные парковки

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- CRI70-90
- Цветовая температура 3000-6500 К


ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ




Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000011690	TL-PROM TRADE 17 O L417 IP65 5K	17	1697	100
УТ000011689	TL-PROM TRADE 17 P L417 IP65 5K	17	2061	121
УТ000011693	TL-PROM TRADE 17 S L417 IP65 5K	17	2424	143
УТ000007426	TL-PROM TRADE 37 O L1150 IP65 5K	37	3694	100
УТ000007427	TL-PROM TRADE 37 P L1150 IP65 5K	37	4486	121
УТ000011209	TL-PROM TRADE 37 S L1150 IP65 5K	37	5276	143
УТ000007430	TL-PROM TRADE 45 O L1150 IP65 5K	45	4815	107
УТ000007432	TL-PROM TRADE 45 P L1150 IP65 5K	45	5895	131
УТ000008211	TL-PROM TRADE 45 S L1150 IP65 5K	45	6417	143
УТ000007434	TL-PROM TRADE 45 O L1517 IP65 5K	45	4533	100
УТ000007436	TL-PROM TRADE 45 P L1517 IP65 5K	45	5505	121
УТ000011212	TL-PROM TRADE 45 S L1517 IP65 5K	45	6474	143
УТ000010795	TL-PROM TRADE 55 O L1517 IP65 5K	55	6365	116
УТ000010777	TL-PROM TRADE 55 P L1517 IP65 5K	55	7834	143
УТ000010775	TL-PROM TRADE 55 S L1517 IP65 5K	55	8520	156
УТ000011697	TL-PROM TRADE 75 O L1900 IP54 5K	75	8025	107
УТ000011695	TL-PROM TRADE 75 P L1900 IP54 5K	75	9825	131
УТ000011700	TL-PROM TRADE 75 S L1900 IP54 5K	75	10695	143



O



P



S



Рым-болты
(для тросового отвеса)



Поворотный
кронштейн
на стену




Варианты
крепления
скобой к стене



Только индивидуальное
подключение



Установлен клапан
выравнивания давления

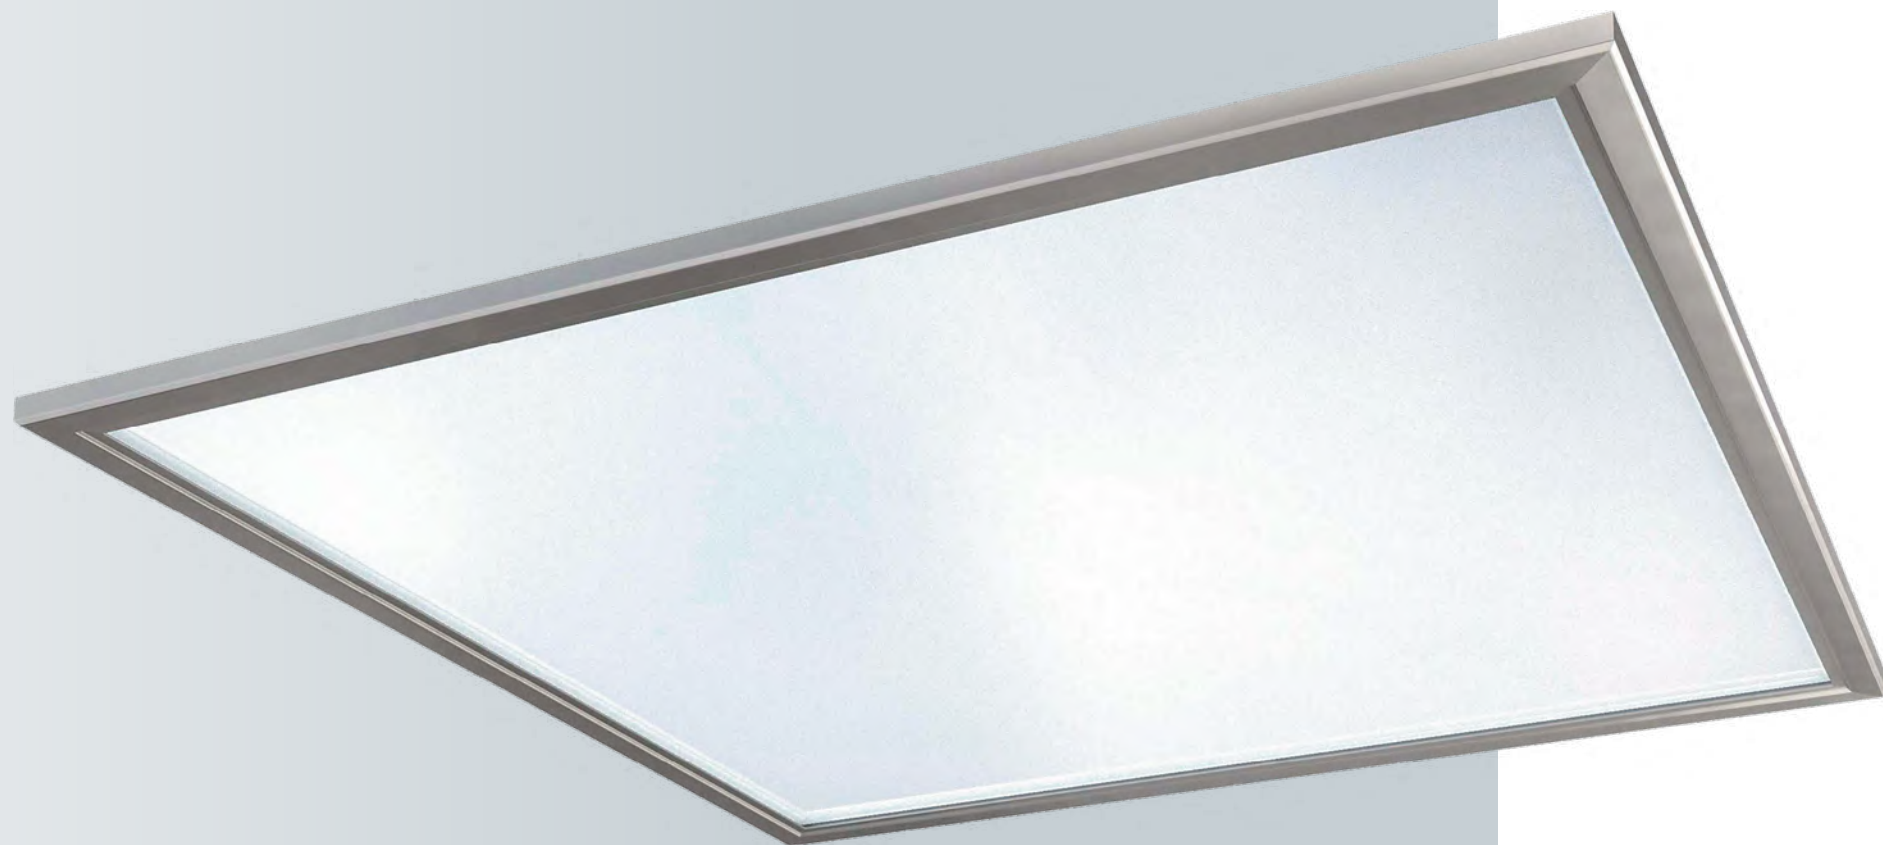

ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ






OFFICE



Обновленная серия Office с улучшенными характеристиками (CRI90, энергоэффективность до 132 Лм/Вт) и расширенной линейкой типоразмеров 600x200 и 1200x600 - лучшее решение для создания естественного освещения коммерческих объектов - магазинов, торговых центров, салонов красоты, а также административных, офисных помещений и образовательных учреждений.

- CR180+
- IP20
- УХЛ4
- До 100 000 ч
- ⚡
- A ++
- КП <1
- DIM
- SENSE

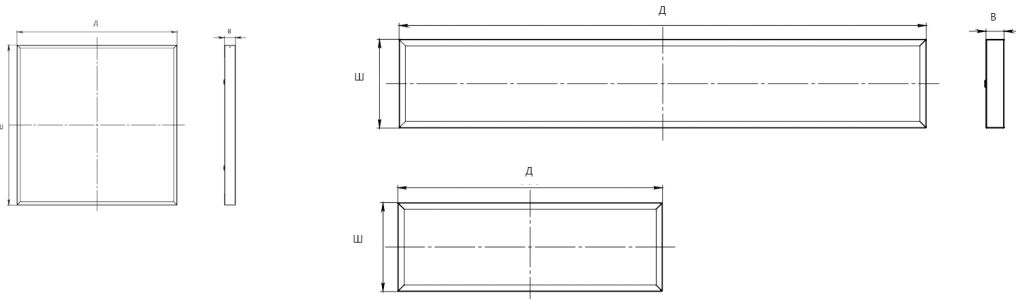

Базовые характеристики

Мощность: 16-52 Вт
Световой поток: 1458-5020 Лм
Световая эффективность: до 132 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: OFFICE O, OFFICE P
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус металл/пластик. Рассеиватели PRS – призматический и OPL – матовый полистирол.

Монтаж


Универсальный способ крепления (встраиваемый и накладной).

Область применения


Административные и офисные помещения, образовательные учреждения, торговые помещения, салоны красоты, коммерческие объекты.

Дополнительные опции

- Опция Sense (встроенный датчик движения)
- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Расширенная гарантия от 5 лет
- Комплектация БАП
- Опция Sense (встроенный датчик движения арт. УТ000011662)



OFFICE O



OFFICE P




Накладной монтаж



Встраиваемый в потолочную систему Армстронг

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

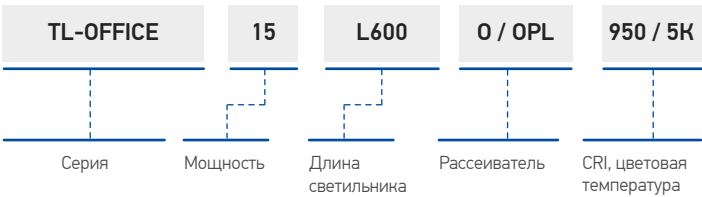

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000009471	TL-Office 15 L600 O 5K	16	1458	92
УТ000009469	TL-Office 15 L600 P 5K	16	1821	115
УТ000013566	TL-Office 15 L600 OPL 950	16	1491	96
УТ000013565	TL-Office 15 L600 PRS 950	16	1713	110
УТ000009475	TL-Office 20 L600 O 5K	20	1862	92
УТ000009473	TL-Office 20 L600 P 5K	20	2324	115
УТ000013559	TL-Office 30 OPL 950	31	2916	96
УТ000013560	TL-Office 30 PRS 950	31	3349	110
УТ000009459	TL-Office 30 L1200 O 5K	32	2943	93
УТ000009457	TL-Office 30 L1200 P 5K	32	3631	115
УТ000013568	TL-Office 30 L1200 OPL 950	31	2916	96
УТ000013567	TL-Office 30 L1200 PRS 950	31	3349	110
УТ000013561	TL-Office 40 OPL 950	38	3642	96
УТ000013562	TL-Office 40 PRS 950	38	4183	110
УТ000009463	TL-Office 40 L1200 O 5K	41	3714	92
УТ000009461	TL-Office 40 L1200 P 5K	41	4637	115
УТ000013570	TL-Office 40 L1200 OPL 950	38	3642	96
УТ000013569	TL-Office 40 L1200 PRS 950	38	4183	110
УТ000013563	TL-Office 48 OPL 950	46	4371	96
УТ000013564	TL-Office 48 PRS 950	46	5020	110
УТ000013873	TL-Office 48 L1200 OPL 950	46	4371	96
УТ000013872	TL-Office 48 L1200 PRS 950	46	5020	110
УТ000009467	TL-Office 50 L1200 O 5K	52	4722	92
УТ000009465	TL-Office 50 L1200 P 5K	52	5897	115



OFFICE IP54

Светильники серии OFFICE с повышенной степенью защиты от пыли и влаги IP54 предназначены для освещения медицинских, административных, образовательных и офисных помещений, требующих достижения естественного уровня освещения. Благодаря повышенному CRI и опаловому рассеивателю, светильник создает комфортный световой поток без «спящего» эффекта.

- CRI72+
- IP54
- УХЛ4
- До 100 000 ч
- ⚡
- A ++
- КП <1
- DIM



30-46 Вт

Габариты, ДхШхВ:
595х595х50
Масса, кг: 2,7





15-20 Вт

Габариты, ДхШхВ:
600х200х50
Масса, кг: 1,4



30-46 Вт

Габариты, ДхШхВ:
1200х200х50
Масса, кг: 2,6

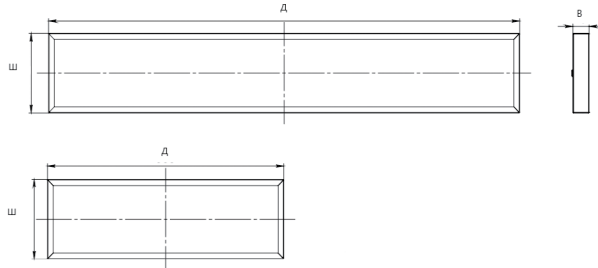

Базовые характеристики

Мощность: 16-46 Вт
Световой поток: 1716-5898 Лм
Световая эффективность: до 129 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: OFFICE O, OFFICE P
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Универсальный способ крепления (встраиваемый и накладной).

Область применения


Административные и офисные помещения, медицинские и образовательные учреждения, торговые помещения, салоны красоты.

Конструкция


Металлический корпус, покрытый белой порошковой краской. Рассеиватели PRS – призматический и OPL – матовый полистирол.

Дополнительные опции

- DIM
- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Расширенная гарантия от 5 лет



OFFICE O



OFFICE P



Накладной монтаж




Встраиваемый в потолочную систему Армстронг

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

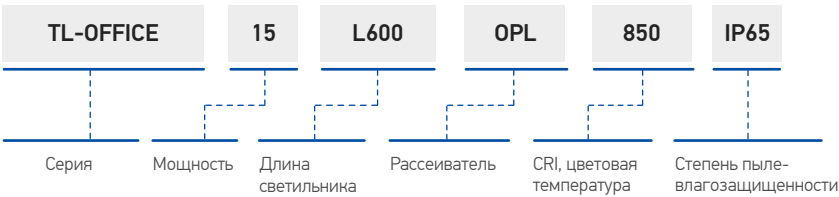

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000013667	TL-Office 15 L600 OPL 850 IP54	16	1716	110
УТ000013661	TL-Office 15 L600 PRS 850 IP54	16	1969	126
УТ000013694	TL-Office 15 L600 OPL 950 IP54	16	1491	96
УТ000013684	TL-Office 15 L600 PRS 950 IP54	16	1713	110
УТ000013674	TL-Office 20 L600 OPL 850 IP54	23	2574	110
УТ000013672	TL-Office 20 L600 PRS 850 IP54	23	2953	126
УТ000013720	TL-Office 20 L600 OPL 950 IP54	23	2237	96
УТ000013717	TL-Office 20 L600 PRS 950 IP54	23	2569	110
УТ000013206	TL-Office 30 OPL 850 IP54	31	3429	113
УТ000013204	TL-Office 30 PRS 850 IP54	31	3932	129
УТ000013922	TL-Office 30 OPL 950 IP54	31	2916	96
УТ000013920	TL-Office 30 PRS 950 IP54	31	3349	110
УТ000013193	TL-Office 30 L1200 PRS 850 IP54	31	3932	129
УТ000013192	TL-Office 30 L1200 OPL 850 IP54	31	3429	113
УТ000013779	TL-Office 30 L1200 OPL 950 IP54	31	2916	96
УТ000013723	TL-Office 30 L1200 PRS 950 IP54	31	3349	110
УТ000013208	TL-Office 38 OPL 850 IP54	38	4286	113
УТ000013210	TL-Office 38 PRS 850 IP54	38	4915	129
УТ000013926	TL-Office 38 OPL 950 IP54	38	3642	96
УТ000013924	TL-Office 38 PRS 950 IP54	38	4183	110
УТ000013195	TL-Office 38 L1200 PRS 850 IP54	38	4915	129
УТ000013197	TL-Office 38 L1200 OPL 850 IP54	38	4286	113
УТ000013783	TL-Office 38 L1200 PRS 950 IP54	38	4183	110
УТ000013787	TL-Office 38 L1200 OPL 950 IP54	38	3642	96
УТ000013212	TL-Office 46 OPL 850 IP54	46	5144	113
УТ000013214	TL-Office 46 PRS 850 IP54	46	5898	129
УТ000013928	TL-Office 46 PRS 950 IP54	46	5020	110
УТ000013930	TL-Office 46 OPL 950 IP54	46	4371	96
УТ000013200	TL-Office 46 L1200 OPL 850 IP54	46	5144	113
УТ000013202	TL-Office 46 L1200 PRS 850 IP54	46	5898	129
УТ000013917	TL-Office 46 L1200 OPL 950 IP54	46	4371	96
УТ000013915	TL-Office 46 L1200 PRS 950 IP54	46	5020	110



OFFICE ЭКО

Светильники серии OFFICE ЭКО предназначены для освещения офисных и административных объектов. Равномерный световой поток без пульсаций и естественная цветопередача позволят добиться комфортного освещения рабочего пространства.

CR180+

IP20

УХЛ4



До 100 000 ч

A ++

КП <5

SENSE

DIM

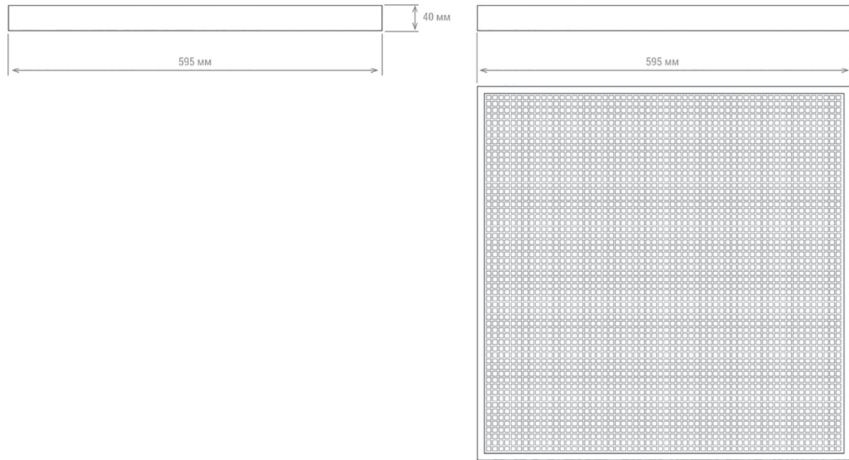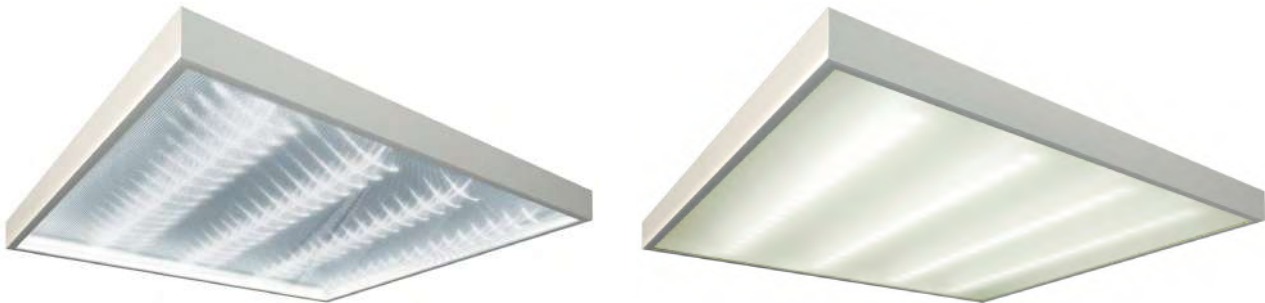

Базовые характеристики

Мощность: 32-52Вт
Световой поток: 2943-5897 Лм
Световая эффективность: до 115 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: OFFICE O, OFFICE P
Габариты ДхШхВ, мм: 595х595х40
Масса, кг: 2,7
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус металл/пластик. Рассеиватели PRS – призматический и OPL – матовый полистирол.

Монтаж


Универсальный способ крепления – встраиваемый в потолок типа Армстронг и накладной.

Область применения


Административные, офисные и торговые помещения, образовательные учреждения, салоны красоты, холлы, рестораны, гостиницы.

Дополнительные опции

- DIM
- БАП
- Опция Sence (встроенный датчик движения арт. УТ000011662)
- CR190
- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Расширенная гарантия от 5 лет



OFFICE O



OFFICE P



Накладной монтаж




Встраиваемый в потолочную систему Армстронг

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

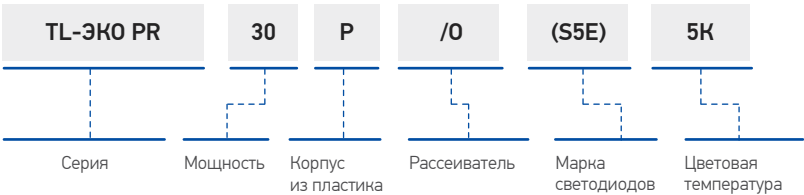


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000003611	TL-ЭКО 30 PR P/O (S5E) 5K	32	2943	92
УТ000003610	TL-ЭКО 30 PR P/P (S5E) 5K	32	3631	115
УТ000003613	TL-ЭКО 35 PR P/O (S5E) 5K	39	3586	92
УТ000003612	TL-ЭКО 35 PR P/P (S5E) 5K	39	4477	115
УТ000003615	TL-ЭКО 48 PR P/O (S5E) 5K	52	4722	92
УТ000003614	TL-ЭКО 48 PR P/P (S5E) 5K	52	5897	115




OFFICE GR

Светильники серии OFFICE GR предназначены для освещения торговых, офисных, административных помещений. Позволяют добиться равномерной засветки без «слепающего» эффекта. Подходят для монтажа в потолок системы Грильято.

- CR180+
- IP20
- УХЛ4
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <5
- SENSE
- DIM



OFFICE O




OFFICE P

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

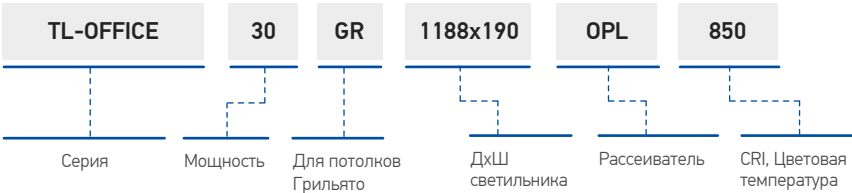

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012845	TL-Office 15 GR 588x190 OPL 850	16	1458	110
УТ000012847	TL-Office 15 GR 588x190 PRS 850	16	1821	126
УТ000012849	TL-Office 20 GR 588x190 OPL 850	20	1862	110
УТ000012851	TL-Office 20 GR 588x190 PRS 850	20	2324	126
УТ000012853	TL-Office 30 GR 1188x190 OPL 850	32	2907	113
УТ000012855	TL-Office 30 GR 1188x190 PRS 850	32	3631	129
УТ000012867	TL-Office 30 GR 588x588 OPL 850	32	2907	113
УТ000012865	TL-Office 30 GR 588x588 PRS 850	32	3631	129
УТ000012857	TL-Office 40 GR 1188x190 OPL 850	41	3714	113
УТ000012859	TL-Office 40 GR 1188x190 PRS 850	41	4637	129
УТ000012870	TL-Office 40 GR 588x588 OPL 850	41	3714	113
УТ000012875	TL-Office 40 GR 588x588 PRS 850	41	4637	129
УТ000012861	TL-Office 50 GR 1188x190 OPL 850	52	4722	113
УТ000012863	TL-Office 50 GR 1188x190 PRS 850	52	5897	129
УТ000012874	TL-Office 50 GR 588x588 OPL 850	52	4722	113
УТ000012872	TL-Office 50 GR 588x588 PRS 850	52	5897	129

Базовые характеристики

Мощность: 16-52 Вт
Световой поток: 1458-5897 Лм
Световая эффективность: до 129 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: OFFICE O, OFFICE P
Гарантия: 3-5 лет

Монтаж

Встраиваемый в потолочную систему Грильято.

Область применения

Административные, офисные и торговые помещения, образовательные учреждения, салоны красоты, холлы, рестораны, вокзалы, гостиницы, аэропорты.

Конструкция

Корпус металл/пластик. Рассеиватели PRS – призматический и OPL – матовый полистирол.

Дополнительные опции

- DIM
- Опция Sense (встроенный датчик движения арт. УТ000011662)
- CR19 Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Расширенная гарантия от 5 лет



OFFICE PANEL

Ультратонкая панель с равномерной засветкой без слепящего эффекта предназначен для освещения торговых, офисных, административных помещений, бизнес-центров. Подтвержденная энергоэффективность 132 Лм/Вт.

CRI80+
A ++
IP20
КП <1
УХЛ4
DIM
До 100 000 ч



Базовые характеристики

Мощность: 33-42 Вт
Световой поток: 5366-6969 Лм
Световая эффективность: до 132 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: OFFICE OPL
Габариты, ДхШхВ/В с драйвером, мм: 595х595х18/44
Масса, кг: 2,85
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Встраиваемый в потолок типа Армстронг.

Область применения


Торговые, офисные, административные помещения, бизнес-центры.

Дополнительные опции

- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Накладной монтаж (Высота светильника при накладном монтаже 40 см)
- Расширенная гарантия от 5 лет


Конструкция

Алюминиевый корпус. Драйвер расположен снаружи корпуса светильника. Опаловый рассеиватель (OPL) из оптического поликарбоната.



OFFICE OPL

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

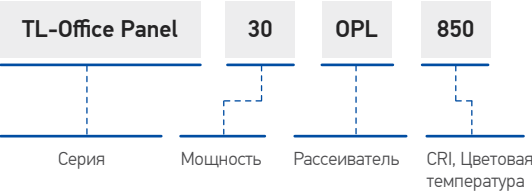

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015519	TL-Office Panel 30 OPL 850	33	5366	132
УТ000013284	TL-Office Panel 40 OPL 850	38	5850	132
УТ000015521	TL-Office Panel 45 OPL 850	42	6969	132



ROUND

ROUND и ROUND H - встраиваемые компактные светильники направленного света с лаконичным дизайном и высокой энергоэффективностью, создающие ровный световой поток, обеспечивающий комфортное освещение без слепящего эффекта. Использование светодиодов на базе квантовых точек (QD) обеспечивает высокий уровень светотдачи до 125 Лм/Вт. Степень пылевлагозащиты IP20 и IP64 позволяет установить светильники в любом закрытом помещении.

A ++
КП <1
УХЛ4
DIM
CRI80+
IP20
До 100 000 ч



Габариты/масса:
(ROUND) 230x230x32/0,5
(ROUND H) 230x230x58/0,82

Базовые характеристики

Мощность: 12-33 Вт
Световой поток: 1390-4129 Лм
Световая эффективность: до 125 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: OPL ROUND, PRS ROUND
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Специальные фиксирующие пружинные зажимы для монтажа в подвесной и гипсокартонный потолок. Возможность установки на небольшой высоте и в ограниченном потолочном пространстве (ROUND)

Область применения


Гостиницы, коридоры, холлы, лобби-бары, административные, офисные помещения, кафе, рестораны, салоны красоты, торговые залы

Конструкция

Алюминиевый корпус. Драйвер расположен на корпусе светильника. Рассеиватель из оптического полистирола.

Дополнительные опции


Степень пылевлагозащиты IP64. Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К. Расширенная гарантия от 5 лет. Возможно использование других доп. опций по вашему ТЗ.

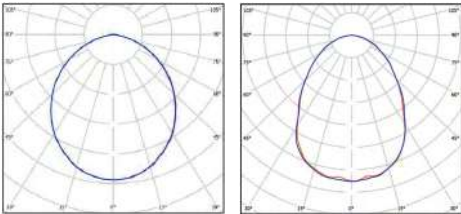

OPL ROUND

PRS ROUND

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

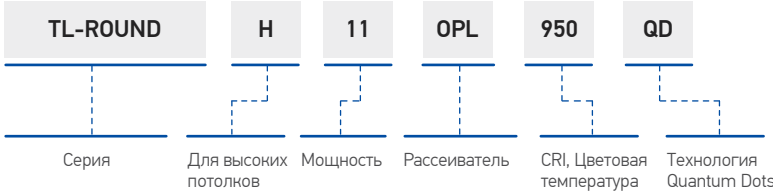

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015480	TL-ROUND 11 OPL 850	12	1390	121
УТ000015474	TL-ROUND 11 OPL 950 QD	12	1303	113
УТ000015483	TL-ROUND 17 OPL 850	17	2092	121
УТ000015477	TL-ROUND 17 OPL 950 QD	17	1960	113
УТ000013395	TL-ROUND 22 OPL 850	22	2660	121
УТ000013397	TL-ROUND 22 OPL 950 QD	22	2493	113
УТ000013403	TL-ROUND H 22 OPL 850	22	2660	121
УТ000013405	TL-ROUND H 22 OPL 950 QD	22	2493	113
УТ000013407	TL-ROUND H 22 PRS 850	22	2746	125
УТ000013409	TL-ROUND H 22 PRS 950 QD	22	2570	117
УТ000013411	TL-ROUND H 33 OPL 850	33	4000	121
УТ000013413	TL-ROUND H 33 OPL 950 QD	33	3722	113
УТ000013415	TL-ROUND H 33 PRS 850	33	4129	125
УТ000013417	TL-ROUND H 33 PRS 950 QD	33	3838	117



АЗС
СВЕТИЛЬНИКИ






PROM SM AZS

АЗС СВЕТИЛЬНИКИ




Светильники серии SM AZS предназначены для выполнения проектов освещения автозаправочных станций. Алюминиевый корпус с анодированным покрытием, ударопрочный рассеиватель, высокая степень пылевлагозащиты IP67 позволят решить любую задачу по освещению АЗС. Расширенные производственные возможности позволяют изготовить рамку светильника любого размера и цвета в зависимости от потребностей Заказчика.



D

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

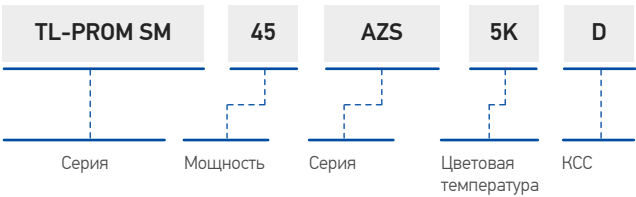

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000009994	TL-PROM SM 45 AZS 5K D	45	6569	146
УТ000009996	TL-PROM SM 55 AZS 5K D	52	7743	149
УТ000009998	TL-PROM SM 65 AZS 5K D	59	9015	152
УТ000010000	TL-PROM SM 90 AZS 5K D	87	13046	150

- CRI72+
- IP67
- УХЛ1
-
- A ++
- КП <1
- DIM
- DALI




45-55 Вт

Габариты, ДхШхВ:
564х220х76
Масса, кг: 3,6



65-90 Вт

Габариты, ДхШхВ:
564х340х76
Масса, кг: 5,3

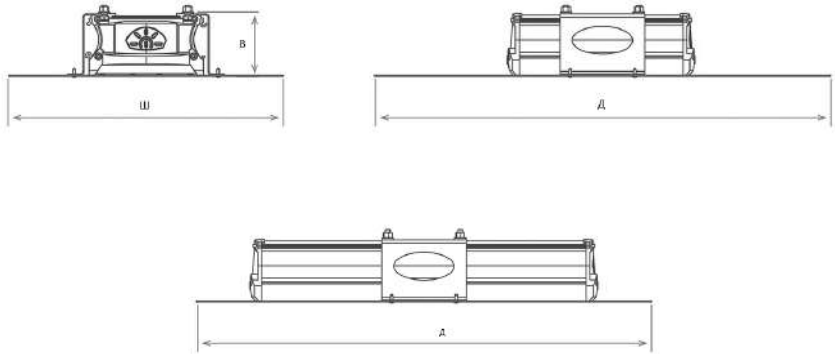

Базовые характеристики

Мощность: 45-87Вт
Световой поток: 6569-13046 Лм
Световая эффективность: до 152 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Встраиваемый в потолок АЗС.

Область применения

АЗС

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермоводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Дополнительные опции

Расширенная гарантия от 5 лет. Изменение размера и цвета рамки.



АРХИТЕКТУРНО-
ЛАНДШАФТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ






SM FL BLUE/RED/GREEN

Монохромные прожекторы в промышленно-урбанистическом стиле серии SM FL предназначены для заливного освещения. Благодаря ударопрочному рассеивателю из поликарбоната, большому набору вторичной оптики, возможности регулировки угла наклона, прожекторы позволят расставить световые акценты на открытом пространстве и подчеркнуть индустриальные элементы архитектурных объектов.

- IP67
- УХЛ1
- До 300 000 ч
- ⚡
- A ++
- КП <1

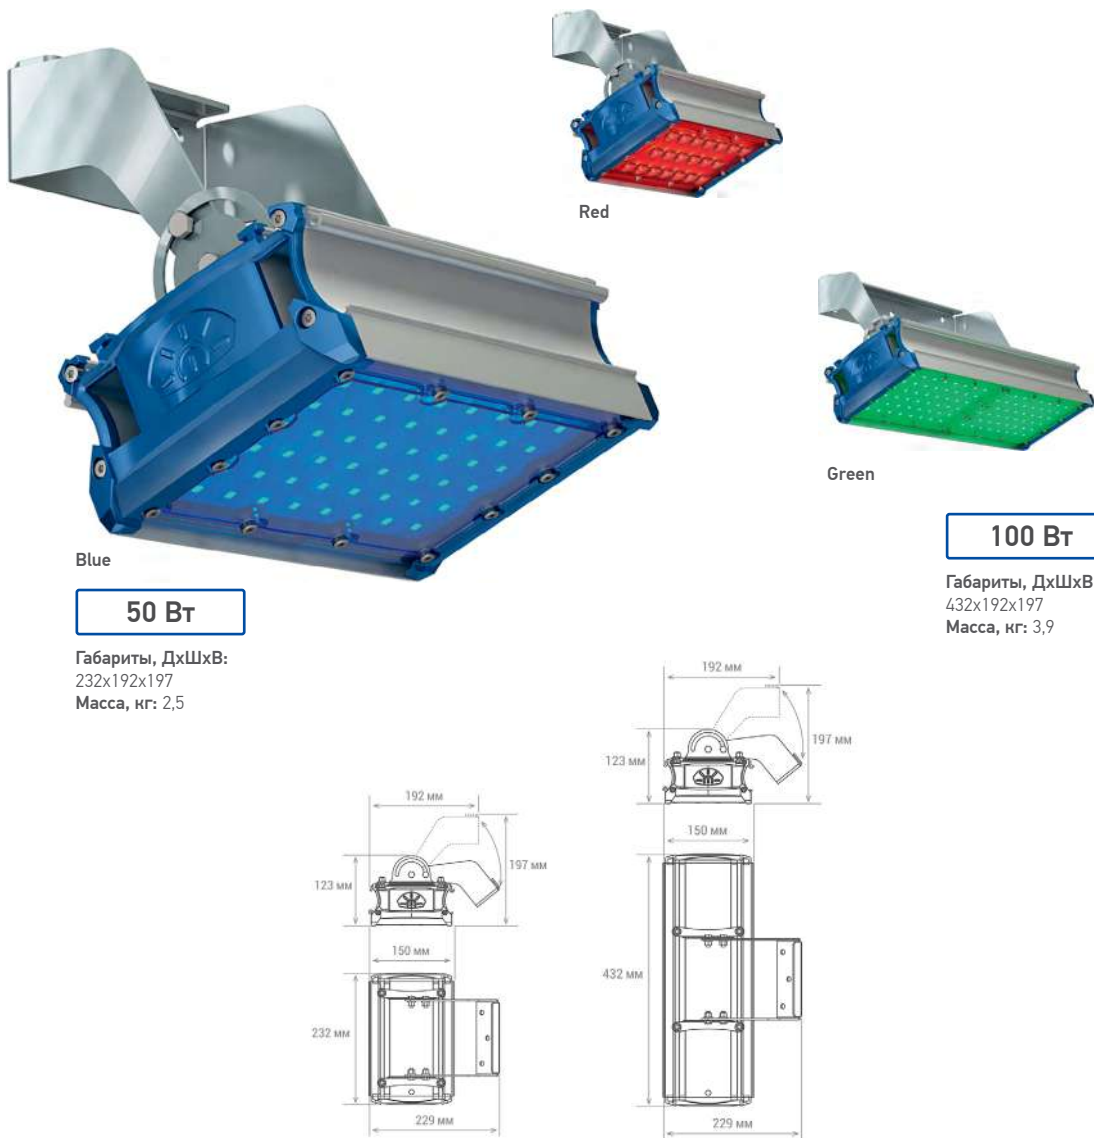

Базовые характеристики

Мощность: 34-98 Вт
Световой поток: 1018-14525 Лм
Световая эффективность: до 151 Лм/Вт
Цвет: Amber (оранжевый), Blue (синий), Green (зелёный), Red (красный).
КСС: D, Г, К15, К20, К30, К40, К50
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

П-образная скоба с возможностью регулировки угла наклона светильника.

Область применения

Заливное освещение фасадов, памятников, подсветки монументальной живописи, деревьев, билбордов.


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Расширенная гарантия от 5 лет

АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

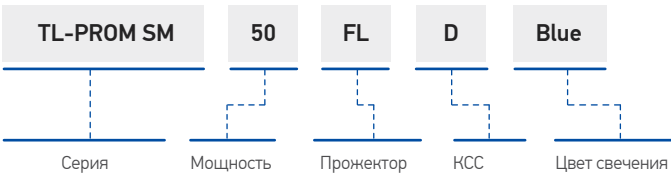

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000010040	TL-PROM SM 50 FL D Blue	49	6264	128
УТ000010037	TL-PROM SM 50 FL Г Blue	45	6545	145
УТ000010043	TL-PROM SM 50 FL K15 Blue	45	6545	145
УТ000010045	TL-PROM SM 50 FL K20 Blue	45	6545	145
УТ000011711	TL-PROM SM 50 FL K30 Blue	49	6408	131
УТ000010047	TL-PROM SM 50 FL K40 Blue	49	6408	131
УТ000011712	TL-PROM SM 50 FL K50 Blue	49	6408	131
УТ000010041	TL-PROM SM 50 FL D Green	49	7247	148
УТ000011716	TL-PROM SM 50 FL K30 Green	49	7414	151
УТ000011717	TL-PROM SM 50 FL K40 Green	49	7414	151
УТ000011718	TL-PROM SM 50 FL K50 Green	49	7414	151
УТ000010042	TL-PROM SM 50 FL D Red	49	1018	21
УТ000010038	TL-PROM SM 50 FL Г Red	34	1018	30
УТ000010044	TL-PROM SM 50 FL K15 Red	34	1018	30
УТ000010046	TL-PROM SM 50 FL K20 Red	34	1018	30
УТ000011709	TL-PROM SM 50 FL K30 Red	49	1039	21
УТ000010048	TL-PROM SM 50 FL K40 Red	49	1039	30
УТ000011710	TL-PROM SM 50 FL K50 Red	49	1039	21
УТ000010004	TL-PROM SM 100 FL D Blue	96	12528	128
УТ000010001	TL-PROM SM 100 FL Г Blue	88	13090	145
УТ000010007	TL-PROM SM 100 FL K15 Blue	88	13090	145
УТ000010009	TL-PROM SM 100 FL K20 Blue	88	13090	145
УТ000011721	TL-PROM SM 100 FL K30 Blue	96	12816	131
УТ000010011	TL-PROM SM 100 FL K40 Blue	96	12816	131
УТ000011722	TL-PROM SM 100 FL K50 Blue	96	12816	131
УТ000010005	TL-PROM SM 100 FL D Green	98	14198	148
УТ000011726	TL-PROM SM 100 FL K30 Green	98	14525	151
УТ000011727	TL-PROM SM 100 FL K40 Green	98	14525	151
УТ000011728	TL-PROM SM 100 FL K50 Green	98	14525	151
УТ000010006	TL-PROM SM 100 FL D Red	96	2036	21
УТ000010002	TL-PROM SM 100 FL Г Red	67	2036	30
УТ000010008	TL-PROM SM 100 FL K15 Red	67	2036	30
УТ000010010	TL-PROM SM 100 FL K20 Red	67	2036	30
УТ000011719	TL-PROM SM 100 FL K30 Red	96	2078	21
УТ000010012	TL-PROM SM 100 FL K40 Red	96	2078	21
УТ000011720	TL-PROM SM 100 FL K50 Red	96	2078	21



ФИТО-
СВЕТИЛЬНИКИ







FIТО L

Фито светильники серии FIТО L предназначены для досвечивания и основного освещения растений на разных стадиях роста. Способны продлить световой период, ускорить рост и развитие растений. Используются для верхнего и межрядного освещения.

- IP65
- УХЛ1
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <1



Габариты/масса:
(44 Вт L840) 840x63x56x112/1,34
(66 Вт L1150) 1170x63x56x112/1,8
(88 Вт L1517) 1517x63x56x112/2,2
(110 Вт L1900) 1989x63x56/112

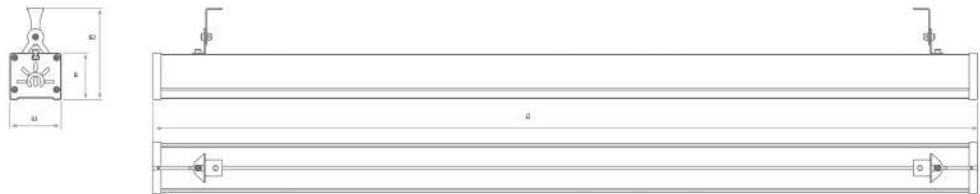


FIТО

ФИТО-СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

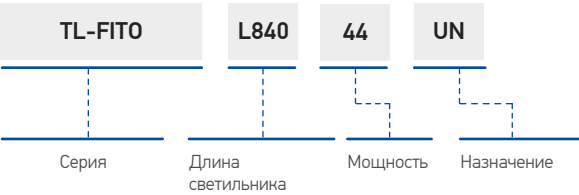

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/сек	Пропорции спектра светильника, %
УТ000011747	TL-FITO L840 44 UN	43	97	660nm-58%, 730nm-13%, 445nm-29%
УТ000011748	TL-FITO L840 44 VR	45	97	660nm-37%, 730nm-13%, 445nm-50%
УТ000011749	TL-FITO L840 44 RS	47	97	660nm-17%, 730nm-13%, 445nm-70%
УТ000011750	TL-FITO L1150 66 UN	65	145	660nm-58%, 730nm-13%, 445nm-29%
УТ000011751	TL-FITO L1150 66 VR	68	145	660nm-37%, 730nm-13%, 445nm-50%
УТ000011752	TL-FITO L1150 66 RS	71	145	660nm-17%, 730nm-13%, 445nm-70%
УТ000011753	TL-FITO L1517 88 UN	86	193	660nm-58%, 730nm-13%, 445nm-29%
УТ000011754	TL-FITO L1517 88 VR	90	193	660nm-37%, 730nm-13%, 445nm-50%
УТ000011755	TL-FITO L1517 88 RS	95	194	660nm-17%, 730nm-13%, 445nm-70%
УТ000011756	TL-FITO L1900 110 UN	108	242	660nm-58%, 730nm-13%, 445nm-29%
УТ000011757	TL-FITO L1900 110 VR	113	242	660nm-37%, 730nm-13%, 445nm-50%
УТ000011758	TL-FITO L1900 110 RS	119	242	660nm-17%, 730nm-13%, 445nm-70%

Базовые характеристики

Мощность: 43-119 Вт
Фотосинтетический фотонный поток PAR: 97-242 мкмоль/с
Назначение: UN – для выращивания и досветки овощей, ягод и цветов на стадии цветения и плодоношения; VR – для ускорения роста листовых овощей и зелени на вегетативной стадии; RS – для выращивания рассады и саженцев
КСС: FIТО
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крепления.

Область применения

Для досвечивания, основного освещения, стеллажного выращивания растений на разных стадиях роста в теплицах, тепличных комплексах, фитофермах, гроубоксах.

Дополнительные опции



- КСС Г80
- Крепление с регулировкой угла наклона
- Расширенная гарантия от 5 лет




SM FITO

Светильники серии SM FITO является заменой или дополнением дневному свету, повышающим эффективность фотосинтеза растений, улучшающим их рост и качество. Благодаря непрерывной искусственной засветке достигается контроль над ростом выращиваемых растений, повышаются вкусовые и эстетические качества растений и увеличивается урожайность.

- IP67
- УХЛ1
- До 300 000 ч
- ⚡
- A ++
- КП <1

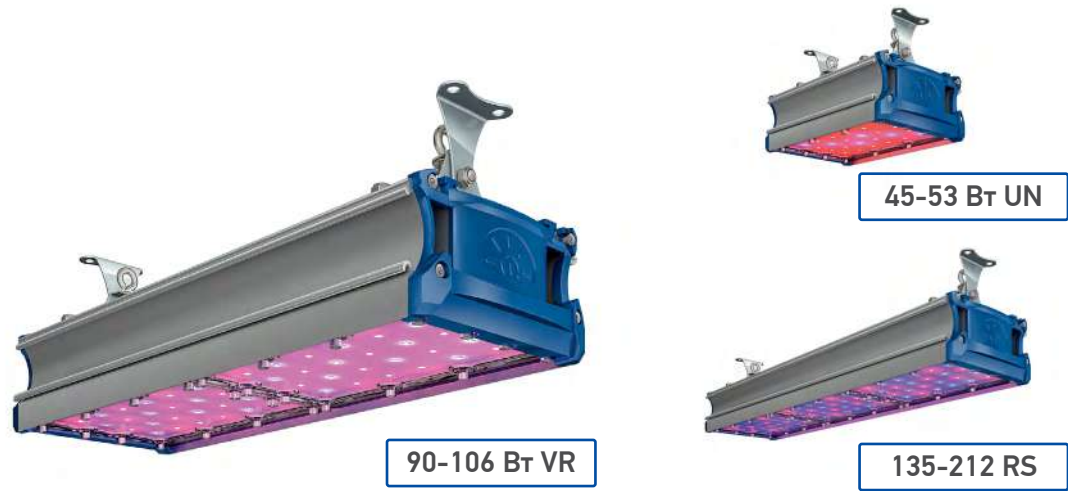

Габариты/масса:
(45-43 Вт) 232х150х138/2
(90-106 Вт) 432х150х138/3,4
(135-159 Вт) 632х150х138/4,7
(180-212 Вт) 832х150х138х6,1




ФИТО Г80

ФИТО-СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

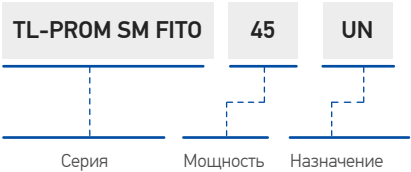

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с	Пропорции спектра светильника, %
УТ000010371	TL-PROM SM FITO 45 UN	42	107	730нм-13%, 660нм-58%, 450нм-29%
УТ000010372	TL-PROM SM FITO 50 VR	46	107	730нм-13%, 660нм-37%, 450нм-50%
УТ000010373	TL-PROM SM FITO 53 RS	50	107	730нм-13%, 660нм-17%, 450нм-70%
УТ000010374	TL-PROM SM FITO 90 UN	84	213	730нм-13%, 660нм-58%, 450нм-29%
УТ000010363	TL-PROM SM FITO 100 VR	92	214	730нм-13%, 660нм-37%, 450нм-50%
УТ000010364	TL-PROM SM FITO 106 RS	100	214	730нм-13%, 660нм-17%, 450нм-70%
УТ000010365	TL-PROM SM FITO 135 UN	126	320	730нм-13%, 660нм-58%, 450нм-29%
УТ000010366	TL-PROM SM FITO 150 VR	138	320	730нм-13%, 660нм-37%, 450нм-50%
УТ000010367	TL-PROM SM FITO 159 RS	150	321	730нм-13%, 660нм-17%, 450нм-70%
УТ000010368	TL-PROM SM FITO 180 UN	168	427	730нм-13%, 660нм-58%, 450нм-29%
УТ000010369	TL-PROM SM FITO 200 VR	184	427	730нм-13%, 660нм-37%, 450нм-50%
УТ000010370	TL-PROM SM FITO 212 RS	200	428	730нм-13%, 660нм-17%, 450нм-70%

Базовые характеристики

Мощность: 42-200 Вт
Фотосинтетический фотонный поток PAR: 107-428 мкмоль/с
Назначение: UN – для выращивания и досветки овощей, ягод и цветов на стадии цветения на стадии цветения и плодоношения; VR – для ускорения роста листовых овощей и зелени на стадии вегетативного роста; RS – для выращивания рассады и саженцев до вегетативного роста.
КСС: ФИТО Г80
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Возможен монтаж на поверхность и подвес за счёт комплектации поворотным кронштейном и рым-болтом.

Область применения

Для досвечивания и основного освещения растений на разных стадиях роста в теплицах, тепличных комплексах, фитофермах.

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Дополнительные опции

- Крепление с регулировкой угла наклона
- Расширенная гарантия от 5 лет



АВАРИЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





OFFICE EM

Светильники серии OFFICE EM с блоком аварийного питания предназначены для освещения коммерческих объектов, административных, офисных помещений и образовательных учреждений. Могут работать в двух режимах - общее и авайное освещение. Время работы от батареи 1-3 ч.

- CR180+
- IP20
- УХЛ4
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <1
- SENSE





15-20 Вт

Габариты, ДхШхВ:
600х200х400
Масса, кг: 1,4




30-50 Вт

Габариты, ДхШхВ:
1200х200х400
Масса, кг: 2,55

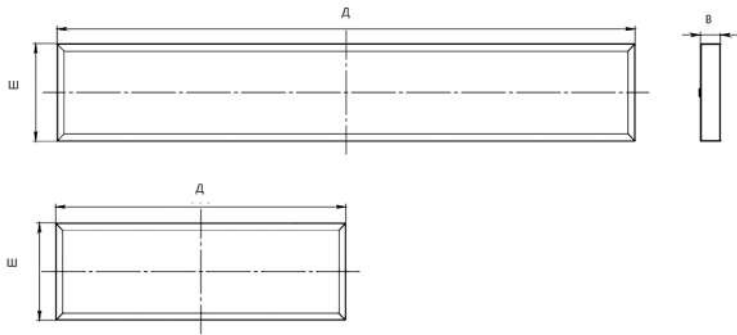

OFFICE O




OFFICE P

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

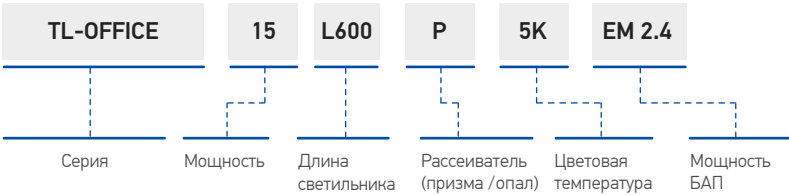

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012896	TL-Office 15 L600 P 5K EM 2,4	16	1821	126
УТ000012899	TL-Office 15 L600 O 5K EM 2,4	16	1458	110
УТ000012897	TL-Office 20 L600 P 5K EM 2,4	20	2324	126
УТ000012902	TL-Office 20 L600 O 5K EM 2,4	20	1862	110
УТ000012688	TL-Office 30 L1200 P 5K EM 6,5-8	32	3631	129
УТ000012690	TL-Office 30 L1200 O 5K EM 6,5-8	32	2943	113
УТ000012692	TL-Office 40 L1200 P 5K EM 6,5-8	41	4637	129
УТ000012694	TL-Office 40 L1200 O 5K EM 6,5-8	41	3714	113
УТ000012696	TL-Office 50 L1200 P 5K EM 6,5-8	52	5897	129
УТ000012698	TL-Office 50 L1200 O 5K EM 6,5-8	52	4722	113

Базовые характеристики

Мощность: 16-52 Вт
Световой поток: 1821-5897 Лм
Световая эффективность: до 129 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: О, Р
Гарантия: 3 года

Монтаж

Универсальный способ крепления (встраиваемый и накладной).

Область применения

Административные и офисные помещения, образовательные учреждения, торговые помещения, коммерческие объекты.

Конструкция

Корпус: металл/пластик. Рассеиватели PRS – призматический и OPL – матовый полистирол.

Дополнительные опции

- Опция Sense (встроенный датчик движения)
- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Расширенная гарантия от 5 лет





ЭКО EM

Светильники серии OFFICE ЭКО EM с блоком аварийного питания предназначены для освещения офисных и административных объектов. Могут работать в двух режимах - общее и авайное освещение. Время работы от батареи 1-3 ч.


- CR180+
- IP20
- УХЛ4
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <1



30-48 Вт

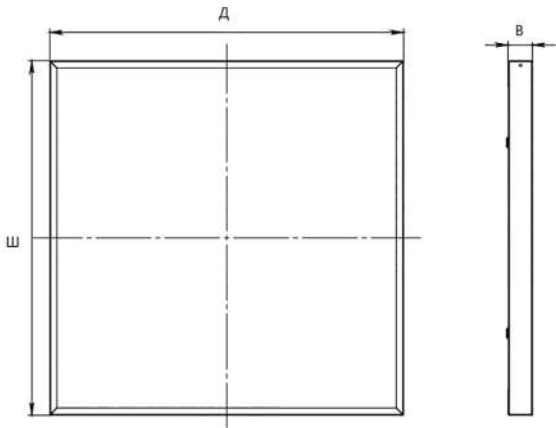

OFFICE O




OFFICE P

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

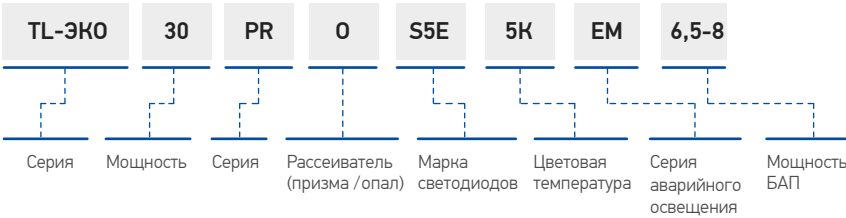

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012701	TL-ЭКО 30 PR O (S5E) 5K EM 6,5-8	32	2943	113
УТ000012700	TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5K EM 6,5-8	32	3631	129
УТ000012703	TL-ЭКО 35 PR O (S5E) 5K EM 6,5-8	39	3586	113
УТ000012702	TL-ЭКО 35 PR P (S5E) 5K EM 6,5-8	39	4477	129
УТ000012705	TL-ЭКО 48 PR O (S5E) 5K EM 6,5-8	52	4722	113
УТ000012704	TL-ЭКО 48 PR P (S5E) 5K EM 6,5-8	52	5897	129

Базовые характеристики

Мощность: 32-52 Вт
Световой поток: 2943-5897 Лм
Световая эффективность: до 129 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: O, P
Габариты ДхШхВ, мм: 595х595х40
Масса, кг: 3,19
Гарантия: 3 года

Монтаж

Универсальный способ крепления - встраиваемый в потолок типа Армстронг и накладной.

Область применения

Административные, офисные и торговые помещения, образовательные учреждения, салоны красоты, холлы, рестораны, гостиницы.

Конструкция

Корпус металл/пластик. Рассеиватели PRS – призматический и OPL – матовый полистирол.

Дополнительные опции

- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Расширенная гарантия от 5 лет





PROM LINE EM

Светильники серии PROM LINE EM с блоком аварийного питания предназначены для освещения производственных и складских помещений. Могут работать в двух режимах - общее и авайное освещение. Время работы от батареи 1-3 ч.


- CRI72+
- IP66
- УХЛ1
- До 100 000 ч
- A ++
- КП <1



17-100 Вт

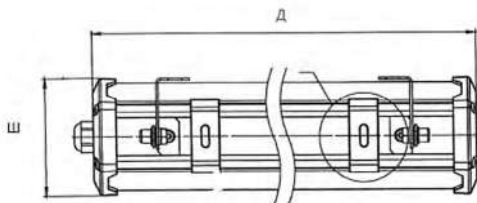

Габариты/масса:
(17 Вт) 616x79x61/1,4
(45 Вт) 912x76x61/1,8
(65 Вт) 1205x79x61/2,2
(100 Вт) 1797x79x61/2,9




D120

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

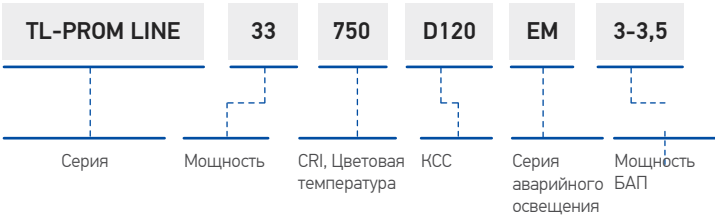

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016136	TL-PROM LINE 33 750 D120 EM 3-3,5	33	5048	153
УТ000016137	TL-PROM LINE 45 750 D120 EM 3-3,5	49	7572	153
УТ000016138	TL-PROM LINE 65 750 D120 EM 6-8	65	10096	153
УТ000016139	TL-PROM LINE 100 750 D120 EM 6-7	98	15141	155

Базовые характеристики

Мощность: 33-98 Вт
Световой поток: 5048-15141 Лм
Световая эффективность: до 153 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D120
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Универсальное настенное и потолочное крепление.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, складов, торговых помещений, магазинов. Используются для архитектурной подсветки зданий.

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Рассеиватель из противоударного поликарбоната.

Дополнительные опции

- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К



PROM EM




Светильники серии PROM EM с блоком аварийного питания предназначены для освещения промышленных цехов, логистических центров и складских помещений. Могут работать в двух режимах - общее и авайное освещение. Время работы от батареи 1-3 ч. Благодаря призматическому рассеивателю светильники можно использовать в качестве верхнего, бокового и местного освещения.

- CRI72+
- IP65
- УХЛ1
- До 100 000 ч
- A ++
- КП <1



30-100 Вт

Габариты/масса:
(30-50 Вт) 400х167х65/2,1
(60-100 Вт) 750х167х65/3,5

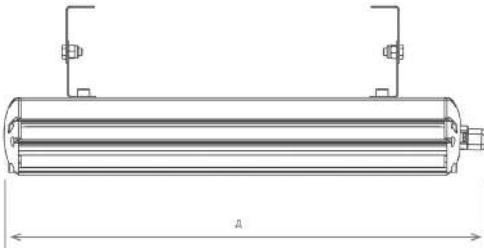


Д

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

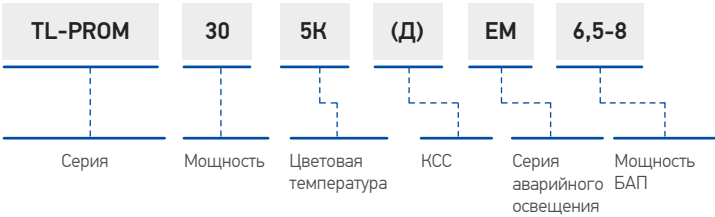

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012680	TL-PROM-30-5K (Д) EM 6,5-8	25	2973	118
УТ000012681	TL-PROM-50-5K (Д) EM 6,5-8	47	5946	126
УТ000012682	TL-PROM-60-5K (Д) EM 13-16	50	5946	118
УТ000012683	TL-PROM-100-5K (Д) EM 13-16	94	11892	126

Базовые характеристики

Мощность: 25-94 Вт
Световой поток: 2973-11892 Лм
Световая эффективность: до 126 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: Д
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

Монтаж

На поверхность и подвес за счет комплектации поворотным кронштейном и рым-болтом.

Область применения

Верхнее, боковое и местное освещение промышленных цехов, логистических центров, складских помещений, мастерских, автомоек, детейлинг студий.


Дополнительные опции

- Цветовая температура 3000-6500 К



SLIM EM

Светильники серии SLIM EM с блоком аварийного питания предназначены для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Могут работать в двух режимах - общее и авайное освещение. Время работы от батареи 1-3 ч.




Д

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

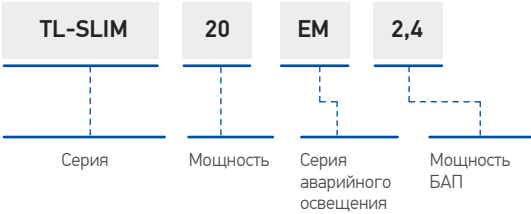

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012724	TL-SLIM 20 EM 2,4	20	2571	129
УТ000012686	TL-SLIM 40 EM 6,5-8	39	5507	143
УТ000012687	TL-SLIM 40 LC EM 6,5-8	40	4541	114

CRI82+

IP65

IK09

УХЛ2

До 100 000 ч





КП <1





20 Вт



40 Вт

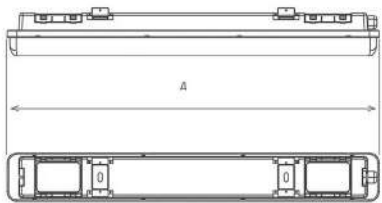

Габариты/масса:
(20 Вт) 580x75x74/0,9
(40 Вт) 1200x100x800/1,9

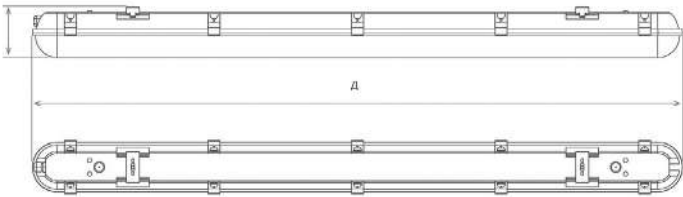

Базовые характеристики

Мощность: 20-40 Вт
Световой поток: 2571-5507 Лм
Световая эффективность: до 143 Лм/Вт
КСС: Д
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Накладной монтаж (стена/потолок) при помощи монтажных скоб.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных, складских и подсобных помещений, морозильных камер, автомоек, гаражей, паркингов, мастерских, сельскохозяйственных объектов.

Конструкция

Корпус из ABS пластика. Драйвер встроен в корпус светильника. Рассеиватель из стиролакрилонитрила.


Дополнительные опции

- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет




ЭКО IP65 EM

Светильники серии ЭКО используются в качестве бюджетной альтернативы моделям из алюминия, имеют облегченный корпус из пластика. Высокий уровень пылевлагозащитности IP65 обеспечивает безопасную и бесперебойную работу светильников. Укомплектованы блоком аварийного питания. Могут работать в двух режимах - общее и авайное освещение. Время работы от батареи 1-3 ч.



ЭКО

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

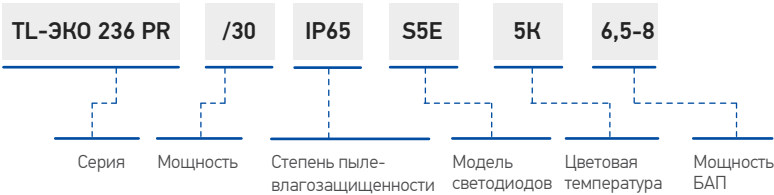


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012684	TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5K EM 6,5-8	32	3963	115
УТ000012685	TL-ЭКО 236/35 PR IP65 (S5E) 5K EM 6,5-8	40	4977	115

- CRI82+
- IP65
- УХЛ2
- До 100 000 ч
- Земля



30-35 Вт

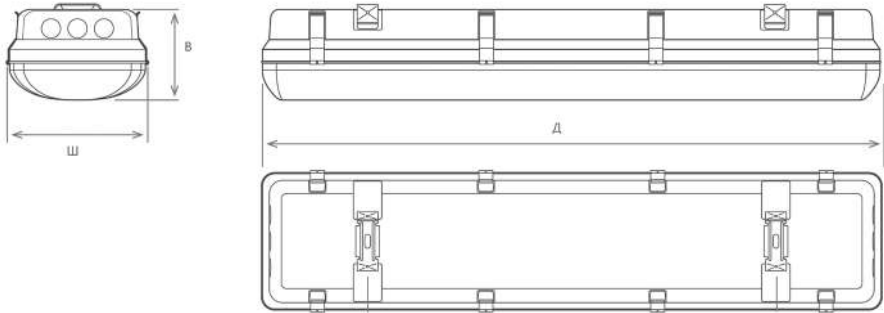

Базовые характеристики

Мощность: 32-40 Вт
Световой поток: 3963-4977 Лм
Световая эффективность: до 115 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: ЭКО
Габариты ДхШхВ, мм: 1270x152x100
Масса, кг: 2,65
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Накладной монтаж (стена/потолок) при помощи монтажных скоб.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных, складских и подсобных помещений, морозильных камер, автомоек, гаражей, паркингов, мастерских, сельскохозяйственных объектов (теплиц, свинарников, конюшен и др.)

Конструкция

Корпус из ABS пластика. Драйвер встроен в корпус светильника. Рассеиватель из стиролакрилонитрила.

Дополнительные опции

- Расширенная гарантия от 5 лет






TRADE EM

Пылевлагозащищенные светильники TRADE EM с блоком аварийного питания предназначены для освещения торговых площадей, офисных и общественных помещений, подземных парковок с разной высотой монтажной поверхности. Могут работать в двух режимах - общее и аварийное освещение. Время работы от батареи 1-3 ч.


- CRI72+
- IP54-65
- УХЛ1
- До 100 000 ч
-
- A++
- КП <1




45-55 Вт



O



P




S

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

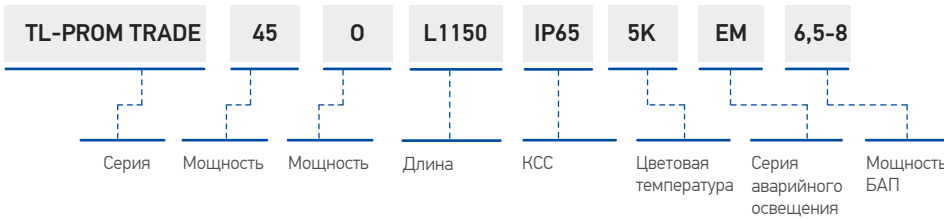

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012815	TL-PROM TRADE 45 O L1150 IP65 5K EM 6,5-8	41	4815	117
УТ000012814	TL-PROM TRADE 45 P L1150 IP65 5K EM 6,5-8	41	5895	144
УТ000012819	TL-PROM TRADE 45 S L1150 IP65 5K EM 6,5-8	41	6417	157
УТ000012821	TL-PROM TRADE 55 O L1517 IP65 5K EM 6,5-8	55	6365	116
УТ000012820	TL-PROM TRADE 55 P L1517 IP65 5K EM 6,5-8	55	7834	143
УТ000012825	TL-PROM TRADE 55 S L1517 IP65 5K EM 6,5-8	55	8520	156

Базовые характеристики

Мощность: 41-55 Вт
Световой поток: 4815-8520 Лм
Световая эффективность: до 157 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: O, P
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован клапаном выравнивания давления. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крепления.

Область применения

Торговые залы, офисные и общественные помещения, подземные парковки

Дополнительные опции

- CRI70-90
- Цветовая температура 3000-6500 К




НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





PROM APS LV

Предназначены для внутреннего освещения промышленных объектов с высокой влажностью и сетью питания 24V.




D

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

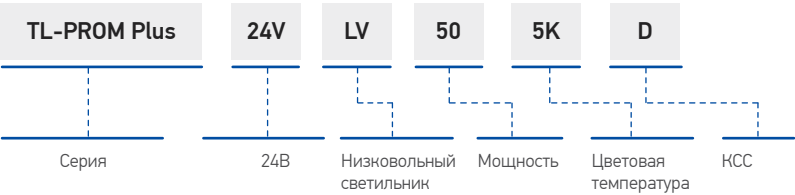

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016077	TL-PROM APS 24V LV 50 750 D	43	5058	119
УТ000016079	TL-PROM APS 24V LV 100 750 D	85	10116	119
УТ000016081	TL-PROM APS 24V LV 150 750 D	128	15174	119
УТ000016083	TL-PROM APS 24V LV 200 750 D	170	20232	119
УТ000016086	TL-PROM APS 24V LV 300 750 D	255	30348	119

- 24V
- IP67
- УХЛ1
- До 100 000 ч



50 Вт

Габариты, ДхШхВ:
265х200х135
Масса, кг: 2,8



100 Вт

Габариты, ДхШхВ:
402х265х135
Масса, кг: 6



150 Вт

Габариты, ДхШхВ:
605х265х135
Масса, кг: 7,6



200 Вт

Габариты, ДхШхВ:
533х403х135
Масса, кг: 10,7



300 Вт

Габариты, ДхШхВ:
605х533х135
Масса, кг: 13,8

Базовые характеристики

Мощность: 43-255 Вт
Световой поток: 5058-30348 Лм
Световая эффективность: до 119 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Металлический корпус, покрытый порошковой краской RAL. Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Универсальное поворотное крепление - лира/рым-болт - для крепления на поверхность или подвес.

Область применения

Места с высокой влажностью и сетью питания 24V.

Дополнительные опции

- Расширенная гарантия от 5 лет.



PROM PLUS LV

Светильники серии PROM PLUS LV предназначены для внутреннего освещения промышленных объектов с высокой влажностью и сетью питания 24V.

- 24V
- IP67
- УХЛ1
- До 100 000 ч

100 Вт

Габариты, ДхШхВ:
423х150х120
Масса, кг: 2,61

50 Вт

Габариты, ДхШхВ:
223х150х120
Масса, кг: 1,42

150 Вт

Габариты, ДхШхВ:
623х150х120
Масса, кг: 3,52

200 Вт


Габариты, ДхШхВ:
823х150х120
Масса, кг: 4,56

300 Вт

Габариты, ДхШхВ:
623х295х120
Масса, кг: 7,12

400 Вт

Габариты, ДхШхВ:
823х295х120
Масса, кг: 9,7




D

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

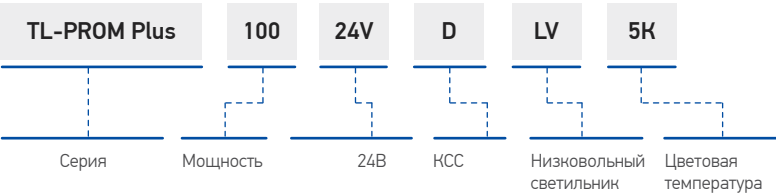

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016052	TL-PROM Plus 24V LV 50 5K D	43	5058	119
УТ000016059	TL-PROM Plus 24V LV 100 5K D	85	10116	119
УТ000016060	TL-PROM Plus 24V LV 150 5K D	128	15174	119
УТ000016061	TL-PROM Plus 24V LV 200 5K D	170	20232	119
УТ000016062	TL-PROM Plus 24V LV 300 5K D	255	30348	119
УТ000016063	TL-PROM Plus 24V LV 400 5K D	340	40464	119

Базовые характеристики

Мощность: 43-340 Вт
Световой поток: 5058-40464 Лм
Световая эффективность: до 119 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
НСС: D
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия.
Рассеиватель из противоударного поликарбоната.

Монтаж

Возможен монтаж на поверхность и подвес за счет комплектации поворотным кронштейном и рым-болтом.

Область применения

Места с высокой влажностью и сетью питания 24V.


Дополнительные опции

- Расширенная гарантия от 5 лет.



PROM PLUS FL LV

Светильники серии PROM PLUS FL предназначены для освещения мест с высокой влажностью и сетью питания 24V. Прожекторы устанавливаются на большую высоту за счет усиленного кронштейна FL с возможностью регулирования угла наклона.




D

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

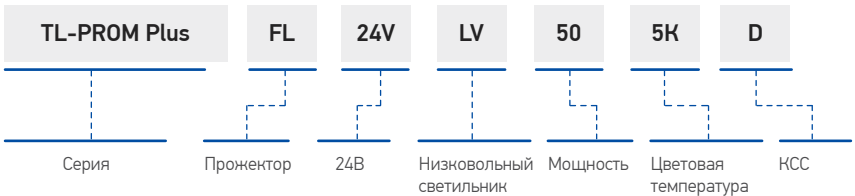

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016065	TL-PROM Plus FL 24V LV 50 5K D	43	5058	119
УТ000016066	TL-PROM Plus FL 24V LV 100 5K D	85	10116	119
УТ000016067	TL-PROM Plus FL 24V LV 150 5K D	128	15174	119
УТ000016068	TL-PROM Plus FL 24V LV 200 5K D	170	20232	119
УТ000016069	TL-PROM Plus FL 24V LV 300 5K D	255	30348	119
УТ000016070	TL-PROM Plus FL 24V LV 400 5K D	340	40464	119

- 24V
- IP67
- УХЛ1
- До 100 000 ч

50 Вт

Габариты, ДхШхВ:
223x150x155
Масса, кг: 1,75



100 Вт

Габариты, ДхШхВ:
423x150x155
Масса, кг: 2,84



150 Вт

Габариты, ДхШхВ:
623x150x155
Масса, кг: 3,81



400 Вт

Габариты, ДхШхВ:
823x295x155
Масса, кг: 10,32




300 Вт

Габариты, ДхШхВ:
623x295x155
Масса, кг: 7,66



200 Вт

Габариты, ДхШхВ:
823x150x155
Масса, кг: 4,82

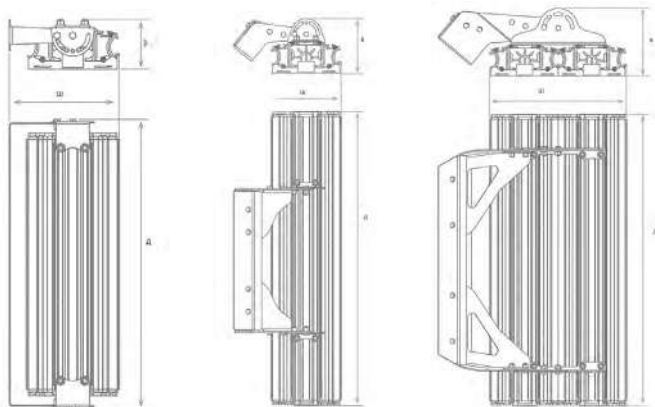

Базовые характеристики

Мощность: 43-340 Вт
Световой поток: 5058-40464 Лм
Световая эффективность: до 119 Лм/Вт
Цветовая температура: К
КСС: D
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Поворотная скоба с возможностью регулировки угла наклона светильника.

Область применения

Места с высокой влажностью и сетью питания 24V.

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия.
Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.

Дополнительные опции

• Расширенная гарантия от 5 лет.



STREET PLUS LV

Консольные светильники серии STREET PLUS LV - это универсальное решение для освещения мест с высокой влажностью и сетью питания 24V.

- 24V
- IP67
- УХЛ1
- До 100 000 ч





55 Вт
Габариты, ДхШхВ:
322х173х93
Масса, кг: 2,1



110 Вт
Габариты, ДхШхВ:
422х173х93
Масса, кг: 2,7

165 Вт
Габариты, ДхШхВ:
622х173х93
Масса, кг: 4,3

220 Вт
Габариты, ДхШхВ:
822х173х93
Масса, кг: 5,6

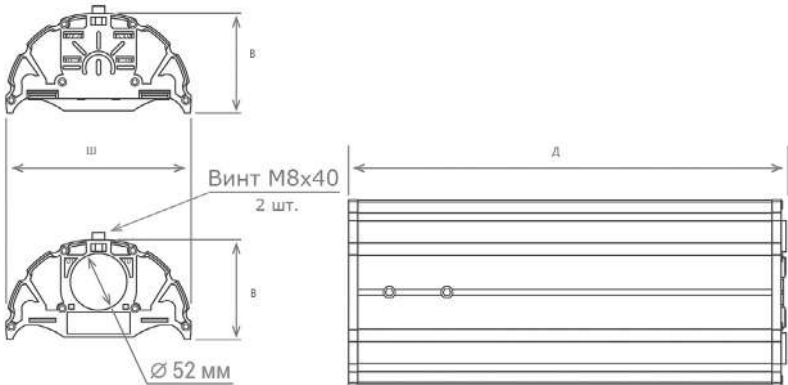


D

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

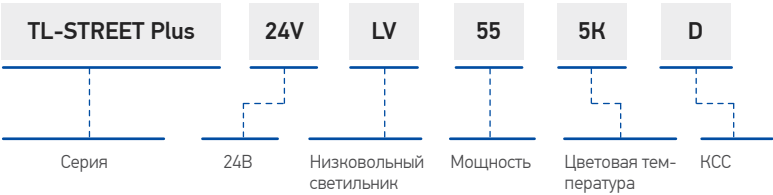

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016071	TL-STREET Plus 24V LV 55 5K D	43	5058	119
УТ000016072	TL-STREET Plus 24V LV 110 5K D	85	10116	119
УТ000016073	TL-STREET Plus 24V LV 165 5K D	128	15174	119
УТ000016074	TL-STREET Plus 24V LV 220 5K D	170	20232	119

Базовые характеристики

Мощность: 43-170 Вт
Световой поток: 5058-20232 Лм
Световая эффективность: до 119 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем из поликарбоната.

Монтаж

Встроенная консоль предполагает размещение светильника на трубу диаметром до 52 мм.

Область применения

Места с высокой влажностью и сетью питания 24V.

Дополнительные опции

- Расширенная гарантия от 5 лет.

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ



BIO



Серия рециркуляторов BIO предназначены для обеззараживания, стилиризации воздуха, предохранения от микробного заражения в местах с большим скоплением людей при их длительном пребывании.



Базовые характеристики

Бактерицидная эффективность, %: 99
Потребляемая мощность, Вт: 30-65
Мощность УФ излучения, Вт: 9,4
Облученность на расстоянии 1 м, Вт/м2: 0,53
Срок службы, ч: 10800
Гарантия: 2 года
Габариты ДхШхВ, мм: 140х155х650
Масса, кг: 4,9-5,2

Конструкция

Корпус из металла. Базовый цвет - белый. Встроенные в корпус ультрафиолетовые бактерицидные лампы в зависимости от варианта исполнения рециркулятора и вентилятор.

Монтаж

На пол или на стену. Размещение по пути основных воздушных потоков. При необходимости обеззараживания больших площадей используется расчетное количество приборов.

Область применения

Категории помещений IV, V: детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий, курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ.

Дополнительные опции

• Покраска в цвета RAL.

TL-BIO	1
Серия	Количество ламп

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Количество ламп в комплекте	Мощность лампы, Вт
УТ000011632	TL-BIO 1	30	1	15
УТ000011792	TL-BIO 2	60	2	15х2
УТ000011824	TL-BIO 1 (без лампы)	60	нет	нет
УТ000011825	TL-BIO 2 (без лампы)	60	нет	нет



УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
RUS





ATAMAN STREET

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Собственная торговая марка уличных светильников ATAMAN

Современное решение для наружного освещения. Дизайн и функциональность светильников отвечают всем современным требованиям рынка: легкий литой корпус, простота монтажа, регулировка наклона, отсутствие слепящего эффекта и максимальный уровень ударопрочности. Использование линз собственной разработки позволяют добиться выполнения норм освещенности минимальной мощностью и снизить эксплуатационные расходы. Дизайн корпуса препятствует образованию наледи и снижает ветровую нагрузку на кронштейн и опору. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

- УХЛ1
- NEW
- IP67
- CRI72+
- До 100 000 ч
- A ++
- DIM
- LoRa
- PLC
- NEMA
- IK10
- M-1



105-140 Вт

Габариты, ДхШхВ:
583х320х211
Масса, кг: 5







25-95 Вт

Габариты, ДхШхВ:
389х186х88
Масса, кг: 2,4



180-210 Вт

Габариты, ДхШхВ:
678х320х211
Масса, кг: 6,2



Базовые характеристики

Мощность, Вт: 26-206 Вт
Световой поток, Лм: 3986-32732 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 159 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 4000-5000
КСС: D, W, SW
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Светильник устанавливается на консоль диаметром до 52мм. Допустимая регулировка наклона 0° - 45°

Область применения


Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории.

Дополнительные опции


- DIM
- DYNADIM
- DALI
- KCC D
- AC/DC
- 3000-4000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет
- Закаленное стекло GL

Конструкция

Корпус изготовлен с помощью технологии литья алюминия, покрыт порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения.




W



SW



Прогрессивный дизайн




Регулировка угла наклона



DALI, DIM (1-10),
DYNADIM,
NEMA Socket 7-pin

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

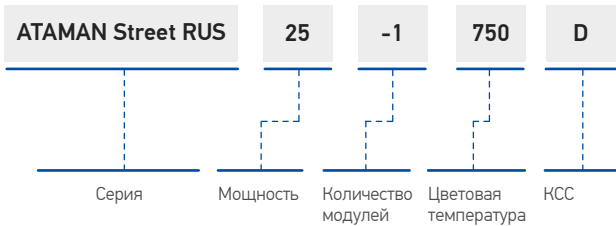

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014007	ATAMAN Street RUS 25-1 750 D	26	3986	151
УТ000016171	ATAMAN Street RUS 25-1 750 SW	26	4087	155
УТ000014008	ATAMAN Street RUS 25-1 750 W	26	3986	151
УТ000014011	ATAMAN Street RUS 35-1 750 D	35	5285	151
УТ000016173	ATAMAN Street RUS 35-1 750 SW	36	5573	155
УТ000014012	ATAMAN Street RUS 35-1 750 W	36	5519	153
УТ000014015	ATAMAN Street RUS 45-1 750 D	45	6750	151
УТ000016175	ATAMAN Street RUS 45-1 750 SW	45	6966	155
УТ000014016	ATAMAN Street RUS 45-1 750 W	45	6899	153
УТ000014021	ATAMAN Street RUS 55-1 750 D	52	7878	151
УТ000016177	ATAMAN Street RUS 55-1 750 SW	52	8076	155
УТ000014023	ATAMAN Street RUS 55-1 750 W	52	7996	153
УТ000014030	ATAMAN Street RUS 65-1 750 D	67	10290	155
УТ000016179	ATAMAN Street RUS 65-1 750 SW	67	10523	158
УТ000014032	ATAMAN Street RUS 65-1 750 W	67	10603	159
УТ000014038	ATAMAN Street RUS 70-1 750 D	71	10985	155
УТ000016181	ATAMAN Street RUS 70-1 750 SW	71	11234	158
УТ000014040	ATAMAN Street RUS 70-1 750 W	71	11319	159
УТ000014046	ATAMAN Street RUS 80-1 750 D	77	11910	155
УТ000016183	ATAMAN Street RUS 80-1 750 SW	77	12180	158
УТ000014048	ATAMAN Street RUS 80-1 750 W	77	12273	159
УТ000014114	ATAMAN Street RUS 90-2 750 D	86	13362	156
УТ000016185	ATAMAN Street RUS 90-2 750 SW	86	13525	158
УТ000014115	ATAMAN Street RUS 90-2 750 W	86	13628	159
УТ000014118	ATAMAN Street RUS 105-2 750 D	103	16047	156
УТ000016187	ATAMAN Street RUS 105-2 750 SW	103	16242	158
УТ000014119	ATAMAN Street RUS 105-2 750 W	103	16366	159
УТ000014122	ATAMAN Street RUS 120-2 750 D	113	17614	156
УТ000016189	ATAMAN Street RUS 120-2 750 SW	113	17829	158
УТ000014123	ATAMAN Street RUS 120-2 750 W	113	17964	159
УТ000014126	ATAMAN Street RUS 140-3 750 D	139	21679	156
УТ000016191	ATAMAN Street RUS 140-3 750 SW	139	21943	158
УТ000014127	ATAMAN Street RUS 140-3 750 W	139	22110	159
УТ000014130	ATAMAN Street RUS 150-3 750 D	148	23034	156
УТ000016193	ATAMAN Street RUS 150-3 750 SW	148	23314	158
УТ000014131	ATAMAN Street RUS 150-3 750 W	148	23492	159
УТ000014134	ATAMAN Street RUS 160-3 750 D	156	24383	156
УТ000016195	ATAMAN Street RUS 160-3 750 SW	156	24680	158
УТ000014135	ATAMAN Street RUS 160-3 750 W	156	24867	159
УТ000014138	ATAMAN Street RUS 180-3 750 D	182	28457	156
УТ000016197	ATAMAN Street RUS 180-3 750 SW	182	28803	158
УТ000014139	ATAMAN Street RUS 180-3 750 W	182	29022	159
УТ000014142	ATAMAN Street RUS 210-3 750 D	206	32094	156
УТ000016199	ATAMAN Street RUS 210-3 750 SW	206	32485	158
УТ000014143	ATAMAN Street RUS 210-3 750 W	206	32732	159



STREET F RUS

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Светильники серии STREET F обладают высокой надежностью, просты в установке. Обслуживание и замена драйвера осуществляется без демонтажа светильника с опоры. Универсальность серии достигается благодаря различным вариантам монтажа (F1-F2-F3) и широкой линейке мощностей. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

УХЛ1

IP67

IK10



CRI72+

До 100 000 ч

A ++

DIM

LoRa

PLC

NEMA

IK10

M-1



25-60 Вт

Габариты, ДхШхВ:
446x180x109
Масса, кг: 3



62-110 Вт

Габариты, ДхШхВ:
641x180x109
Масса, кг: 4,7




120-135-165 Вт

Габариты, ДхШхВ:
841x180x109
Масса, кг: 6



140-180-210 Вт

Габариты, ДхШхВ:
1093x180x109
Масса, кг: 7,6



Базовые характеристики

Мощность, Вт: 26-205 Вт
Световой поток, Лм: 3986-32524 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 167 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 4000-5000
КСС: D, W, SW
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Светильник оснащен поворотным консольным креплением F3 для размещения на трубе Ø до 66 мм. Угол наклона регулируется в пределах от +45° до -90°.

Область применения


Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории.

Дополнительные опции


- DIM
- DYNADIM
- DALI
- AC/NO.
- F1 - встроенное в корпус нерегулируемое консольное крепление на трубу Ø до 62 мм
- F2 - для монтажа хомутами, болтами и анкерами к плоским поверхностям
- Цветовая температура 3000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет

Конструкция


Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK10. Используется драйвер IP 65-67.




D



W



SW



WA




Крепление F2 для монтажа к различным поверхностям



Консоль F3 (Ø35 - Ø66 мм) регулируемое (от +45° до -90°)

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

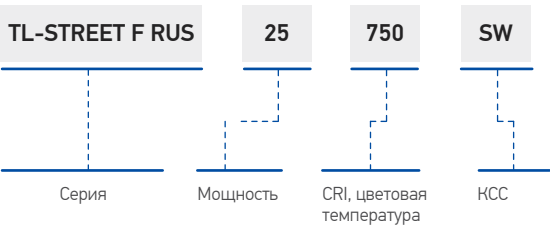

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000013377	TL-STREET RUS 25 750 D	26	3986	151
УТ000016201	TL-STREET RUS 25 750 SW	26	4047	153
УТ000013658	TL-STREET RUS 25 750 W	26	4047	153
УТ000013378	TL-STREET RUS 35 750 D	35	5285	151
УТ000016203	TL-STREET RUS 35 750 SW	35	5366	153
УТ000013668	TL-STREET RUS 35 750 W	35	5366	153
УТ000013379	TL-STREET RUS 45 750 D	45	6750	151
УТ000016205	TL-STREET RUS 45 750 SW	45	6853	153
УТ000013678	TL-STREET RUS 45 750 W	45	6853	153
УТ000013380	TL-STREET RUS 55 750 D	52	7878	151
УТ000016207	TL-STREET RUS 55 750 SW	52	7996	153
УТ000013688	TL-STREET RUS 55 750 W	52	7996	153
УТ000013991	TL-STREET RUS 62 750 D	61	9347	155
УТ000016209	TL-STREET RUS 62 750 SW	61	9589	159
УТ000013992	TL-STREET RUS 62 750 W	61	9589	159
УТ000013995	TL-STREET RUS 70 750 D	67	10382	155
УТ000016211	TL-STREET RUS 70 750 SW	67	10651	159
УТ000013996	TL-STREET RUS 70 750 W	67	10651	159
УТ000013381	TL-STREET RUS 80 750 D	79	12267	155
УТ000016214	TL-STREET RUS 80 750 SW	79	12585	159
УТ000013698	TL-STREET RUS 80 750 W	79	12585	159
УТ000013382	TL-STREET RUS 90 750 D	85	13194	155
УТ000016218	TL-STREET RUS 90 750 SW	85	13536	159
УТ000013708	TL-STREET RUS 90 750 W	85	13536	159
УТ000013383	TL-STREET RUS 105 750 D	102	15805	155
УТ000016222	TL-STREET RUS 105 750 SW	102	16215	159
УТ000013752	TL-STREET RUS 105 750 W	102	16215	159
УТ000013384	TL-STREET RUS 115 750 D	113	17410	154
УТ000016226	TL-STREET RUS 115 750 SW	113	17942	159
УТ000013756	TL-STREET RUS 115 750 W	113	17942	159
УТ000013385	TL-STREET RUS 135 750 D	134	20640	154
УТ000016229	TL-STREET RUS 135 750 SW	134	21271	159
УТ000013760	TL-STREET RUS 135 750 W	134	21271	159
УТ000014003	TL-STREET RUS 140 750 D	140	23178	165
УТ000016231	TL-STREET RUS 140 750 SW	140	23444	167
УТ000014004	TL-STREET RUS 140 750 W	140	23444	167
УТ000013999	TL-STREET RUS 150 750 D	150	22934	153
УТ000016233	TL-STREET RUS 150 750 SW	150	23189	155
УТ000014000	TL-STREET RUS 150 750 W	150	23189	155
УТ000013386	TL-STREET RUS 160 750 D	152	23378	154
УТ000016235	TL-STREET RUS 160 750 SW	152	24092	159
УТ000013764	TL-STREET RUS 160 750 W	152	24092	159
УТ000013387	TL-STREET RUS 180 750 D	172	26438	154
УТ000016237	TL-STREET RUS 180 750 SW	172	27246	159
УТ000013768	TL-STREET RUS 180 750 W	172	27246	159
УТ000013388	TL-STREET RUS 210 750 D	205	31560	154
УТ000016239	TL-STREET RUS 210 750 SW	205	32524	159
УТ000013772	TL-STREET RUS 210 750 W	205	32524	159



STREET SM F RUS



Светодиодные светильники серии TL-STREET SM F предназначены для наружного освещения зданий, сооружений, открытых территорий, дорог, улиц. Входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

- УХЛ1
- IP67
- IK10
-
- CRI72+
- До 100 000 ч
- A ++
- DIM
- LoRa
- PLC
- NEMA




226-300 Вт

Габариты, ДхШхВ:
Масса, кг: 10,7

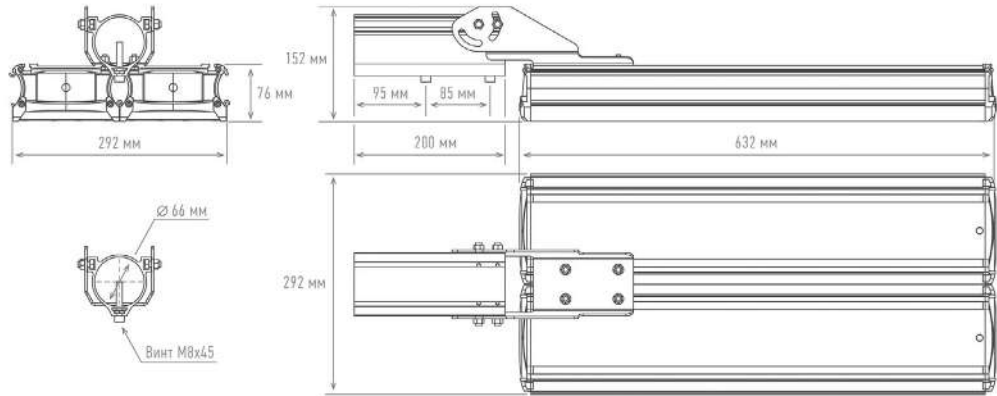

W




SW

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

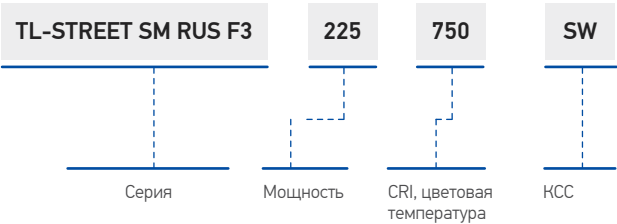

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016241	TL-STREET SM RUS 225 F3 750 SW	226	35874	158
УТ000014369	TL-STREET SM RUS 225 F3 750 W	226	35874	159
УТ000016243	TL-STREET SM RUS 270 F3 750 SW	261	40700	156
УТ000014371	TL-STREET SM RUS 270 F3 750 W	261	40700	156
УТ000016245	TL-STREET SM RUS 300 F3 750 SW	304	48460	159
УТ000014373	TL-STREET SM RUS 300 F3 750 W	304	48460	159

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 226-304 Вт
Световой поток, Лм: 35874-48460 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 159 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 4000-5000
КСС: W, SW
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK10. Используется драйвер IP 65-67.

Монтаж

Светильник оснащен поворотным консольным креплением F3 для размещения на трубе Ø до 66 мм.

Область применения

Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений.

Дополнительные опции

- DIM
- АСУНО
- Цветовая температура 3000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет



STREET LC F

Бюджетная серия STREET LC F предназначена для освещения дворовых, придомовых территорий, периметра частных домов, а также экономичного освещения административных зданий, больницы, школ, детских садов и др. Антивандальный корпус, высокая степень пылевлагозащитности IP67, минималистичный дизайн и простота в эксплуатации – всё, что нужно для достижения качественного освещения без больших затрат. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.



УХЛ1

IP67

IK10



CRI72+

До 100 000 ч

A ++

DIM

IE









25- 60 Вт

Габариты, ДхШхВ:
326x180x70
Масса, кг: 1,72



80-100 Вт

Габариты, ДхШхВ:
326x322x70
Масса, кг: 2,8

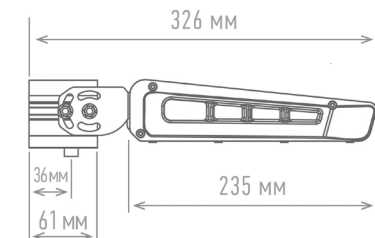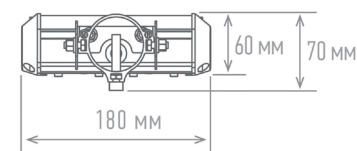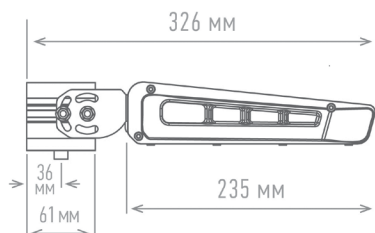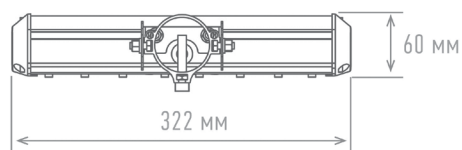

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 25-102 Вт
Световой поток, Лм: 3126-16215 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 159 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 4000-5000
КСС: D, W, SW
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK10. Используется драйвер IP 65-67.

Монтаж


Светильник оснащен поворотным консольным креплением F3 для размещения на трубе Ø до 52 мм. Угол наклона регулируется в пределах от +65° до -65°.

Область применения


Улицы и дороги, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории.

Дополнительные опции


- DIM
- DYNADIM
- DALI
- АСУНО
- F1 - встроенное в корпус нерегулируемое консольное крепление на трубу Ø до 62 мм
- F2 - для монтажа хомутами, болтами и анкерами к плоским поверхностям
- Цветовая температура 3000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет



D



W



SW



Крепление для монтажа к различным поверхностям




Консоль F3 (Ø30mm - Ø52mm) регулируемое (+65° / -65°)

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

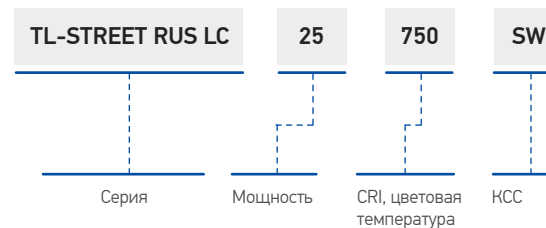

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000013971	TL-STREET RUS 25 750 LC D	25	3126	128
УТ000014562	TL-STREET RUS 25 750 LC D IE	26	3986	151
УТ000016247	TL-STREET RUS 25 750 LC SW IE	26	4047	153
УТ000013972	TL-STREET RUS 25 750 LC W	35	3190	130
УТ000014560	TL-STREET RUS 25 750 LC W IE	26	4047	153
УТ000013389	TL-STREET RUS 35 750 LC D	34	4371	129
УТ000014566	TL-STREET RUS 35 750 LC D IE	35	5285	151
УТ000016249	TL-STREET RUS 35 750 LC SW IE	35	5366	153
УТ000013776	TL-STREET RUS 35 750 LC W	34	4459	132
УТ000014564	TL-STREET RUS 35 750 LC W IE	35	5366	153
УТ000013390	TL-STREET RUS 45 750 LC D	43	5558	129
УТ000014570	TL-STREET RUS 45 750 LC D IE	45	6750	151
УТ000016251	TL-STREET RUS 45 750 LC SW IE	45	6853	153
УТ000013780	TL-STREET RUS 45 750 LC W	43	5739	133
УТ000014568	TL-STREET RUS 45 750 LC W IE	45	6853	153
УТ000013391	TL-STREET RUS 55 750 LC D	53	6875	131
УТ000014574	TL-STREET RUS 55 750 LC D IE	52	7878	151
УТ000016253	TL-STREET RUS 55 750 LC SW IE	52	7996	153
УТ000013784	TL-STREET RUS 55 750 LC W	53	7017	133
УТ000014572	TL-STREET RUS 55 750 LC W IE	52	7996	153
УТ000013975	TL-STREET RUS 62 750 LC D	62	8124	132
УТ000014578	TL-STREET RUS 62 750 LC D IE	61	9347	155
УТ000016255	TL-STREET RUS 62 750 LC SW IE	61	9589	159
УТ000013976	TL-STREET RUS 62 750 LC W	62	8290	135
УТ000014576	TL-STREET RUS 62 750 LC W IE	61	9589	159
УТ000013979	TL-STREET RUS 70 750 LC D	66	8745	132
УТ000014582	TL-STREET RUS 70 750 LC D IE	67	10382	155
УТ000016257	TL-STREET RUS 70 750 LC SW IE	67	10651	159
УТ000013980	TL-STREET RUS 70 750 LC W	66	8924	135
УТ000014580	TL-STREET RUS 70 750 LC W IE	67	10651	159
УТ000013392	TL-STREET RUS 75 750 LC D	76	10000	132
УТ000013788	TL-STREET RUS 75 750 LC W	76	10204	135
УТ000014586	TL-STREET RUS 80 750 LC D IE	79	12267	155
УТ000016259	TL-STREET RUS 80 750 LC SW IE	79	12585	159
УТ000014584	TL-STREET RUS 80 750 LC W IE	79	12585	159
УТ000013393	TL-STREET RUS 90 750 LC D	85	11248	133
УТ000014590	TL-STREET RUS 90 750 LC D IE	85	13194	155
УТ000016261	TL-STREET RUS 90 750 LC SW IE	85	13536	159
УТ000013792	TL-STREET RUS 90 750 LC W	85	11477	136
УТ000014588	TL-STREET RUS 90 750 LC W IE	85	13536	159
УТ000013985	TL-STREET RUS 100 750 LC D	99	13121	133
УТ000014594	TL-STREET RUS 100 750 LC D IE	102	15805	155
УТ000016263	TL-STREET RUS 100 750 LC SW IE	102	16215	159
УТ000013987	TL-STREET RUS 100 750 LC W	99	13387	136
УТ000014592	TL-STREET RUS 100 750 LC W IE	102	16215	159



STREET PLUS RUS

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Консольные светильники серии STREET PLUS – это универсальное решение для наружного освещения. Повышенная степень пылевлагозащитности IP67 позволяет освещать пространства с высокой влажностью и загрязненностью. Могут использоваться в прибрежной зоне. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

УХЛ1

IP67

IK10



CR172+

До 100 000 ч

A ++

DIM

LoRa

PLC

M-1



65-105 Вт

Габариты, ДхШхВ:
422x173x93
Масса, кг: 3



35-60 Вт

Габариты, ДхШхВ:
322x173x93
Масса, кг: 2,3






120-135-165 Вт

Габариты, ДхШхВ:
622x173x93
Масса, кг: 5



140-180-210 Вт

Габариты, ДхШхВ:
822x173x93
Масса, кг: 6,5

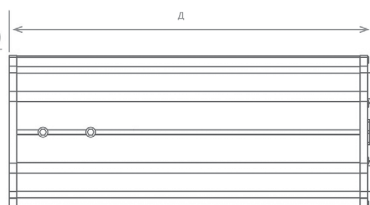

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 26-205 Вт
Световой поток, Лм: 3986-32524 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 167 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 4000-5000
КСС: D, W, SW
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Встроенная консоль предполагает размещение светильника на трубу Ø до 52 мм. Для установки светильников на трубу с возможностью регулирования уровня наклона, монтажа к различным плоским поверхностям и размещения светильника на трос предусмотрены специальные кронштейны (КРК, КТ, КТР и др.). Вариативность креплений делает светильник универсальным, что позволяет его разместить в любом месте.

Конструкция


Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK10. Используется драйвер IP 65-67.

Область применения


Дополнительные опции

Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории, прибрежные зоны.


- DIM
- DYNADIM
- DALI
- АСУНО
- Цветовая температура 3000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет



D



W



SW



Консоль
(Ø30 - Ø52 мм)




Поворотное
крепление КРК-2
(арт. УТ000005988)



Крепление для
монтажа к различным
поверхностям КРК-2
Wall (УТ000006258)

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

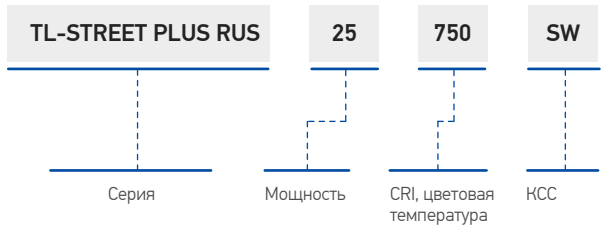

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014305	TL-STREET PLUS RUS 25 750 D	26	3986	151
УТ000016291	TL-STREET PLUS RUS 25 750 SW	26	4047	153
УТ000014307	TL-STREET PLUS RUS 25 750 W	26	4047	153
УТ000014309	TL-STREET PLUS RUS 35 750 D	35	5285	151
УТ000016293	TL-STREET PLUS RUS 35 750 SW	35	5366	153
УТ000014311	TL-STREET PLUS RUS 35 750 W	35	5366	153
УТ000014313	TL-STREET PLUS RUS 45 750 D	45	6750	151
УТ000016295	TL-STREET PLUS RUS 45 750 SW	45	6853	153
УТ000014315	TL-STREET PLUS RUS 45 750 W	45	6853	153
УТ000014317	TL-STREET PLUS RUS 55 750 D	52	7878	151
УТ000016297	TL-STREET PLUS RUS 55 750 SW	52	7996	153
УТ000014319	TL-STREET PLUS RUS 55 750 W	52	7996	153
УТ000014321	TL-STREET PLUS RUS 62 750 D	61	9347	155
УТ000016299	TL-STREET PLUS RUS 62 750 SW	61	9589	159
УТ000014323	TL-STREET PLUS RUS 62 750 W	61	9589	159
УТ000014325	TL-STREET PLUS RUS 70 750 D	67	10382	155
УТ000016301	TL-STREET PLUS RUS 70 750 SW	67	10651	159
УТ000014327	TL-STREET PLUS RUS 70 750 W	67	10651	159
УТ000014329	TL-STREET PLUS RUS 80 750 D	79	12267	155
УТ000016303	TL-STREET PLUS RUS 80 750 SW	79	12585	159
УТ000014331	TL-STREET PLUS RUS 80 750 W	79	12585	159
УТ000014333	TL-STREET PLUS RUS 90 750 D	85	13194	155
УТ000016305	TL-STREET PLUS RUS 90 750 SW	85	13536	159
УТ000014335	TL-STREET PLUS RUS 90 750 W	85	13536	159
УТ000014337	TL-STREET PLUS RUS 105 750 D	102	15805	155
УТ000016307	TL-STREET PLUS RUS 105 750 SW	102	16215	159
УТ000014339	TL-STREET PLUS RUS 105 750 W	102	16215	159
УТ000014341	TL-STREET PLUS RUS 115 750 D	113	17410	154
УТ000016309	TL-STREET PLUS RUS 115 750 SW	113	17942	159
УТ000014343	TL-STREET PLUS RUS 115 750 W	113	17942	159
УТ000014345	TL-STREET PLUS RUS 135 750 D	134	20640	154
УТ000016311	TL-STREET PLUS RUS 135 750 SW	134	21271	159
УТ000014347	TL-STREET PLUS RUS 135 750 W	134	21271	159
УТ000014357	TL-STREET PLUS RUS 140 750 D	140	23178	165
УТ000016317	TL-STREET PLUS RUS 140 750 SW	140	23444	167
УТ000014359	TL-STREET PLUS RUS 140 750 W	140	23444	167
УТ000014349	TL-STREET PLUS RUS 150 750 D	150	22934	153
УТ000016313	TL-STREET PLUS RUS 150 750 SW	150	23189	155
УТ000014351	TL-STREET PLUS RUS 150 750 W	150	23189	155
УТ000014353	TL-STREET PLUS RUS 160 750 D	152	23378	154
УТ000016315	TL-STREET PLUS RUS 160 750 SW	152	24092	159
УТ000014355	TL-STREET PLUS RUS 160 750 W	152	24092	159
УТ000014361	TL-STREET PLUS RUS 180 750 D	172	26438	154
УТ000016319	TL-STREET PLUS RUS 180 750 SW	172	27246	159
УТ000014363	TL-STREET PLUS RUS 180 750 W	172	27246	159
УТ000014365	TL-STREET PLUS RUS 210 750 D	205	31560	154
УТ000016321	TL-STREET PLUS RUS 210 750 SW	205	32524	159
УТ000014367	TL-STREET PLUS RUS 210 750 W	205	32524	159



Регулируемое
крепление для
монтажа на трос
(арт. УТ000009200)



Нерегулируемое
крепление для
монтажа на трос
(арт. УТ000009199)



STREET PR RUS

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Серия STREET PR с расширенной линейкой мощностей и универсальным креплением F (настенное/ консольное) предназначена для освещения придомовых территорий, периметров, частного сектора, дачных и коттеджных поселков. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

УХЛ1

IP67

CRI72+



До 100 000 ч

A ++



30-150 Вт

Габариты/масса:
(30-50 Вт) 262x85x79/1,7
(80-100 Вт) 512x85x79/2,6
(150 Вт) 762x85x79/3,6

200-300 Вт



Габариты/масса:
(200 Вт) 512x163x79/4,6
(300 Вт) 762x163x79/6,8

30-150 Вт

Габариты/масса:
(30-50 Вт) 262x85x79/1,4
(80-100 Вт) 512x85x79/2,3
(150 Вт) 762x85x79/3,3

200-300 Вт

Габариты/масса:
(200 Вт) 512x163x79/4,3
(300 Вт) 762x167x79/6,5

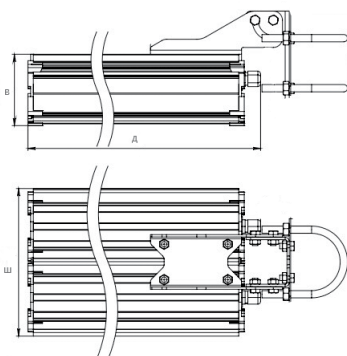

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 29-277 Вт
Световой поток, Лм: 3621-34655 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 125 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 5000
КСС: D
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK10. Используется драйвер IP 65-67.

Монтаж


Доступны две модификации - PR - нерегулируемое консольное крепление Ø до 52 мм и PR F - универсальное консольное / настенное крепление с возможностью регулировки угла наклона.

Область применения

Придомовые территории, периметры, дачные и коттеджные поселки, частный сектор.

Дополнительные опции

- CRI 80+.
- Цветовая температура 3000, 4000, 6000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет



D



Нерегулируемое крепление на консоль Ø30-52 мм



Настенное регулируемое крепление 0-90°



Универсальное регулируемое крепление на консоль Ø50-60 мм. Угол наклона 0-90°.

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

TL-Street PR RUS

30

Серия

Мощность

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014377	TL-Street PR RUS 30	29	3621	124
УТ000014378	TL-Street PR RUS 50	46	5747	124
УТ000014379	TL-Street PR RUS 80	78	9816	125
УТ000014380	TL-Street PR RUS 100	92	11548	125
УТ000014381	TL-Street PR RUS 150	138	17328	125
УТ000014382	TL-Street PR RUS 200	185	23099	125
УТ000014383	TL-Street PR RUS 300	277	34655	125



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
RUS





Собственная торговая марка промышленных светильников ATAMAN

Предназначены для внутреннего освещения объектов с высокими пролётами. Узнаваемый формфактор промышленного светильника - аналог традиционным газоразрядным «колоколам». Привлекательная цена светильника достигнута за счет собственной литейной линии корпусов и рассеивателей данной серии. Комплектация закаленным стеклом GL применяется в пожароопасных зонах. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

IK10

NEW

IP67

УХЛ1

DIM

DALI

CRI72+

A ++

До 100 000 ч

80-105 Вт

160-205 Вт

235-305 Вт

350-410 Вт

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 75-100 Вт
Световой поток, Лм: 11551-15377 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 153 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 4000-5000
КСС: D120
Гарантия: 5 лет
Масса, кг: 2,9
Вес закаленного стекла GL, 1 шт: 0,3 кг

Конструкция

Литейной алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната. Дополнительная комплектация закаленным стеклом, устойчивым к чистке агрессивными растворами для сохранения уровня и качества освещения во время срока эксплуатации.

Монтаж


Универсальное поворотное крепление - лира/рым-болт - для крепления на поверхность или подвес.

Область применения


Общее освещение промышленных предприятий, логистических центров, ангаров, спортивных комплексов, ледовых арен, торгово-выставочных площадей.

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- АСУНО
- Закалённое стекло (GL)
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 4000, 5700, 6500 К



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

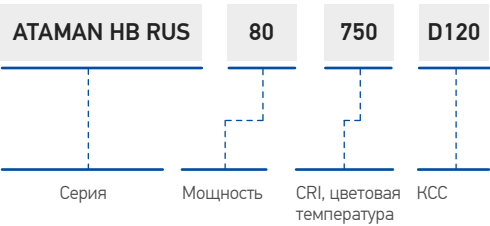

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014051	ATAMAN HB RUS 80 740 D120	75	11551	153
УТ000014050	ATAMAN HB RUS 80 750 D120	75	11551	153
УТ000014053	ATAMAN HB RUS 90 740 D120	84	12823	153
УТ000014052	ATAMAN HB RUS 90 750 D120	84	12823	153
УТ000014055	ATAMAN HB RUS 105 740 D120	100	15377	153
УТ000014054	ATAMAN HB RUS 105 750 D120	100	15377	153



Поворотная скоба для монтажа к поверхности



Рым-болт для тросового отвеса



Кронштейн тросовый регулируемый (КТР) для горизонтального тросового подвеса (Арт. УТ000009200)



PROM LINE RUS



Пылевлагозащищенные светильники PROM LINE предназначены для равномерного освещения производственных и складских помещений с различной высотой монтажной поверхности и их наполненностью. Большой выбор вторичной оптики позволит добиться требуемой засветки помещения и его объектов. Возможна комплектация блоком аварийного питания. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

- ИК10
- IP66
- УХЛ1
- CRI72+
- A ++
-
- До 100 000 ч
- DIM
- DALI
-




17-100 Вт


Габариты/масса:
(17 Вт) 323x79x83/0,9
(33 Вт) 616x79x83/1,4
(45 Вт) 912x79x83/1,7
(65 Вт) 1205x79x83/2,2
(100 Вт) 1797x79x83/2,9

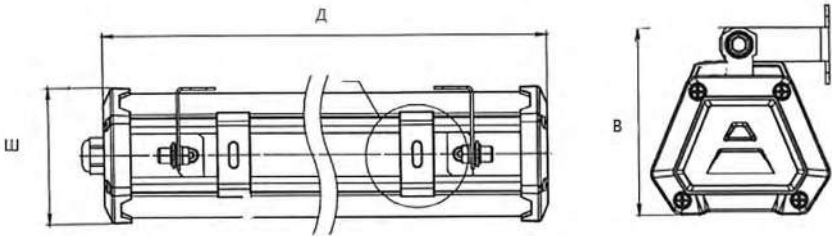

D120



OPL




PRS

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

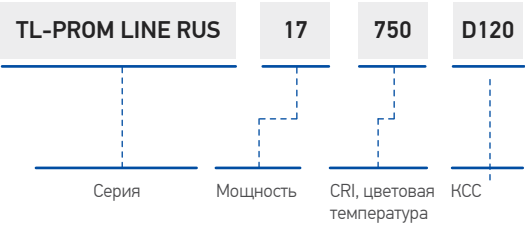

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015373	TL-PROM LINE RUS 17 750 D120	17	2524	149
УТ000015374	TL-PROM LINE RUS 17 750 D30	17	2524	149
УТ000015375	TL-PROM LINE RUS 17 750 D60	17	2524	149
УТ000015377	TL-PROM LINE RUS 17 750 OPL	17	1823	108
УТ000015376	TL-PROM LINE RUS 17 750 PRS	17	2103	124
УТ000015378	TL-PROM LINE RUS 33 750 D120	33	5048	153
УТ000015379	TL-PROM LINE RUS 33 750 D30	33	5048	153
УТ000015380	TL-PROM LINE RUS 33 750 D60	33	5048	153
УТ000015382	TL-PROM LINE RUS 33 750 OPL	33	3646	111
УТ000015381	TL-PROM LINE RUS 33 750 PRS	33	4207	128
УТ000015383	TL-PROM LINE RUS 45 750 D120	49	7572	153
УТ000015384	TL-PROM LINE RUS 45 750 D30	49	7572	153
УТ000015385	TL-PROM LINE RUS 45 750 D60	49	7572	153
УТ000015387	TL-PROM LINE RUS 45 750 OPL	49	5469	112
УТ000015386	TL-PROM LINE RUS 45 750 PRS	49	6310	129
УТ000015388	TL-PROM LINE RUS 65 750 D120	65	10096	153
УТ000015389	TL-PROM LINE RUS 65 750 D30	65	10096	153
УТ000015390	TL-PROM LINE RUS 65 750 D60	65	10096	153
УТ000015392	TL-PROM LINE RUS 65 750 OPL	65	7292	112
УТ000015391	TL-PROM LINE RUS 65 750 PRS	65	8414	129
УТ000015393	TL-PROM LINE RUS 100 750 D120	98	15141	155
УТ000015394	TL-PROM LINE RUS 100 750 D30	98	15141	155
УТ000015395	TL-PROM LINE RUS 100 750 D60	98	15141	155
УТ000015397	TL-PROM LINE RUS 100 750 OPL	98	10935	112
УТ000015396	TL-PROM LINE RUS 100 750 PRS	98	12617	129

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 17-98 Вт
Световой поток, Лм: 2524-12617 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 155 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 5000
КСС: D120, D30, D60, OPL, PRS
Гарантия: 3-5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом и клапаном выравнивания давления. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крепления.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, складов, торговых помещений, магазинов. Используются для архитектурной подсветки зданий.

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К



SLIM RUS

Надежный светильник для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Для изготовления светильников используется ABS пластик, что делает его легким и прочным. Высокая энергоэффективность до 143 Лм/Вт. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.



CR182+

IK09


IP65

УХЛ2

До 100 000 ч

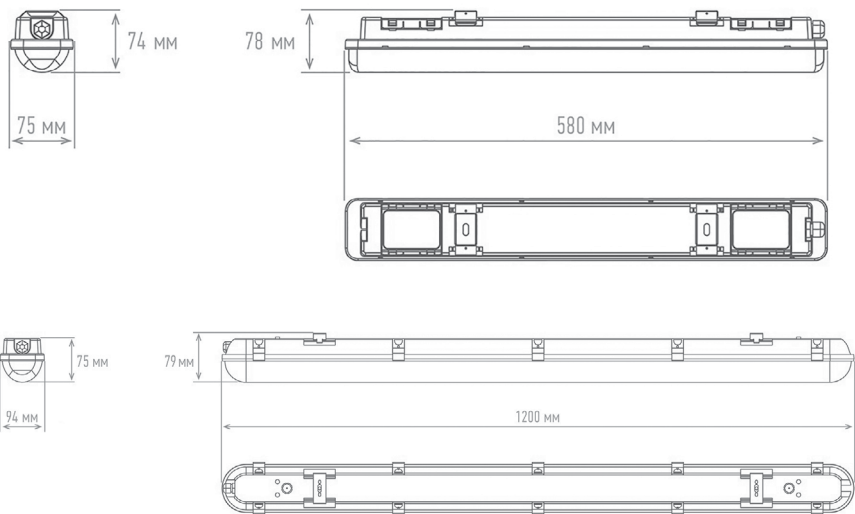

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

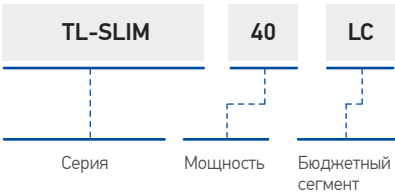

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015367	TL-SLIM RUS 13	13	1703	129
УТ000015368	TL-SLIM RUS 20	20	2571	129
УТ000015369	TL-SLIM RUS 28	28	3975	143
УТ000015370	TL-SLIM RUS 40	39	5506	143
УТ000015371	TL-SLIM RUS 40 LC	40	4541	114
УТ000015372	TL-SLIM RUS 45	45	6464	143



Скобы для монтажа к поверхности и тросового отвеса

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 13-45 Вт
Световой поток, Лм: 1703-6464 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 143 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 5000
КСС: D
Гарантия: 5 лет
Масса: 0,7 кг (13-20 Вт), 1,4 кг (28-45 Вт)

Монтаж

Накладной монтаж (стена/потолок) при помощи монтажных скоб.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных, складских и подсобных помещений, морозильных камер, автомоек, гаражей, паркингов, мастерских, сельскохозяйственных объектов (теплиц, свинарников, конюшен и др.)

Конструкция

Корпус из ABS пластика. Драйвер встроен в корпус светильника. Рассеиватель из стиролакрилнитрила.

Дополнительные опции

- Цветовая температура 3000-6500 К.
- Расширенная гарантия от 5 лет.
- Возможна комплектация блоком аварийного питания.



Светильники серии ЭКО используются в качестве бюджетной альтернативы моделям из алюминия, имеют облегченный корпус из пластика. Высокий уровень пылевлагозащитности IP65 обеспечивает безопасную и бесперебойную работу светильников в условиях повышенной влажности и запыленности. Входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

CRI82+



IP65

УХЛ2




До 100 000 ч




16-20 Вт



30-50 Вт



Габариты/масса:
(16-20 Вт) 650x115x85/1,3
(30-50 Вт) 1270x152x100/2,2



ЭКО

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ



Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015362	TL-ЭКО RUS 118/16 PR IP65	16	1987	125
УТ000015363	TL-ЭКО RUS 118/20 PR IP65	20	2537	125
УТ000015364	TL-ЭКО RUS 236/30 PR IP65	32	3963	125
УТ000015365	TL-ЭКО RUS 236/35 PR IP65	40	4977	125
УТ000015366	TL-ЭКО RUS 236/50 PR IP65	52	6437	125



Скобы для монтажа к поверхности и тросового отвеса

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 16-52 Вт
Световой поток, Лм: 1987-6437 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 125 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 5000
КСС: ЭКО
Гарантия: 3-5 лет

Монтаж

Накладной монтаж (стена/потолок) при помощи монтажных скоб.

Область применения


Общее и местное освещение промышленных, складских и подсобных помещений, морозильных камер, автомоек, гаражей, паркингов, мастерских, сельскохозяйственных объектов (теплиц, свинарников, конюшен и др.)

Конструкция

Корпус из ABS пластика. Драйвер встроен в корпус светильника. Рассеиватель из стиролакрилнитрила.

Дополнительные опции

- Расширенная гарантия от 5 лет.
- Возможна комплектация блоком аварийного питания.

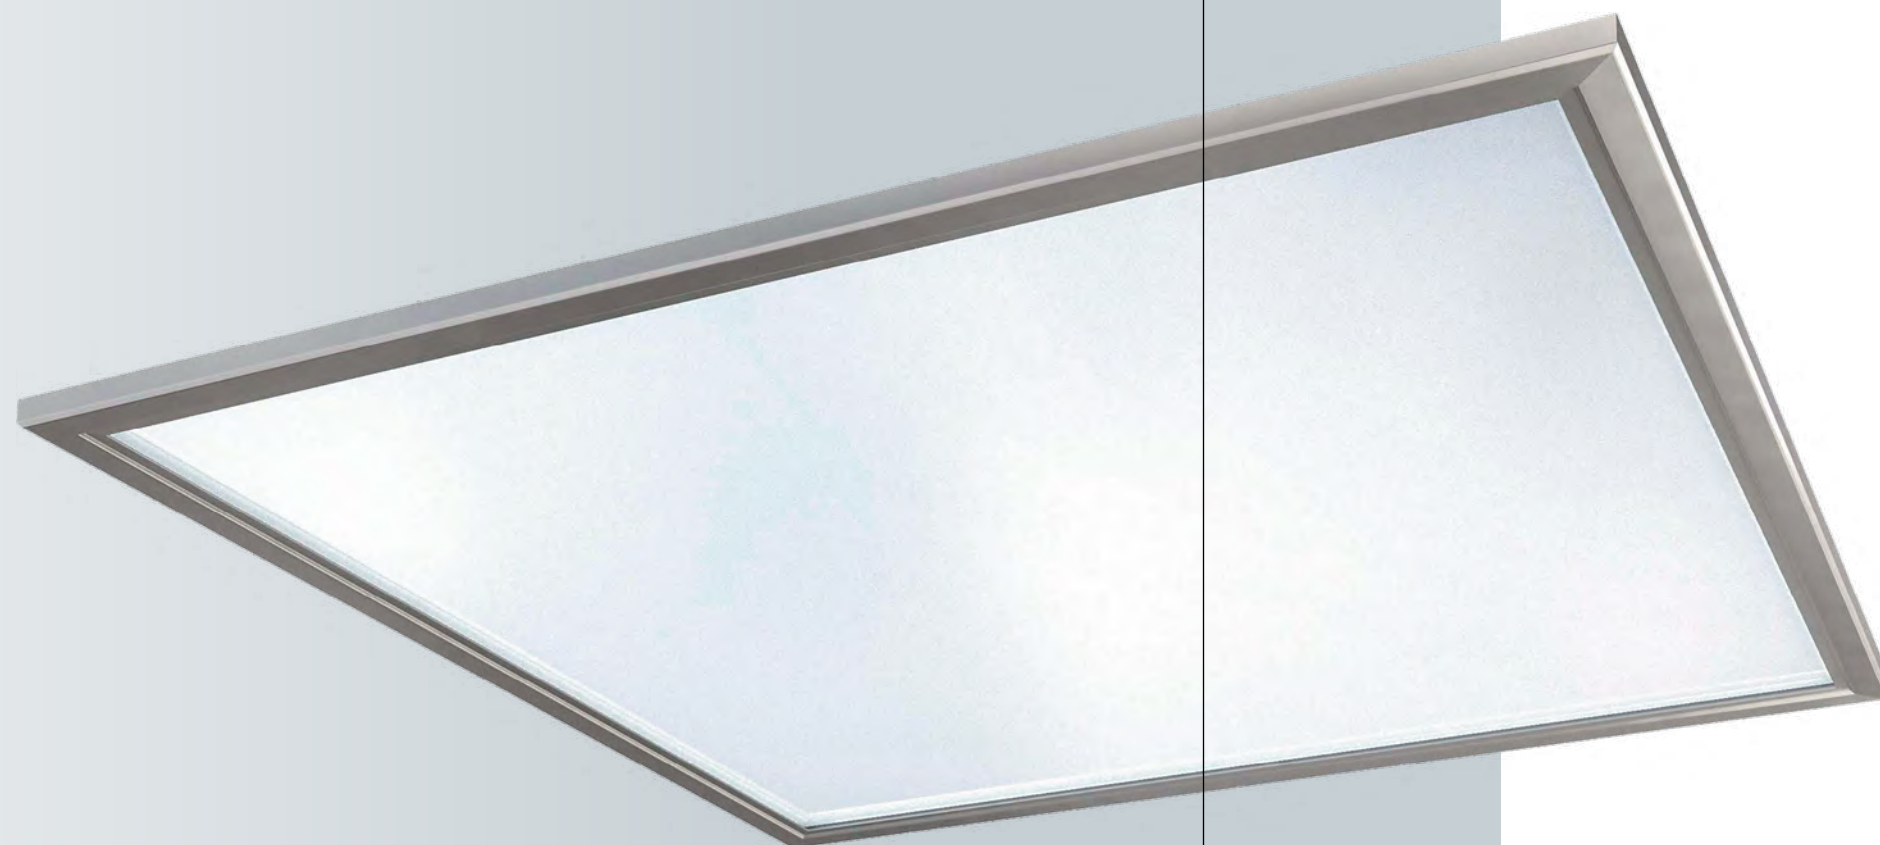

ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
RUS





OFFICE RUS

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Обновленная версия Office с улучшенными характеристиками (CRI90, энергоэффективность до 132 Лм/Вт) – лучшее решение для создания естественного освещения коммерческих объектов. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

CRI80+

IP20

УХЛ4

До 100 000 ч

A ++

КП <1



DIM

SENSE




30-48 Вт

Габариты, ДхШхВ:
595х595х40
Масса, кг: 2,7

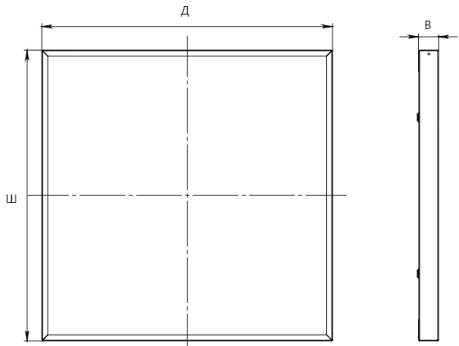

OFFICE O



OFFICE P




Накладной монтаж



Встраиваемый в
потолочную систему
Армстронг

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

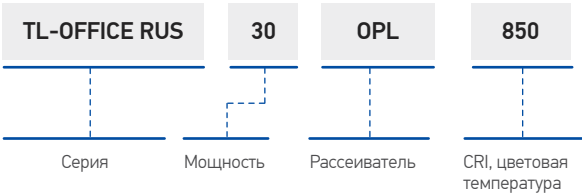

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015341	TL-Office RUS 30 OPL 850	31	3429	113
УТ000015352	TL-Office RUS 30 OPL 950	31	2916	96
УТ000015339	TL-Office RUS 30 PRS 850	31	3932	129
УТ000015353	TL-Office RUS 30 PRS 950	31	3349	110
УТ000015345	TL-Office RUS 38 OPL 850	38	4286	113
УТ000015343	TL-Office RUS 38 PRS 850	38	4915	129
УТ000015356	TL-Office RUS 40 OPL 950	38	3642	96
УТ000015357	TL-Office RUS 40 PRS 950	38	4183	110
УТ000015349	TL-Office RUS 46 OPL 850	46	5144	113
УТ000015347	TL-Office RUS 46 PRS 850	46	7407	129
УТ000015360	TL-Office RUS 48 OPL 950	46	4371	96
УТ000015361	TL-Office RUS 48 PRS 950	46	5020	110

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 31-46 Вт
Световой поток, Лм: 2916-7407 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 129 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 5000
КСС: OFFICE O, OFFICE P
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Универсальный способ крепления (встраиваемый и накладной).

Область применения

Административные и офисные помещения, образовательные учреждения, торговые помещения, салоны красоты, коммерческие объекты.

Конструкция

Корпус металл/пластик. Рассеиватели PRS – призматический и OPL – матовый полистирол.

Дополнительные опции

- Опция Sense (встроенный датчик движения арт. УТ000011662)
- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Расширенная гарантия от 5 лет
- Комплектация БАП.



OFFICE GR RUS

Светильники серии OFFICE GR предназначены для освещения торговых, офисных, административных помещений. Позволяют добиться равномерной засветки без «слепающего» эффекта. Подходят для монтажа в потолок системы Грильято. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

CR180+

IP20

УХЛ4

До 100 000 ч

A ++

КП <5


SENSE

DIM


30-50 Вт
Габариты, ДхШхВ:
588х588х40
Масса, кг: 2,55

15-20 Вт
Габариты, ДхШхВ:
588х190х40
Масса, кг: 1,4

30-50 Вт
Габариты, ДхШхВ:
1188х588х40
Масса, кг: 2,55



OFFICE O




OFFICE P

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

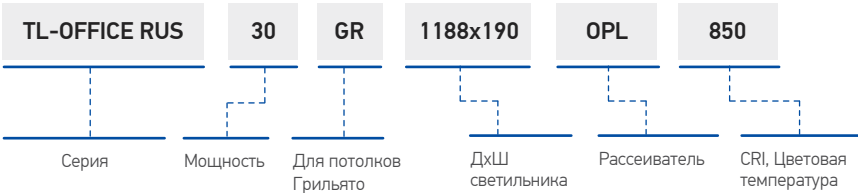

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015308	TL-Office RUS 15 GR 588x190 OPL 850	14	1509	110
УТ000015306	TL-Office RUS 15 GR 588x190 PRS 850	14	1731	126
УТ000015312	TL-Office RUS 20 GR 588x190 OPL 850	21	2264	110
УТ000015310	TL-Office RUS 20 GR 588x190 PRS 850	21	2597	126
УТ000015320	TL-Office RUS 30 GR 1188x190 OPL 850	31	3429	113
УТ000015318	TL-Office RUS 30 GR 1188x190 PRS 850	31	3932	129
УТ000015316	TL-Office RUS 30 GR 588x588 OPL 850	31	3429	113
УТ000015314	TL-Office RUS 30 GR 588x588 PRS 850	31	3932	129
УТ000015328	TL-Office RUS 40 GR 1188x190 OPL 850	38	4286	113
УТ000015326	TL-Office RUS 40 GR 1188x190 PRS 850	38	4915	129
УТ000015324	TL-Office RUS 40 GR 588x588 OPL 850	38	4286	113
УТ000015322	TL-Office RUS 40 GR 588x588 PRS 850	38	4915	129
УТ000015336	TL-Office RUS 50 GR 1188x190 OPL 850	46	5144	113
УТ000015334	TL-Office RUS 50 GR 1188x190 PRS 850	46	5898	129
УТ000015332	TL-Office RUS 50 GR 588x588 OPL 850	46	5144	113
УТ000015330	TL-Office RUS 50 GR 588x588 PRS 850	46	5898	129

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 14-46 Вт
Световой поток, Лм: 1509-5898 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 129 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 5000
КСС: OFFICE O, OFFICE P
Гарантия: 3-5 лет

Монтаж

Встраиваемый в потолочную систему Грильято.

Область применения

Административные, офисные и торговые помещения, образовательные учреждения, салоны красоты, холлы, рестораны, вокзалы, гостиницы, аэропорты.

Дополнительные опции

- DIM
- Опция Sence (встроенный датчик движения арт. УТ000011662)
- CRI9 Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Расширенная гарантия от 5 лет

Конструкция

Корпус металл/пластик. Рассеиватели PRS – призматический и OPL – матовый полистирол.



OFFICE IP54 RUS

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Светильники серии OFFICE с повышенной степенью защиты от пыли и влаги IP54 предназначены для освещения медицинских, административных, образовательных и офисных помещений, требующих достижения естественного уровня освещения. Благодаря повышенному CRI и опаловому рассеивателю, светильник создает комфортный световой поток без «слепящего» эффекта. Входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

CRI72+

IP54

УХЛ4

До 100 000 ч



A ++

КП <1

DIM



30-46 Вт

Габариты, ДхШхВ:
595х595х50
Масса, кг: 2,7





15-20 Вт

Габариты, ДхШхВ:
600х200х50
Масса, кг: 1,4



30-46 Вт

Габариты, ДхШхВ:
1200х200х50
Масса, кг: 2,6

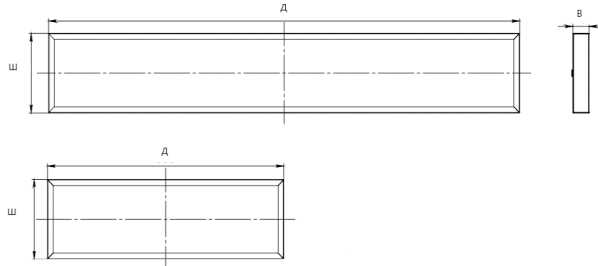

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 14-46 Вт
Световой поток, Лм: 1491-5898 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 129 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 5000
КСС: OFFICE O, OFFICE P
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Универсальный способ крепления (встраиваемый и накладной).

Область применения


Административные и офисные помещения, медицинские и образовательные учреждения, торговые помещения, салоны красоты.

Конструкция


Металлический корпус, покрытый белой порошковой краской. Рассеиватели PRS – призматический и OPL – матовый полистирол.

Дополнительные опции

- DIM
- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Расширенная гарантия от 5 лет



OFFICE O



OFFICE P




Накладной монтаж



Встраиваемый в потолочную систему Армстронг

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

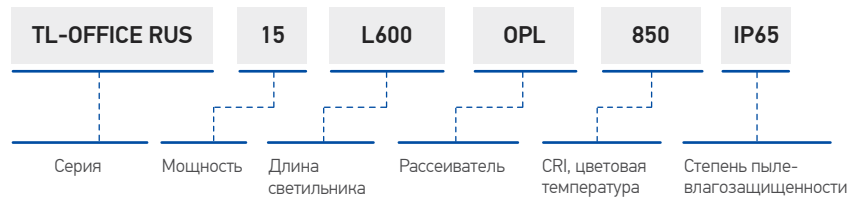


Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015231	TL-Office RUS 15 L600 OPL 950 IP54	16	1491	96
УТ000015230	TL-Office RUS 15 L600 PRS 950 IP54	16	1713	110
УТ000015250	TL-Office RUS 15 L600 OPL 850 IP54	16	1716	110
УТ000015248	TL-Office RUS 15 L600 PRS 850 IP54	16	1969	126
УТ000015234	TL-Office RUS 20 L600 OPL 950 IP54	23	2237	96
УТ000015235	TL-Office RUS 20 L600 PRS 950 IP54	23	2569	110
УТ000015254	TL-Office RUS 20 L600 OPL 850 IP54	23	2574	110
УТ000015252	TL-Office RUS 20 L600 PRS 850 IP54	23	2953	126
УТ000015219	TL-Office RUS 30 OPL 950 IP54	31	2916	96
УТ000015217	TL-Office RUS 30 PRS 950 IP54	31	3349	110
УТ000015207	TL-Office RUS 30 OPL 850 IP54	31	3429	113
УТ000015205	TL-Office RUS 30 PRS 850 IP54	31	3932	129
УТ000015239	TL-Office RUS 30 L1200 OPL 950 IP54	31	2916	96
УТ000015238	TL-Office RUS 30 L1200 PRS 950 IP54	31	3349	110
УТ000015258	TL-Office RUS 30 L1200 OPL 850 IP54	31	3429	113
УТ000015256	TL-Office RUS 30 L1200 PRS 850 IP54	31	3932	129
УТ000015223	TL-Office RUS 38 OPL 950 IP54	38	3642	96
УТ000015221	TL-Office RUS 38 PRS 950 IP54	38	4183	110
УТ000015211	TL-Office RUS 38 OPL 850 IP54	38	4286	113
УТ000015209	TL-Office RUS 38 PRS 850 IP54	38	4915	129
УТ000015243	TL-Office RUS 38 L1200 OPL 950 IP54	38	3642	96
УТ000015242	TL-Office RUS 38 L1200 PRS 950 IP54	38	4183	110
УТ000015262	TL-Office RUS 38 L1200 OPL 850 IP54	38	4286	113
УТ000015260	TL-Office RUS 38 L1200 PRS 850 IP54	38	4915	129
УТ000015227	TL-Office RUS 46 OPL 950 IP54	46	4317	96
УТ000015225	TL-Office RUS 46 PRS 950 IP54	46	5020	110
УТ000015215	TL-Office RUS 46 OPL 850 IP54	46	5144	113
УТ000015213	TL-Office RUS 46 PRS 850 IP54	46	5898	129
УТ000015247	TL-Office RUS 46 L1200 OPL 950 IP54	46	4371	96
УТ000015246	TL-Office RUS 46 L1200 PRS 950 IP54	46	5020	110
УТ000015266	TL-Office RUS 46 L1200 OPL 850 IP54	46	5144	113
УТ000015264	TL-Office RUS 46 L1200 PRS 850 IP54	46	5898	129



OFFICE PANEL RUS

Ультратонкая панель с равномерной засветкой без слепящего эффекта предназначен для освещения торговых, офисных, административных помещений, бизнес-центров. Подтвержденная энергоэффективность 132 Лм/Вт. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

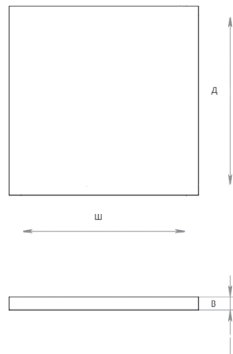

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 33-42 Вт
Световой поток, Лм: 4293-5575 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 132 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 5000
КСС: OFFICE OPL
Габариты с драйвером ДхШхВ, мм: 595х595х44
Масса, кг: 2,85
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Встраиваемый в потолок типа Армстронг.

Область применения


Торговые, офисные, административные помещения, бизнес-центры.

Конструкция

Алюминиевый корпус. Драйвер расположен снаружи корпуса светильника. Опаловый рассеиватель (OPL) из оптического поликарбоната.


Дополнительные опции

- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Накладной монтаж (Высота светильника при накладном монтаже 40 см)
- Расширенная гарантия от 5 лет



OFFICE OPL

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

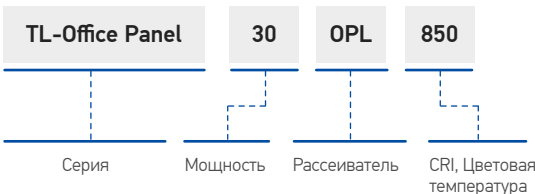


Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015399	TL-Office Panel RUS 30 OPL 850	33	4293	132
УТ000015401	TL-Office Panel RUS 40 OPL 850	38	5008	132
УТ000015403	TL-Office Panel RUS 45 OPL 850	42	5575	132



ROUND RUS

ROUND и ROUND H - встраиваемые компактные светильники направленного света с лаконичным дизайном и высокой энергоэффективностью, создающие ровный световой поток, обеспечивающий комфортное освещение без слепящего эффекта. Степень пылевлагозащиты IP20 и IP64 позволяет установить светильники в любом закрытом помещении. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

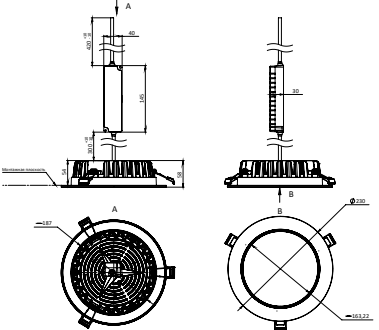

Габариты/масса:
(ROUND) 230x230x32/0,5
(ROUND H) 230x230x58/0,82

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 22-33 Вт
Световой поток, Лм: 2493-4129 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 125 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 5000
КСС: OPL ROUND, PRS ROUND
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Специальные фиксирующие пружинные зажимы для монтажа в подвесной и гипсокартонный потолок. Возможность установки на небольшой высоте и в ограниченном потолочном пространстве (ROUND)

Область применения


Гостиницы, коридоры, холлы, лобби-бары, административные, офисные помещения, кафе, рестораны, салоны красоты, торговые залы

Конструкция

Алюминиевый корпус. Драйвер расположен на корпусе светильника. Рассеиватель из оптического полистирола.

Дополнительные опции


- Степень пылевлагозащиты IP64.
- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К.
- Расширенная гарантия от 5 лет.

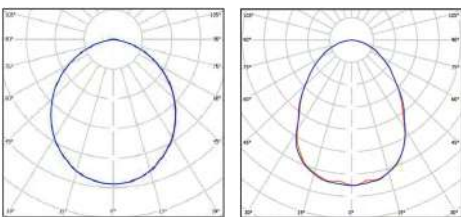

OPL ROUND

PRS ROUND

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

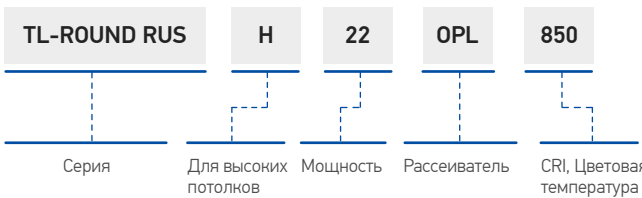

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015272	TL-ROUND H RUS 22 OPL 850	22	2660	121
УТ000015284	TL-ROUND H RUS 22 OPL 950 QD	22	2493	113
УТ000015275	TL-ROUND H RUS 22 PRS 850	22	2746	125
УТ000015287	TL-ROUND H RUS 22 PRS 950 QD	22	2570	117
УТ000015296	TL-ROUND RUS 22 OPL 850	22	2660	121
УТ000015302	TL-ROUND RUS 22 OPL 950 QD	22	2493	113
УТ000015290	TL-ROUND H RUS 33 OPL 950 QD	33	372	113
УТ000015293	TL-ROUND H RUS 33 PRS 950 QD	33	3838	117
УТ000015278	TL-ROUND H RUS 33 OPL 850	33	4000	121
УТ000015281	TL-ROUND H RUS 33 PRS 850	33	4129	125



ТОРГОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
RUS





LINE M RUS

Светильники серии LINE M предназначены для освещения торговых, административных и офисных пространств. Особенностью линейки является возможность последовательного подключения с помощью специальных линейных и угловых соединителей. Три вида рассеивателей позволяют создать комфортный свет без мерцания и слепящего эффекта. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

CRI80+

IP20

УХЛ4

До 100 000 ч

A ++

КП <1

DIM



Габариты/масса:
(17 Вт) 373x60x47/0,7
(40 Вт) 1103x60x47/1,7
(55 Вт) 1483x60x47/2,2

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 17-55 Вт
Световой поток, Лм: 1411-7834 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 143 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 4000-5000
КСС: 0, Р
Гарантия: 3-5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер встроен в корпус светильника. Три вида рассеивателя - призматический и матовый полистирол, оптический поликарбонат (прозрачное полимерное стекло).

Монтаж


Базовое крепление - винт-кольцо для крепления на трос. Возможно индивидуальное и последовательное подключение светильников - X, Т и Г образное и линейное соединения с помощью коннекторов.

Область применения


Торговые помещения, бутики, павильоны, рабочие зоны и места, бизнес-центры, офисы, зоны ресепшн, коридоры, проходы.

Дополнительные опции


- Использование коннекторов L, Т и X для углового соединения и непрерывной засветки
- DIM
- Цветовая температура 4000К - 6000К
- Комплектация БАП
- Расширенная гарантия от 5 лет
- RAL



O



P



Соединение при помощи X-коннектора



Соединение при помощи T-коннектора



Соединение при помощи Г-коннектора



Индивидуальное подключение




Последовательное подключение



Угловое соединение, непрерывная засветка

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

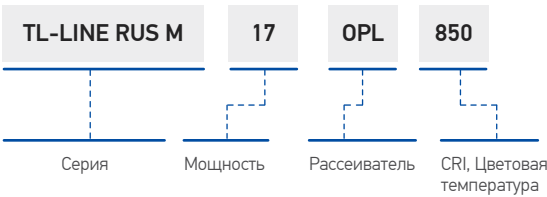

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015442	TL-LINE RUS 17 M OPL 850	17	1697	100
УТ000015454	TL-LINE RUS 17 M OPL 950	17	1411	83
УТ000015440	TL-LINE RUS 17 M PRS 850	17	2061	121
УТ000015452	TL-LINE RUS 17 M PRS 950	17	1707	100
УТ000015446	TL-LINE RUS 40 M OPL 850	39	4120	107
УТ000015458	TL-LINE RUS 40 M OPL 950	39	3419	89
УТ000015444	TL-LINE RUS 40 M PRS 850	39	5044	131
УТ000015456	TL-LINE RUS 40 M PRS 950	39	4186	109
УТ000015450	TL-LINE RUS 55 M OPL 850	55	6365	116
УТ000015462	TL-LINE RUS 55 M OPL 950	55	5288	97
УТ000015448	TL-LINE RUS 55 M PRS 850	55	7834	143
УТ000015460	TL-LINE RUS 55 M PRS 950	55	6504	119
УТ000015464	Соединительный L-модуль TL-LINE RUS M	11	1273	121
УТ000015467	Соединительный L-модуль TL-LINE RUS M CRI90	11	1055	100
УТ000015465	Соединительный T-модуль TL-LINE RUS M	11	1273	121
УТ000015468	Соединительный T-модуль TL-LINE RUS M CRI90	11	1055	100
УТ000015466	Соединительный X-модуль TL-LINE RUS M	17	2061	121
УТ000015469	Соединительный X-модуль TL-LINE RUS M CRI90	17	1707	100





TRADE LINE RUS

Светильники серии TRADE LINE предназначены для освещения торговых площадей и общественных помещений. Особенностью линейки является возможность последовательного подключения с помощью специальных линейных и угловых соединителей. Три вида рассеивателей позволяют создать комфортный свет без мерцания и слепящего эффекта. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.



17-75 Вт

Габариты/масса:
(17 Вт) 417x63x56/0,8
(37 Вт) 1150x63x56/1,8
(45-55 Вт) 1517x63x56/2,2
(75 Вт) 1900x63x56/3,1

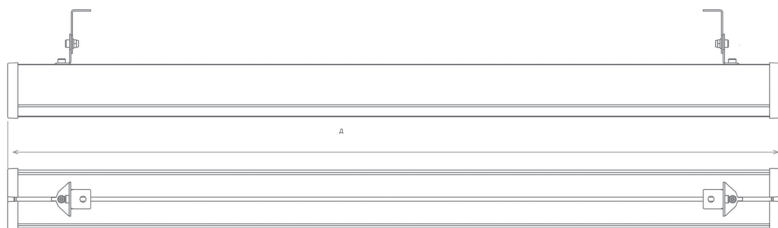

CRI80+

IP54-65

УХЛ1

До 100 000 ч



A ++

КП <1

DIM

DALI

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 17-75 Вт
Световой поток, Лм: 1697-10695 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 143 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 5000
КСС: O, P, S
Гарантия: 3-5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж


Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крепления. Возможно индивидуальное и последовательное подключение светильников - X, T и Г образное и линейное соединение с помощью коннекторов.

Область применения


Торговые залы, офисные и общественные помещения, подземные парковки

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Использование коннекторов X, Г и Т для углового соединения и непрерывной засветки
- QD
- CRI 90+
- Цветовая температура 3000-6500 К



O



P




S



Индивидуальное подключение



Последовательное подключение




Угловое соединение

ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

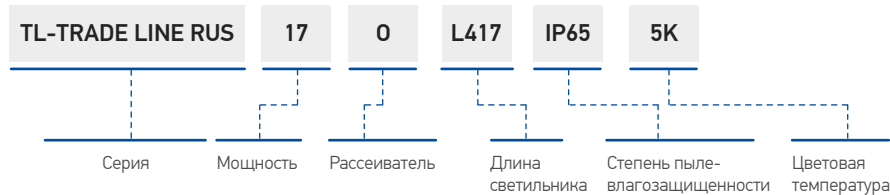


Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015485	TL-TRADE LINE RUS 17 O L417 IP65 5K	17	1697	100
УТ000015484	TL-TRADE LINE RUS 17 P L417 IP65 5K	17	2061	121
УТ000015489	TL-TRADE LINE RUS 17 S L417 IP65 5K	17	2424	143
УТ000015491	TL-TRADE LINE RUS 37 O L1150 IP65 5K	37	3694	100
УТ000015490	TL-TRADE LINE RUS 37 P L1150 IP65 5K	37	4486	121
УТ000015495	TL-TRADE LINE RUS 37 S L1150 IP65 5K	37	5276	143
УТ000015497	TL-TRADE LINE RUS 45 O L1150 IP65 5K	45	4815	107
УТ000015496	TL-TRADE LINE RUS 45 P L1150 IP65 5K	45	5895	131
УТ000015501	TL-TRADE LINE RUS 45 O L1517 IP65 5K	45	4533	100
УТ000015500	TL-TRADE LINE RUS 45 P L1517 IP65 5K	45	5505	121
УТ000015505	TL-TRADE LINE RUS 45 S L1517 IP65 5K	45	6474	143
УТ000015509	TL-TRADE LINE RUS 55 O L1517 IP65 5K	55	6365	116
УТ000015507	TL-TRADE LINE RUS 55 P L1517 IP65 5K	55	7834	143
УТ000015511	TL-TRADE LINE RUS 55 S L1517 IP65 5K	55	8520	156
УТ000015514	TL-TRADE LINE RUS 75 O L1900 IP54 5K	75	8025	107
УТ000015512	TL-TRADE LINE RUS 75 P L1900 IP54 5K	75	9825	131
УТ000015517	TL-TRADE LINE RUS 75 S L1900 IP54 5K	75	10695	143



Соединение при помощи X - коннектора



Соединение при помощи T - коннектора



Соединение при помощи Г - коннектора



PROM TRADE RUS

Пылевлагозащищенные светильники PROM TRADE предназначены для равномерного освещения торговых площадей, офисных и общественных помещений, подземных парковок с разной высотой монтажной поверхности. Входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.



17-75 Вт

Габариты/масса:
(17 Вт) 417x63x112/0,8
(37 Вт) 1150x63x112/1,8
(55 Вт) 1517x63x112/2,2
(75 Вт) 1898x63x112/3,1



- CRI72+
- IP54-65
- УХЛ1
- До 100 000 ч
- ⚡
- A ++
- КП <1
- DIM
- DALI

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 17-55 Вт
Световой поток, Лм: 1697-10695 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 143 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 5000
КСС: O, P, S
Гарантия: 3-5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован клапаном выравнивания давления. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж


Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крепления.

Область применения


Торговые залы, офисные и общественные помещения, подземные парковки

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- CRI70-90
- Цветовая температура 3000-6500 К



O



P



S



Рым-болты (для тросового отвеса)



Поворотный кронштейн на стену



Варианты крепления скобой к стене



ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ



Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015405	TL-PROM TRADE RUS 17 O L417 IP65 5K	17	1697	100
УТ000015404	TL-PROM TRADE RUS 17 P L417 IP65 5K	17	2061	121
УТ000015411	TL-PROM TRADE RUS 17 S L417 IP65 5K	17	2424	143
УТ000015413	TL-PROM TRADE RUS 37 O L1150 IP65 5K	37	3694	100
УТ000015412	TL-PROM TRADE RUS 37 P L1150 IP65 5K	37	4486	121
УТ000015417	TL-PROM TRADE RUS 37 S L1150 IP65 5K	37	5276	143
УТ000015419	TL-PROM TRADE RUS 45 O L1150 IP65 5K	45	4815	107
УТ000015418	TL-PROM TRADE RUS 45 P L1150 IP65 5K	45	5895	131
УТ000015423	TL-PROM TRADE RUS 45 O L1517 IP65 5K	45	4533	100
УТ000015422	TL-PROM TRADE RUS 45 P L1517 IP65 5K	45	5505	121
УТ000015427	TL-PROM TRADE RUS 45 S L1517 IP65 5K	45	6474	143
УТ000015431	TL-PROM TRADE RUS 55 O L1517 IP65 5K	55	6365	116
УТ000015429	TL-PROM TRADE RUS 55 P L1517 IP65 5K	55	7834	143
УТ000015433	TL-PROM TRADE RUS 55 S L1517 IP65 5K	55	8520	156
УТ000015436	TL-PROM TRADE RUS 75 O L1900 IP54 5K	75	8025	107
УТ000015434	TL-PROM TRADE RUS 75 P L1900 IP54 5K	75	9825	131
УТ000015439	TL-PROM TRADE RUS 75 S L1900 IP54 5K	75	10695	143



Только индивидуальное подключение



Установлен клапан выравнивания давления

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: tl-led.pro-solution.ru | эл. почта: tl-led@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70